



5200 Status

Η σειρά ανοιγοανακλινόμενων κουφωμάτων 5200 Status αποτελεί την ιδανική λύση σε θέματα ιδιαίτερων τεχνικών κατασκευών και λειτουργικότητας. Οι υψηλές επιδόσεις σε θέματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης σε συνδυασμό με την απaráμιλλη ποιότητα και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, φέρνουν το 5200 Status στην κορυφή των συστημάτων που κάνουν χρήση του μηχανισμού Camera Europea.



5200 Status

EL 5200 tilt- and- turn systems presents elvial 's most ideal solution for constructions that demand special technical characteristics and functionality. The system's high standards of thermal insulation and sound reduction along with its unique quality and pioneering design makes 5200 Status one of the top systems using Camera Europea mechanism.




The weights mentioned in this catalogue are theoretical. They do not include painting and packaging. Any declination $\pm 10\%$ is considered valid and acceptable according to specifications.

Προφίλ αλουμινίου

Το κράμα αλουμινίου των προφίλ είναι: AlMgSi0,5 F22

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου κράματος είναι τα παρακάτω:

Όριο διαρροής	$R_{pd2} = 160 \text{ Nmm}^{-2}$
Όριο αντοχής	$R_m = 215 \text{ Nmm}^{-2}$
Ειδικό βάρος	$\gamma = 2,7 \text{ gr.cm}^3$
Μέτρο ελαστικότητας	$E = 70.000 \text{ Nmm}^{-2}$
Συντελεστής θερμικής διαστολής	$A = 2,34 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

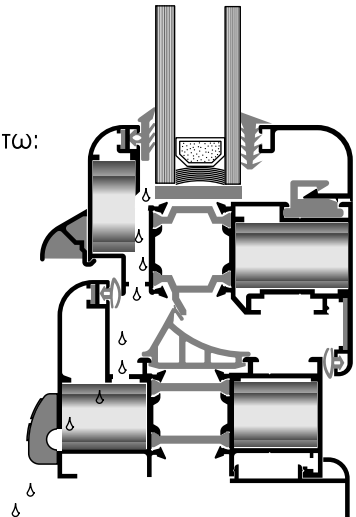

Βαφή Αλουμινίου 1

Η βαφή των προφίλ πραγματοποιείται στο πρότυπο κάθετο βαφείο τεχνολογίας CFT (Chrome Free Technology) και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η χρήση της καινοτόμου μεθόδου cascade διασφαλίζει την ομοιόμορφη χημική προεργασία των προφίλ (εσωτερικά και εξωτερικά) παθητικοποιώντας την επιφάνεια. Η αυτόματη περιστροφή των προφίλ στην καμπύλη βαφής επιτρέπει την περιμετρική κάλυψή τους, ακόμη και στα πιο μη εμφανή σημεία. Το πάχος βαφής είναι 90μm κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι πούδρες είναι πολυεστερικής βάσης και Free TGIC απαλλαγμένες, δηλαδή, από ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το βαφείο της ELVIAL είναι πιστοποιημένο κατά QUALICOAT και επιπλέον όλα τα προφίλ της ELVIAL κατέχουν τη πιστοποίηση SEASIDE CLASS, η οποία αφορά στην ανθεκτικότητα της βαφής ειδικά στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου τα κουφώματα καταπονούνται περισσότερο λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών.

Πολυαμίδιο 2

Για τη δημιουργία των θερμοδιακοπόμενων προφίλ, η ELVIAL χρησιμοποιεί MONO υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο διαφόρων τύπων που αποτρέπουν τη ροή θερμότητας και μονώνουν την εσωτερική από την εξωτερική πλευρά του κουφώματος. Οι ίνες γυαλιού που εμπεριέχονται σε ποσοστό 25% στη μάζα του πολυαμιδίου, αποτελούν το σκελετό του και κατανέμονται προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις (όχι μόνο προς μία κατεύθυνση), εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στις σκληρές καταπονήσεις που υπόκειται το κούφωμα.

Προφίλ Κάσας- Φύλλου 3

Τριθάλαμο θερμομονωτικό προφίλ διαστάσεων:

Κάσα: από 66,9mm έως 187,7mm

Φύλλο: 75,2mm - 77,6mm

Πάχος τοιχώματος: 1,3mm ελάχιστο και 1,8mm μέγιστο

Η διάσταση συνεργασίας μεταξύ κάσας και φύλλου, είναι 12mm ώστε να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία των μηχανισμών καθώς και η σωστή ασφάλιση των προϊόντων.

Συνδεσμολογία 4

Γωνία σύνδεσης βιδωτή: από προφίλ διέλασης, το οποίο κόβεται στην κατάλληλη διάσταση και δεν διαβρώνεται ακόμη και όταν τα κουφώματα είναι τοποθετημένα σε περιοχές, των οποίων οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο τη διάβρωση.

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή: από προφίλ διέλασης, το οποίο κόβεται στην κατάλληλη διάσταση. Οι γωνίες είναι σχεδιασμένες για διπλά χτυπήματα με ειδικά διαμορφωμένες εσοχές, ώστε να εισχωρεί η κόλλα γωνιάστρας για καλύτερη σύσφιξη και στεγάνωση των προφίλ.

Γωνίες επιπεδότητας Inox: Υπάρχουν δύο διαστάσεις γωνιών, οι οποίες κατασκευάζονται από inox 304 αντιμαγνητικό, με συνέπεια να μη παρουσιάζουν φαινόμενα οξείδωσης.

Μηχανισμοί 5

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί της αγοράς που ακολουθούν το πρότυπο Camera Europea.

Ελαστικά 6

Για τη σωστή στεγανότητα του συστήματος 5200 STATUS έχουν μελετηθεί ελαστικά που παράγονται χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη MONO το υλικό EPDM. Πρόκειται για ειδικό καουτσούκ με βάση το αιθυλένιο, προπυλένιο, διένιο μη συνδυασμένο για αντοχή στις πιο ακραίες εξωτερικές συνθήκες

Στεγάνωση 7

Η άριστη στεγάνωση επιτυγχάνεται χάρη στην τριπλή ζώνη στεγάνωσης που υπάρχει στο προφίλ. Αυτή αποτελείται από ένα περιμετρικό κι ένα κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης. Τα παραπάνω ελαστικά είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε το εξωτερικό μέρος του διπλού φτερού να προσβάλλεται από την φορά της δύναμης του ανέμου ανάστροφα προς το σώμα του και να πιέζεται προς το προφίλ, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη της στεγάνωσης.

Υάλωση 8

Η υάλωση, που χρησιμοποιείται είναι διπλή θερμοηχομονωτική.

Η προτεινόμενη υάλωση από την ELVIAL είναι με υαλοπινάκα:

A) 24mm (5-15-4) με πηγάκια EL5606C και EL 5606D

B) 27mm (5-18-4) με πηγάκι EI2206


Aluminium profile

The alloy used for the production of the aluminium profiles for ELVIAL systems is the AIMgSi0,5 F22.

The technical and mechanical characteristics of the specific alloy are:

Wastage limit	$R_{pd2} = 160 \text{ Nmm}^{-2}$
Tensile strength	$R_m = 215 \text{ Nmm}^{-2}$
Gravity	$\gamma = 2,7 \text{ gr.cm}^3$
Elasticity	$E = 70.000 \text{ Nmm}^{-2}$
Coefficient linear expansion	$A = 2,34 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

CFT Powder Coating ①

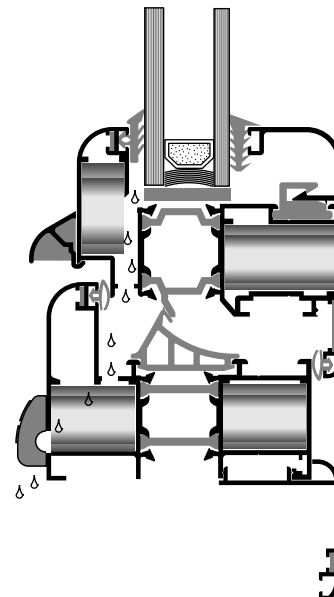

Polyamide ②

ELVIAL, for the creation of thermal insulated frames, utilizes various types of ONLY glass reinforced polyamide that exclude the heat transmission and insulate the inside part of the frame from the outside. The fiberglass inside the reinforced polyamide, at 25% concentration, constitutes its framework and its being spread towards every possible direction (not only one direction), ensuring the maximum resistance to the severe exhaustions that the frame goes through.

Frame profile / Sash profile ③

Three-chamber thermal insulated profile of dimensions:

Frame: from 66,9mm to 187,7mm.

Sash: 75,2mm - 77,6mm

Frame thickness: minimum 1,3mm and maximum 1,8mm.

The distance between the frame and the sash is 12mm, so that it ensures the proper function of the mechanisms and provides secure constructions.

Frame conjunction ④

Screwed joint corner: made of specific aluminium profile that is cut at the appropriate dimension and it can not be corroded even when the frames are located in areas such as sea, industrial areas, where environmental conditions promote the corrosion.

Extruded Joint corner: made of specific aluminium profile that is cut at the appropriate dimension. The corners are designed for double hits with specially shaped cavities, so that the glue penetrates in the pneumatic press to enhance the ratios of air permeability and to ensure the thermal insulating properties of the profiles.

Inox alignment corners: There are two corner dimensions, which are manufactured from inox 304 anit-magnetizing, so that they don't appear the oxidation phenomenon.

Mechanisms ⑤

We can use any mechanism that follows the Camera Europea's standard.

The mechanisms being used possess a new superficial treatment that adds a new mineral coating to the already existent coating (zinc coating and silver coloring). This coating covers tight and permanent the surface of the mechanisms and offers an additional protection against corrosion (canker). The new superficial treatment is being made without organic components and use of heavy metals, so, it is absolute ecologic and long lasting.

Gaskets ⑥

Special gaskets, which are manufactured using as raw material ONLY EPDM, achieve the proper air and water tightness of the 5200 STATUS system. EPDM is a special caoutchouk with an ethylene- propylene- diene not combined for resistance at the most extreme weather conditions.

Tightness ⑦

Excellent air and water tightness is achieved thanks to the triple insulating zone that the profile possesses. This zone is consisted of a central and a perimetric gasket. These gaskets are designed in such way as that the outside part of the double extension is affected by the direction of the wind power reversed to the body of the gasket. In that way, we reinforce the air and water tightness' properties of the gaskets.

Glazing ⑧

The glazing being used is double thermo-sound-insulated. The suggested glazing from ELVIAL is:

- A) one with glass board of 24mm (5-15-4) with the use of the outer cover EL5606C kai EL 5606D
- B) another with glass board of 27mm (5-18-4) with the use of the outer cover EI2206








EL - 5200










■	Συνοπτικά Προφίλ - Synoptic Profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές- Cuttings
■	Εξαρτήματα- Accessories
■	Κατεργασίες & 3d - Constructions' Specifications & 3d's

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/3, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ








ALL PROFILES ARE IN 1/3 SCALE. THOSE THAT HAVE A DIFFERENT SCALE HAVE THE PERCENTAGE SIGNED NEXT TO THEM








	Κάσα Frame	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5227		1257 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 398 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 66,9 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	$I_x = 8,6 \text{ cm}^4$ $I_y = 24,5 \text{ cm}^4$	4 Μήκος/ Length 6m	
EL 5231		1360 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 443 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	$I_x = 10,7 \text{ cm}^4$ $I_y = 32,6 \text{ cm}^4$	4 Μήκος/ Length 6m	
EL 5214		1404 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 406 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	$I_x = 11,8 \text{ cm}^4$ $I_y = 33,5 \text{ cm}^4$	4 Μήκος/ Length 6m	
EL 5258		1618 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 447 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 100,6 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	$I_x = 14,4 \text{ cm}^4$ $I_y = 60 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	
EL5252		1644 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 459 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 103,8 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	$I_x = 16,4 \text{ cm}^4$ $I_y = 66,4 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	
EL 5265		1568 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 425 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 69,0 mm	$I_x = 21,3 \text{ cm}^4$ $I_y = 35,6 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	
EL 5207	 25%	1804 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 472 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 76,5 mm	$I_x = 31,5 \text{ cm}^4$ $I_y = 40,1 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	

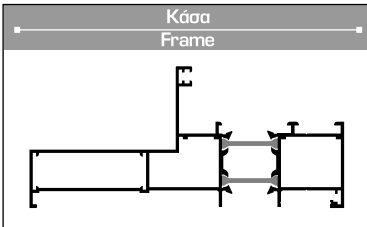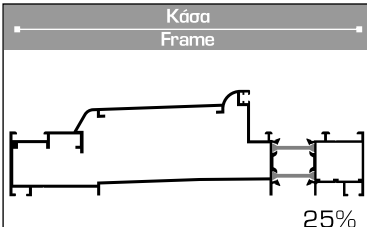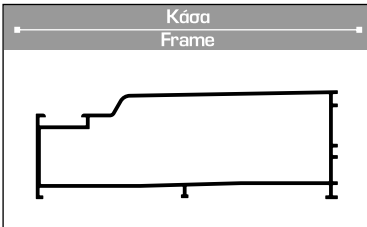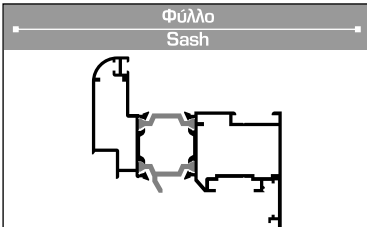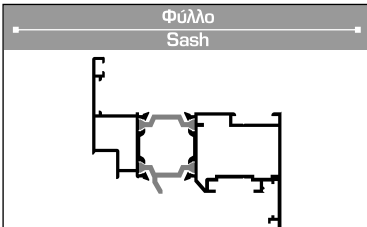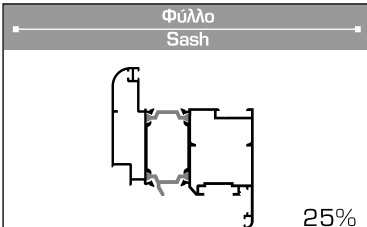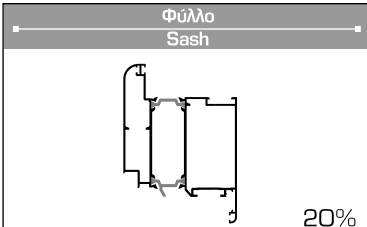EL 5297	 Κάσα Frame	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 1727 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 5 14 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 125,0 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 9,9 \text{ cm}^4$ $I_y = 87,0 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5619	 Κάσα Frame 25%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 27 18 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 688 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 187,7 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 56,3 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 26,0 \text{ cm}^4$ $I_y = 378 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 2134	 Κάσα Frame	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 14 10 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 380 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 120,0 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 43,3 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 12,7 \text{ cm}^4$ $I_y = 9 1,7 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5202	 Φύλλο Sash	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 149 1 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 458 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 7 1,5 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 14,6 \text{ cm}^4$ $I_y = 34,4 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5288	 Φύλλο Sash	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 1405 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 4 18 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 7 1,5 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 10,9 \text{ cm}^4$ $I_y = 33,5 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5208	 Φύλλο Sash 25%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 174 1 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 489 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 85,6 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 29,7 \text{ cm}^4$ $I_y = 42,5 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5201	 Φύλλο Sash 20%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 2087 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 525 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 105,5 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA $I_x = 6 1 \text{ cm}^4$ $I_y = 49,7 \text{ cm}^4$	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/3, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ






ALL PROFILES ARE IN 1/3 SCALE. THOSE THAT HAVE A DIFFERENT SCALE HAVE THE PERCENTAGE SIGNED NEXT TO THEM





	Φύλλο Sash	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5210	 20%	2 122 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 537,4 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 77,6 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 105,5 mm	$I_x = 86,3 \text{ cm}^4$ $I_y = 80,7 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	
EL 5204	Μηνί Adjoining Profile 	1 169 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 424 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 69,5 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 61 mm	—	4 Μήκος/ Length 6m	
EL 5234	Μηνί Adjoining Profile 	1 352 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 452 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 75,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 60,5 mm	—	4 Μήκος/ Length 6m	
EL 5212	Τ Προφίλ T Profile  25%	1 436 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 468,1 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 65,6 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 78 mm	$I_x = 19,2 \text{ cm}^4$ $I_y = 26,5 \text{ cm}^4$	4 Μήκος/ Length 6m	
EL 5261	Τ Προφίλ T Profile  23%	1 621 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 492 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 65,6 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 89 mm	$I_x = 22,1 \text{ cm}^4$ $I_y = 29,7 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	
EL 5254	Τ Προφίλ T Profile  25%	1 895 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 458 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 81,9 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 78,0 mm	$I_x = 23,1 \text{ cm}^4$ $I_y = 48,2 \text{ cm}^4$	2 Μήκος/ Length 6m	
EL 5205	Ταμπλάς Bottom Frame  20%	226 1gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 488,4 mm	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 64,9 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 113,3 mm	$I_x = 98,4 \text{ cm}^4$ $I_y = 40,6 \text{ cm}^4$	1 Μήκος/ Length 6 & 1,2m	

EL 2277	Πρόσθετα Εισόδου Sash's Additional Profile  80%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 377 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 20 1,5 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 36,8 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 20 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6 Μήκος/ Length 6 & 1,2m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5478	Πρόσθετα Εισόδου Sash's Additional Profile  80%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 306 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 109 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 23,1 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 24,1 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6 Μήκος/ Length 6 & 1,2m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5246	Κατώκασι Εισόδου Entrances' Threshold  70%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 533 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 4 10,7 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 60,1 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 15 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6 Μήκος/ Length 6 & 1,2m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 2257	Κατώκασι Εισόδου Entrances' Threshold  70%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 378 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 175,9 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 52,7 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 10 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10 Μήκος/ Length 6 & 1,2m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 2235	Πρόσθετο προφίλ για κυκλικές κατασκευές Additional Profile for circular constructions  100%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 2 11 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 95 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 24,2 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 18,2 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 20 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 2236	Πρόσθετο προφίλ για κυκλικές κατασκευές Additional Profile for circular constructions  80%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 198 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 1 16,5 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 16,9 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 26,9 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 5238	Πρόσθετο προφίλ για κυκλικές κατασκευές Additional Profile for circular constructions  25%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 1527 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 326,5 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 8 1,7 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 74 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/3, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ


ALL PROFILES ARE IN 1/3 SCALE. THOSE THAT HAVE A DIFFERENT SCALE HAVE THE PERCENTAGE SIGNED NEXT TO THEM

EL	Πρόσθετο προφίλ για γωνιακές κατασκ. 135° Additional Profile for angular constr. 135°	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
		ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH ΥΨΟΣ/ HEIGHT		Μήκος/ Length	
EL 5241		1 138 gr/m	74,2 mm		1	
		36 1 mm	53,1 mm		6m	
EL 5242	Πρόσθετο προφίλ για γωνιακές κατασκ. 90° Additional Profile for angular constr. 90° 	1525 gr/m	78,5 mm	—	1	
		4 10,7 mm	75,2 mm		6m	
EL 5615	Προφίλ για ένωση κάσα- κάσα Additional Profile for coupling 	1362 gr/m	78,8 mm	—	2	
			29 mm		6m	
EL 2213	Αρμολύτριο Outer Cover  50%	337 gr/m	34 mm	—	10	
		199,2 mm	40 mm		6m	
EL 2080	Αρμολύτριο Outer Cover  50%	338 gr/m	42,5 mm	—	10	
		19 1 mm	42,5 mm		6m	
EL 2007	Νεροσταλάκτης Water Protection  100%	134 gr/m	16 mm	—	30	
		76,6 mm	16,4 mm		6m	
EL 2016	Ντιζα Sliding Rod 	138gr/m	14 mm	—	30	
		48,7mm	4,5 mm		6m	

EL 2110	Φύλλο Παντζουριού Shutter's Sash 	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 933gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 356 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 46,0 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 72,6 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 17677	Μπινί Παντζουριού Shutter's Additional Profile 	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 876 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 364 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 52,1 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 60,3 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 17678	Χώρισμα Παντζουριού Shutter's Separator  25%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 878 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 296 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 31,5 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 80 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 2113	Ταμπλάς παντζουριού Shutter's Bottom Frame  25%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 1178 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 409 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 31,5 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 110,0 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 1030A	Οβαλίνα Slat 	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 321gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 194 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 10,0 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 50,0 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 2049	Πρόσθετο Προφίλ για Σταθερή Οβαλίνα Additional Profile for Slat  100%	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 232 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 132 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 28,1 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 13,5 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 20 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 1083	Γαλονάκι Blind 	ΒΑΡΟΣ WEIGHT 538 gr/m ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 283 mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 25,0 mm ΥΨΟΣ/ HEIGHT 93,0 mm	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA —	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 5 Μήκος/ Length 6m	ΣΕΛΙΔΑ PAGE


ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/3, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

ALL PROFILES ARE IN 1/3 SCALE. THOSE THAT HAVE A DIFFERENT SCALE HAVE THE PERCENTAGE SIGNED NEXT TO THEM

	Γαλονάκι Blind	ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENT OF INERTIA	ΤΕΜ./ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
EL 1084		438 gr/m	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 24,8 mm	—	4 Μήκος/ Length 6m	
		ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 250 mm	ΥΨΟΣ/ HEIGHT 83,5 mm			
EL 12802		9 10 gr/m	ΠΛΑΤΟΣ/ WIDTH 22,0mm	—	4 Μήκος/ Length 6m	
		ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ PERIMETER 350 mm	ΥΨΟΣ/ HEIGHT 114,0 mm			

EL - 5200

■	Συνοπτικά Προφίλ - Synoptic Profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές- Cuttings
■	Εξαρτήματα- Accessories
■	Κατεργασίες & 3d - Constructions' Specifications & 3d's


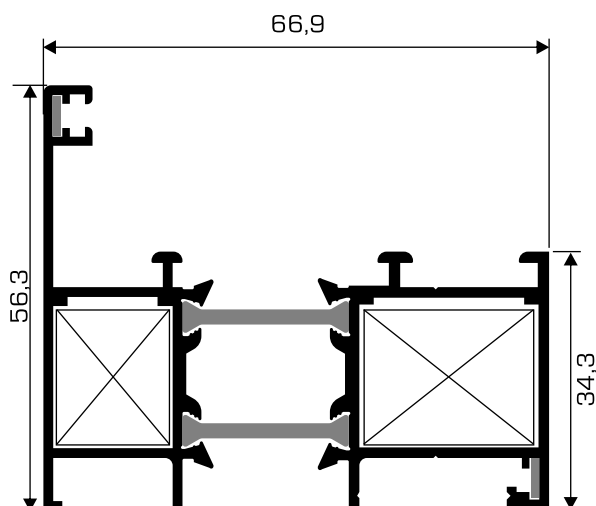


EL 5227	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1257 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 398mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 8,6 \text{ cm}^4$ $I_y = 24,5 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230 2008.150
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230 2008.150
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4


EL 5231	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1360 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 443mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 10,7 \text{ cm}^4$ $I_y = 32,6 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

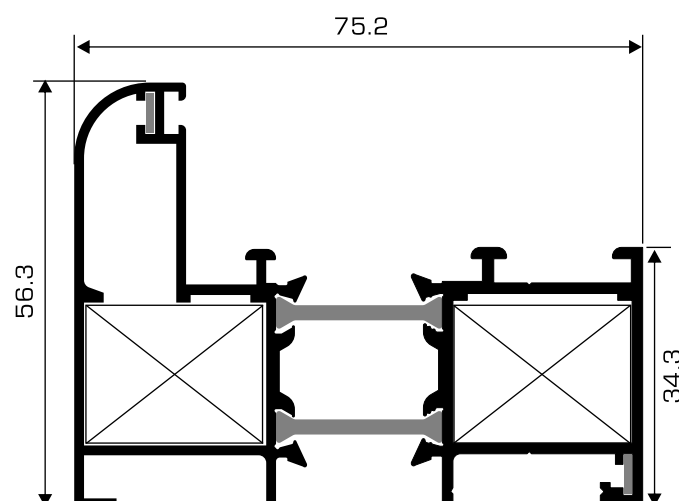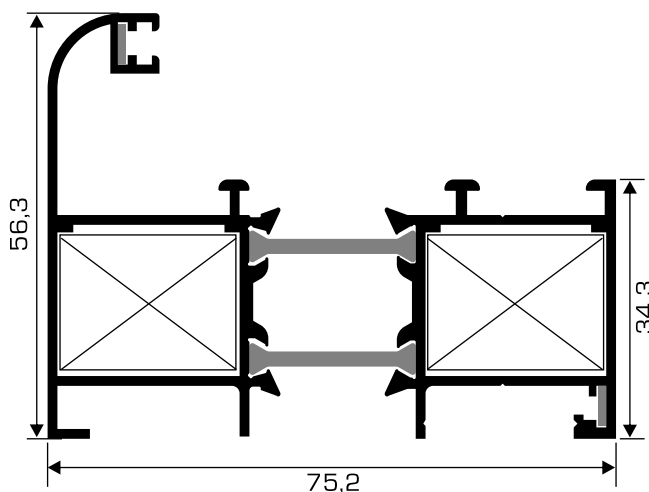

EL 5214	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1404 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 406mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 11,8 \text{ cm}^4$ $I_y = 33,5 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX


ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

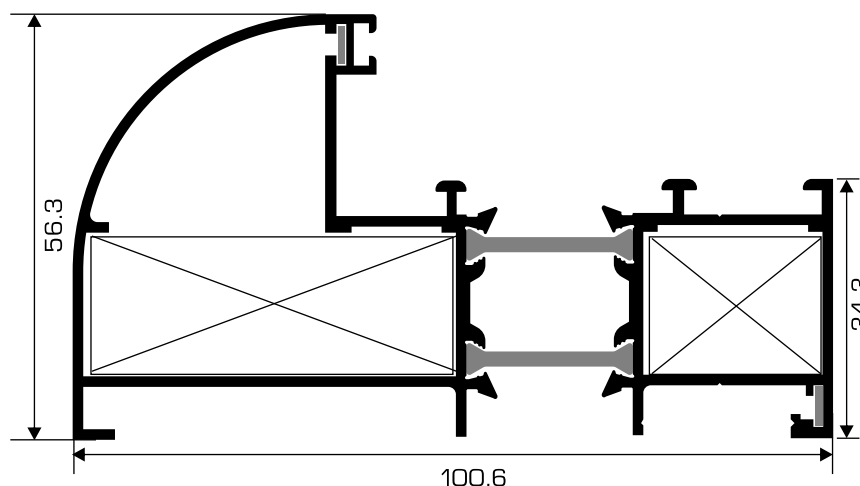


EL 5258	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 16 18 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 447mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 14,4 \text{ cm}^4$ $I_y = 60 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230 2008.480
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230 MS.2 19
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

EL 5252	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1644 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 459mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 16,4 \text{ cm}^4$ $I_y = 66,4 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230 2008.5 15
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230 MS.2 19
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX

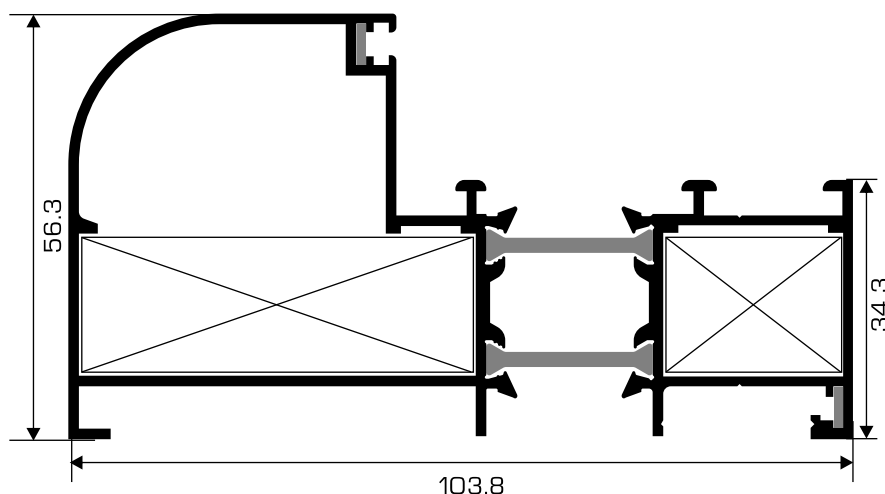


ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

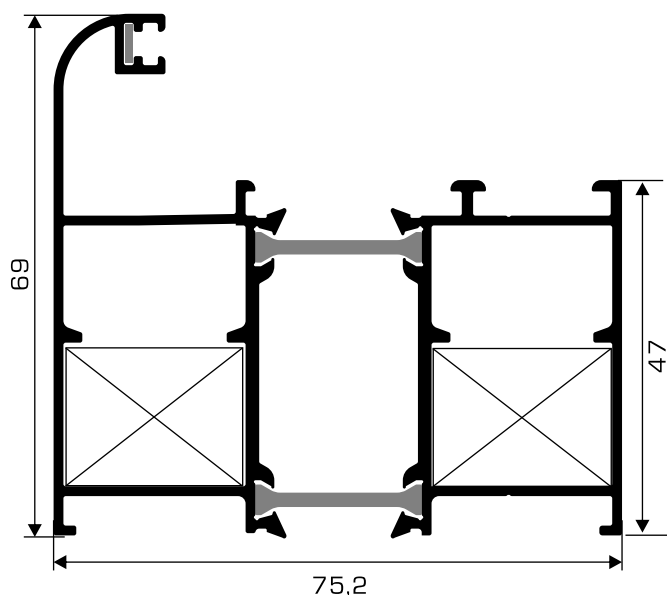


EL 5265	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1568 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 425 mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 2 1,3 \text{ cm}^4$ $I_y = 35,6 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

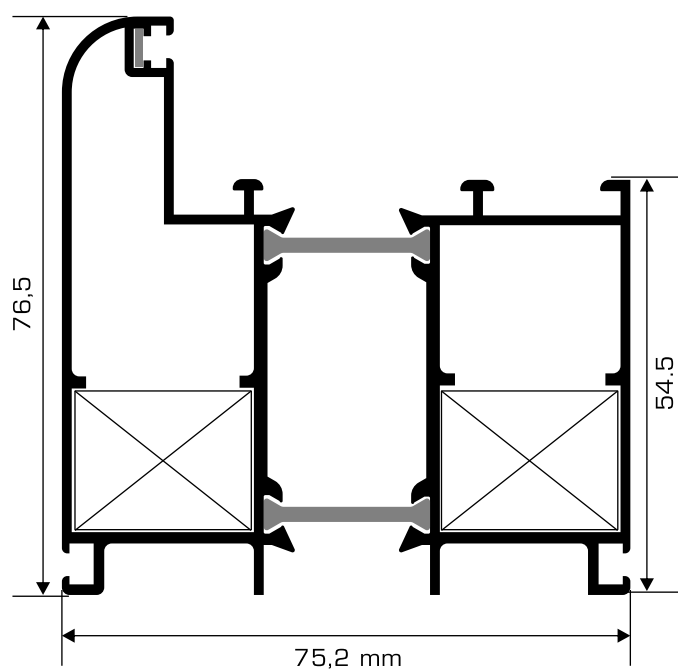


EL 5207	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1804 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 472mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 31,5 \text{ cm}^4$ $I_y = 40,1 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230 2008.150
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230 2008.150
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE 120 1.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

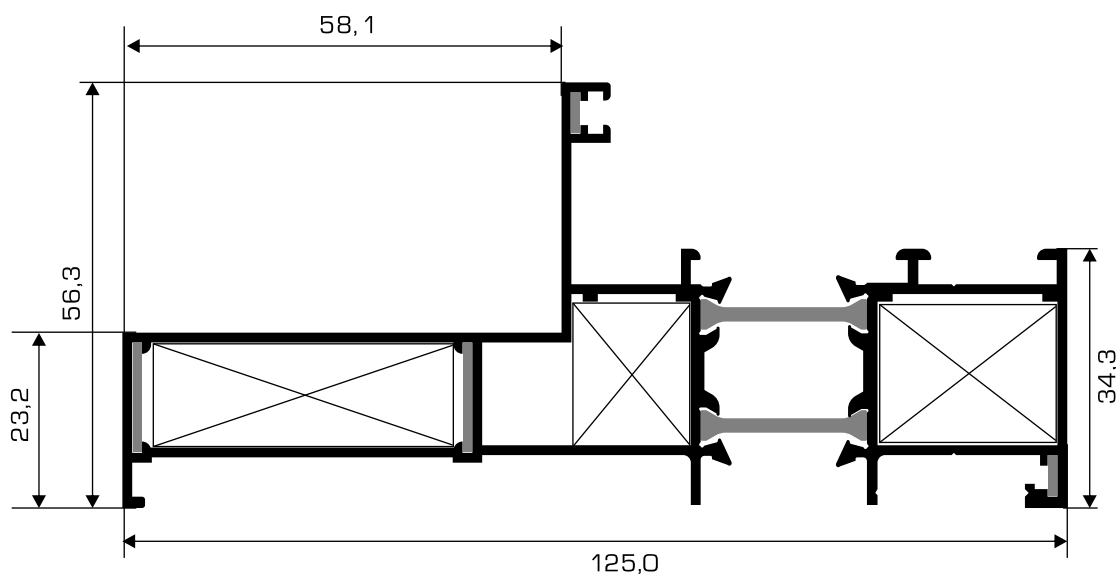


EL 5297	Κάσα Frame
Βάρος / Weight 1727 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 514mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 9,9 \text{ cm}^4$ $I_y = 87,0 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008.230 2008.150
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS.230 MS.219
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX GE. 1202.INOX


ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

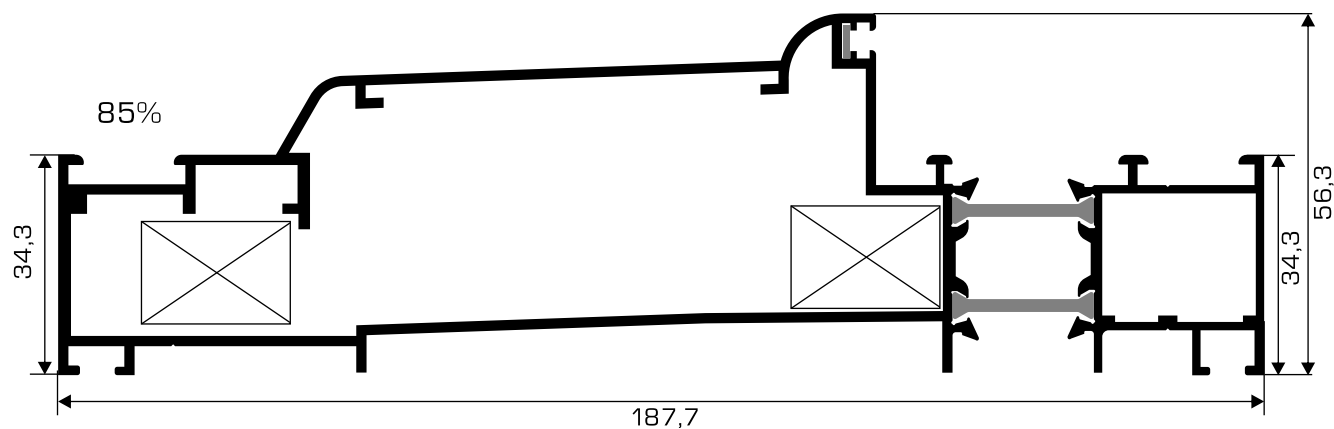

EL 5619	Κάσα Frame	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1
Βάρος / Weight 27 18 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 688mm	
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 26,0 \text{ cm}^4$ $I_y = 378 \text{ cm}^4$	
Γωνίες σύνδεσης βιδάτες Screwed Joint Corners	MS.2 19	
Γωνία ευθυγράμμισης: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX	

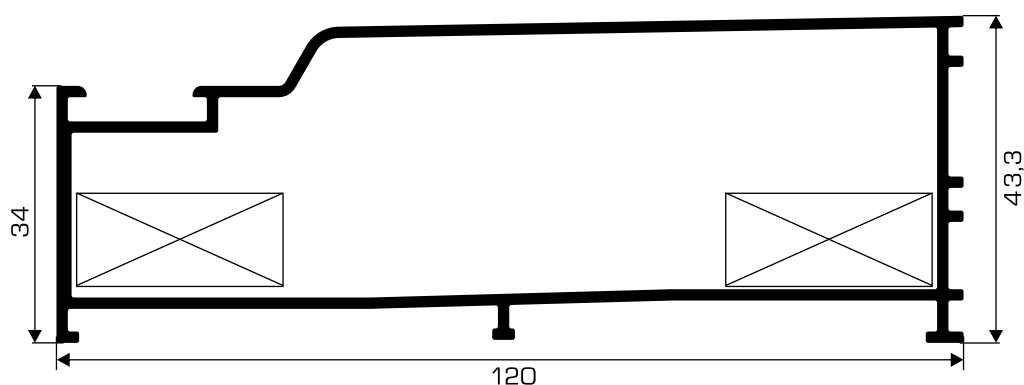

EL 2134	Κάσα Frame	ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1
Βάρος / Weight 14 10 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 380mm	
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 12,7 \text{ cm}^4$ $I_y = 9 1,7 \text{ cm}^4$	
Γωνίες σύνδεσης βιδάτες Screwed Joint Corners	MS.2 19	


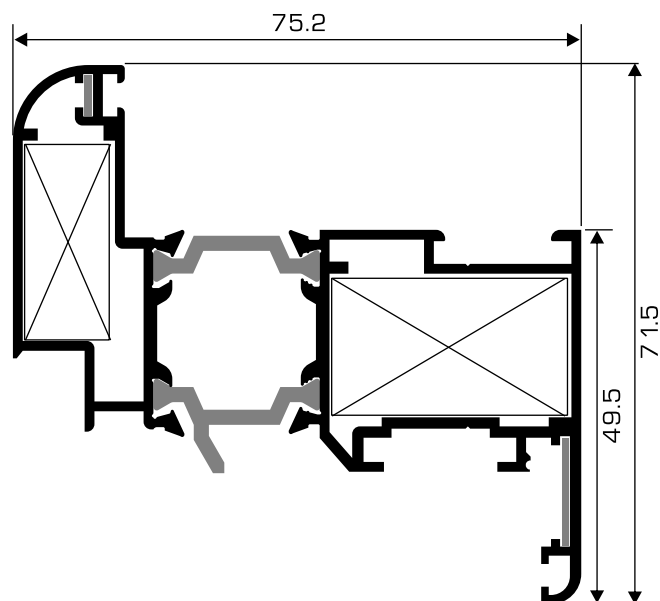


EL 5202	Φύλλο Sash
Βάρος / Weight 149 1 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 458mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 14,6 \text{ cm}^4$ $I_y = 34,4 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008A.120 2008.3 10
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	2008A.120 MS.3 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX GE. 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3


EL 5288	Φύλλο Sash
Βάρος / Weight 1405 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 418mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 10,9 \text{ cm}^4$ $I_y = 33,5 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	12650.150 2008.3 10
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	12650.150 MS.3 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3

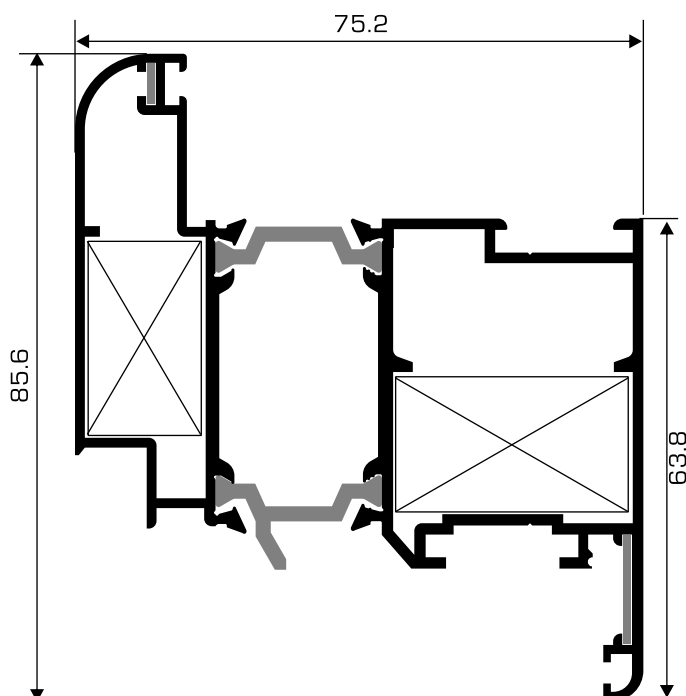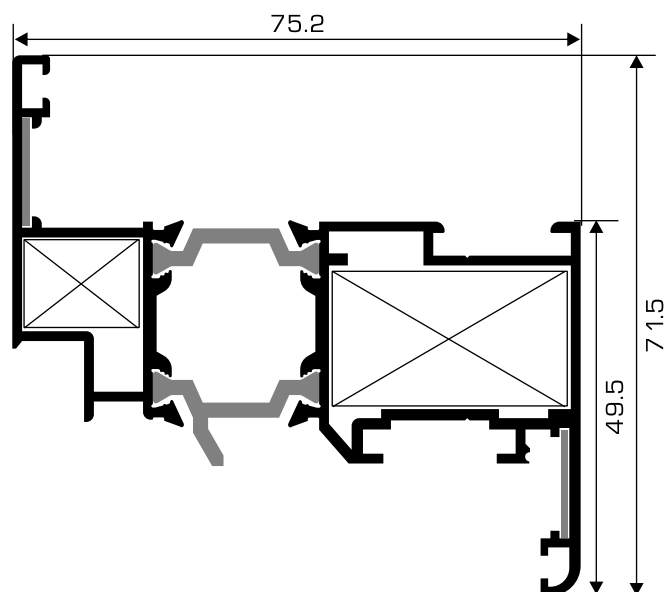

EL 5208	Φύλλο Sash
Βάρος / Weight 174 1 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 489mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 29,7 \text{ cm}^4$ $I_y = 42,5 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008A.150 2008.3 10
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	2008A.150 MS.3 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX GE. 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 3

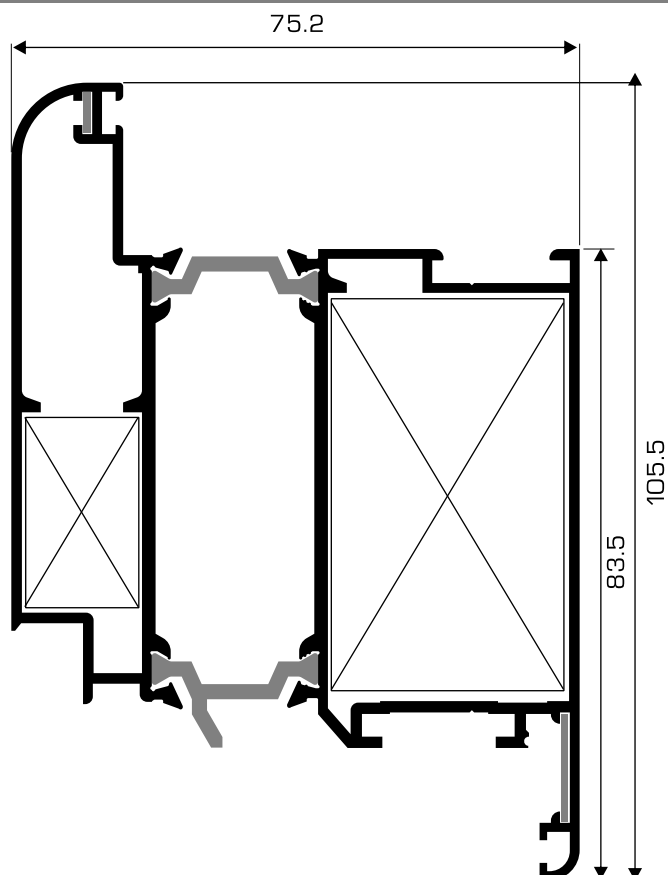



EL 5201	Φύλλο Sash
Βάρος / Weight 2087 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 525mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 61 \text{ cm}^4$ $I_y = 49,7 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008A.150 2032.3 10
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	2008A.150 MS.3 10 203 1.3 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX GE. 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

EL 5210	Φύλλο Sash
Βάρος / Weight 2122 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 537,4mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 86,3 \text{ cm}^4$ $I_y = 80,7 \text{ cm}^4$
Γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές Extruded Joint Corners	2008A.150 2032.3 10
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	2008A.150 MS.3 10 203 1.3 10
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX GE. 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

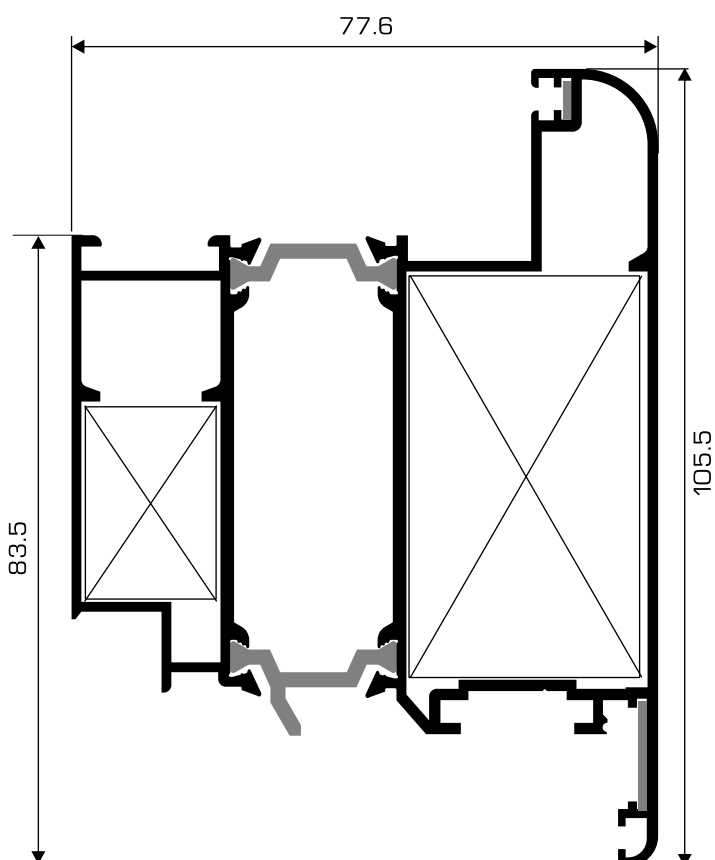


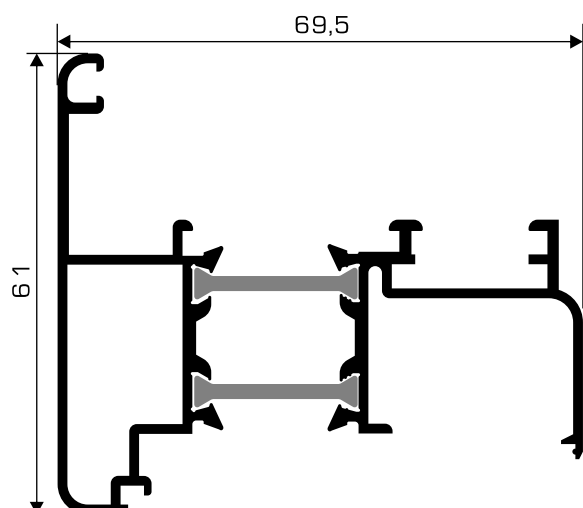


EL 5204	Μηνί Adjoining Profile
Βάρος / Weight 1169 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 424mm
Συνεργάζεται με την τάπα: Combines with the dowel	P.5204

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4


EL 5234	Μηνί Adjoining Profile
Βάρος / Weight 1352 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 452mm
Συνεργάζεται με την τάπα: Combines with the dowel	P.5234

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

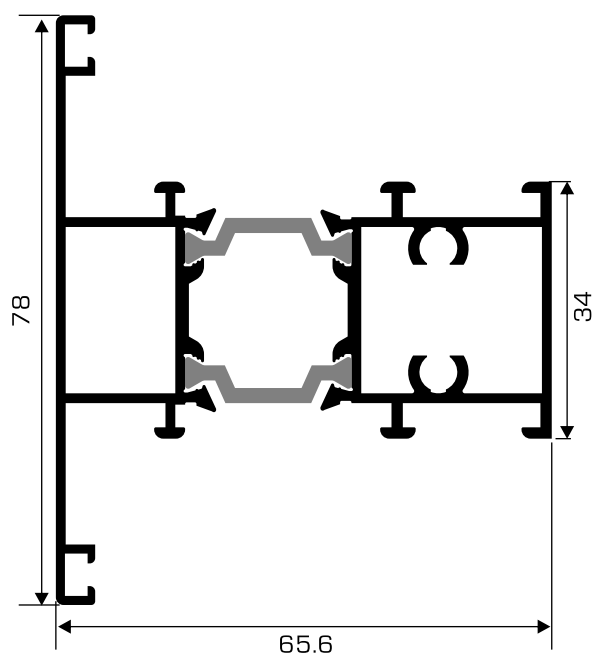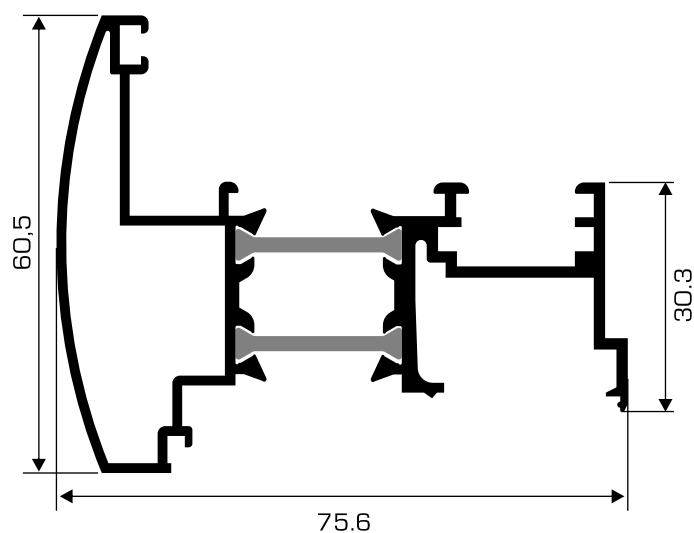

EL 5212	Ταρ T profile
Βάρος / Weight 1436 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 468,1mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 19,2 \text{ cm}^4$ $I_y = 26,5 \text{ cm}^4$

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4


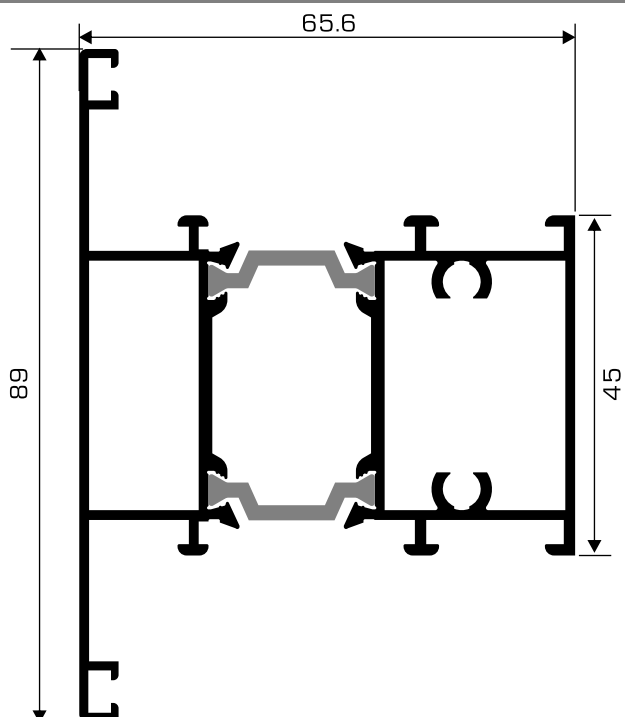


EL 5261	Ταφ T profile
Βάρος / Weight 1621 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 492mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 22,1 \text{ cm}^4$ $I_y = 29,7 \text{ cm}^4$

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2


EL 5254	Ταφ T profile
Βάρος / Weight 1895 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 458mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 23,1 \text{ cm}^4$ $I_y = 48,2 \text{ cm}^4$

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

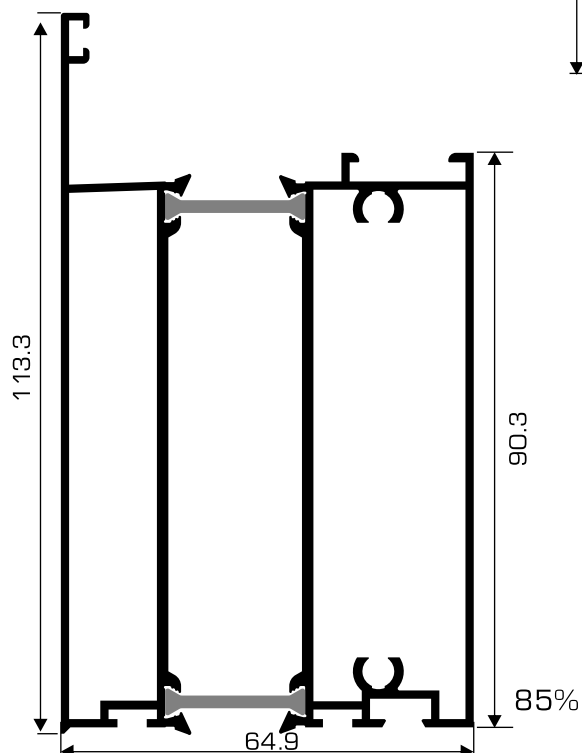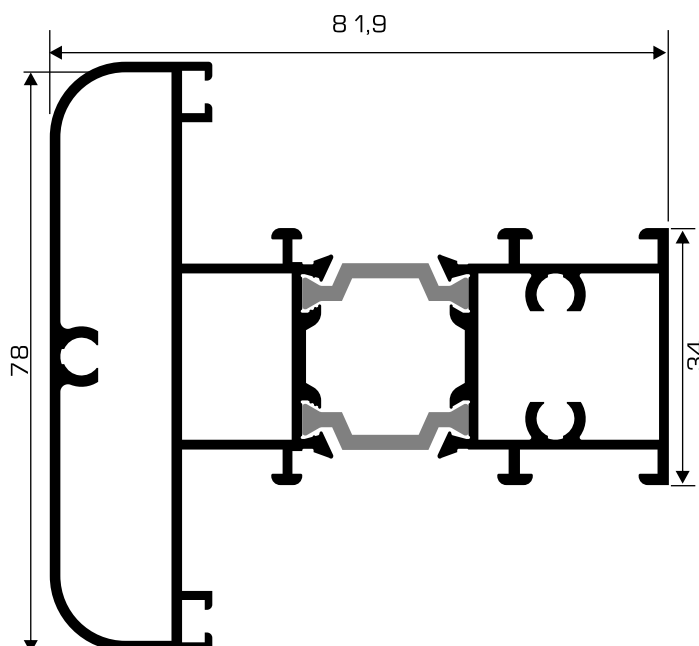

EL 5205	Ταμπλάς Bottom Frame
Βάρος / Weight 2261 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 488,4mm
Ροπή αδρανείας: Moment of inertia:	$I_x = 98,4 \text{ cm}^4$ $I_y = 40,6 \text{ cm}^4$

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m & 1,2 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1





EL 2277	Πρόσθετα Εισόδου Sash's Additional Profile
Βάρος / Weight 377 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 201,5mm
Συnergάζεται με την τάπη: Combines with the dowel	P.2277

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m & 1,2 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

EL 5478	Πρόσθετα Εισόδου Sash's Additional Profile
Βάρος / Weight 306 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 109 mm
Συnergάζεται με την τάπη: Combines with the dowel	P.5478

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m & 1,2 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

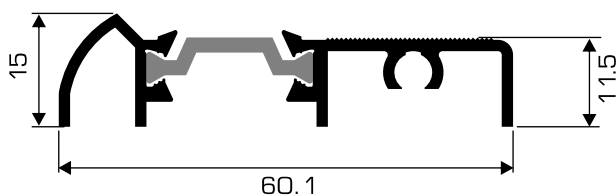



EL 5246	Κατωκάσι Εισόδου Entrances' Threshold
Βάρος / Weight 533 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 410,7 mm
Συnergάζεται με την τάπη: Combines with the dowel	P.5246

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m & 1,2 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

EL 2257	Κατωκάσι Εισόδου Entrances' Threshold
Βάρος / Weight 378 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 175,9 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m & 1,2 m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10







EL 2235	Πρόσθετο προφίλ για κυκλικές κατασκευές Additional Profile for circular constructions
Βάρος / Weight 211 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 95 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 20

EL 2236	Πρόσθετο προφίλ για κυκλικές κατασκευές Additional Profile for circular constructions
Βάρος / Weight 198 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 116,5 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

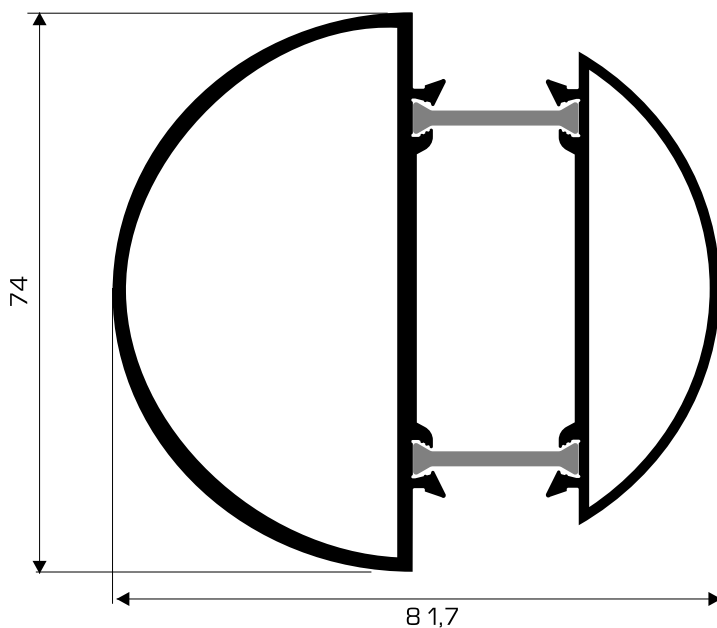



EL 5238	Πρόσθετο προφίλ για κυκλικές κατασκευές Additional Profile for circular constructions
Βάρος / Weight 1527 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 326,5 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1

EL 5241	Πρόσθετο προφίλ για κατασκευές 135° Additional Profile for 135° constructions
Βάρος / Weight 1138 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 361 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1

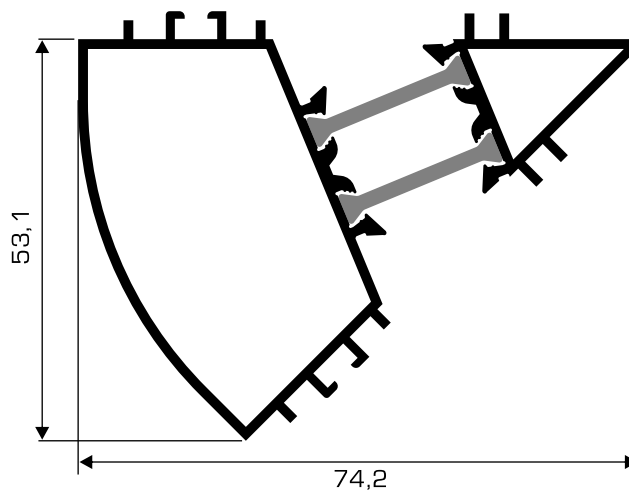


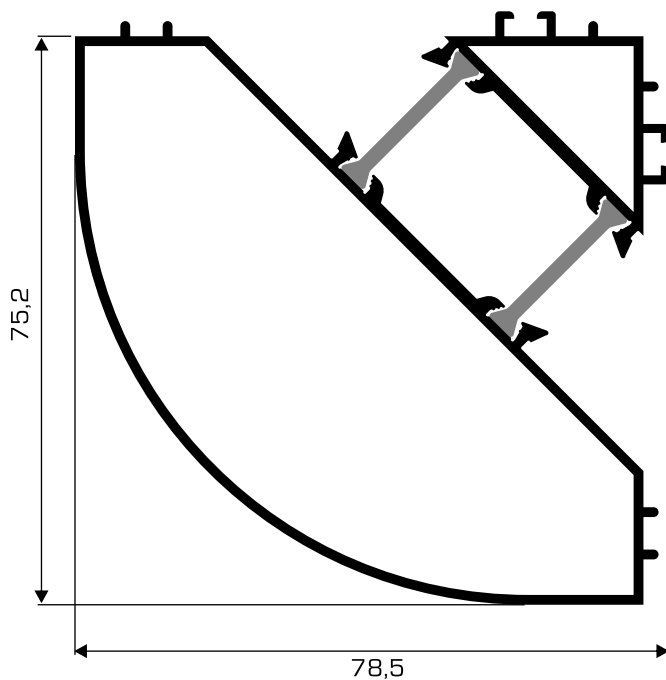


EL 5242	Πρόσθετο προφίλ για κατασκευές 90° Additional Profile for 90° constructions
Βάρος / Weight 1525 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 4 10,7 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 1


EL 5615	Προφίλ για ένωση κάσα- κάσα Additional Profile for coupling
Βάρος / Weight 1525 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 4 10,7 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2

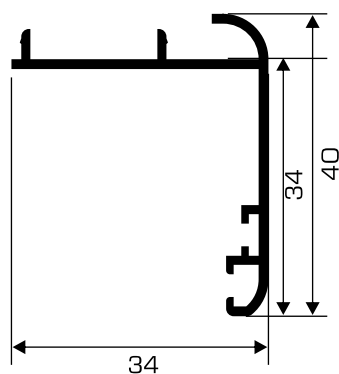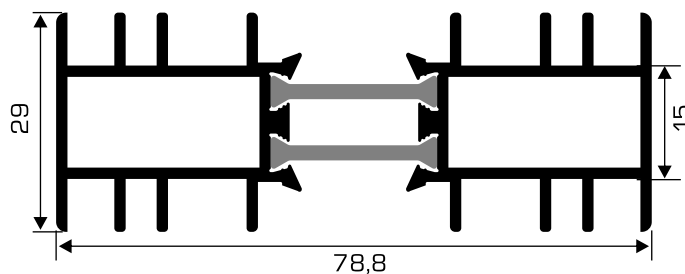

EL 2213	Αρμολύπιο Outer Cover
Βάρος / Weight 337 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 199,2 mm
Γωνία επιπεδότητας: Alignment corner:	GE. 120 1.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10


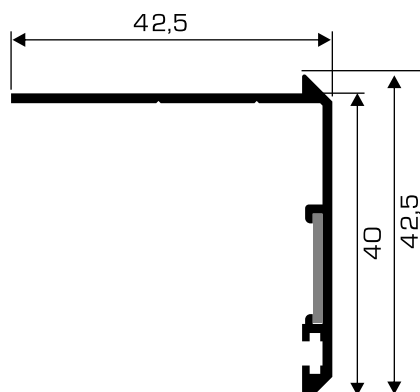


EL 2080	Αρμολύτριο Outer Cover
Βάρος / Weight 338 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 191 mm
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 1202.INOX

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10

EL 2007	Νεροσταλάκτης Water Protection
Βάρος / Weight 134 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 76,6 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 30





EL 2016	Ντίζα Sliding Rod
Βάρος / Weight 138 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 48,7 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 30

EL 2110	Φύλλο Παντζουριού Shutter's Sash
Βάρος / Weight 993 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 356 mm
Γωνίες σύνδεσης βιδωτές Screwed Joint Corners	MS 430 PR
Γωνία επιπεδότητος: Alignment corner:	GE. 1202.INOX
Συnergieάζεται με την τρύπα: Combines with the dowel	P.2110

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

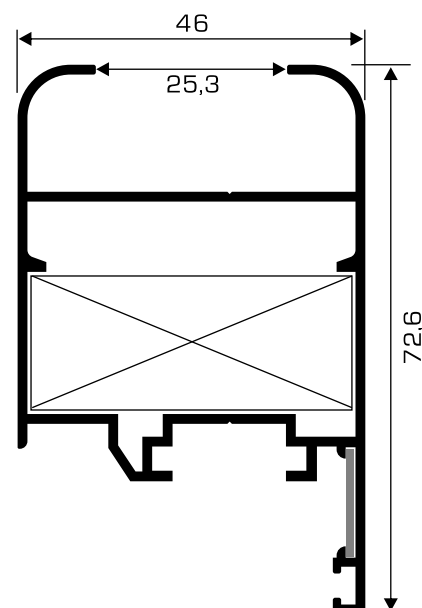


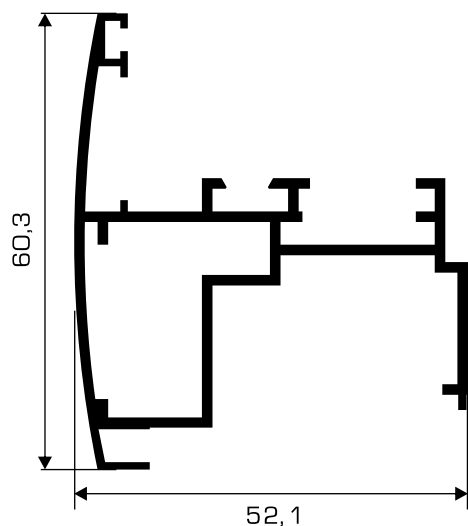


EL 17677	Μηνί Παντζουριού Shutter's Additional Profile
Βάρος / Weight 876 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 364 mm
Συνεργάζεται με την τάπα: Combines with the dowel	P. 17677

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4


EL 17678	Χώρισμα Παντζουριού Shutter's Separator
Βάρος / Weight 878 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 296 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 6

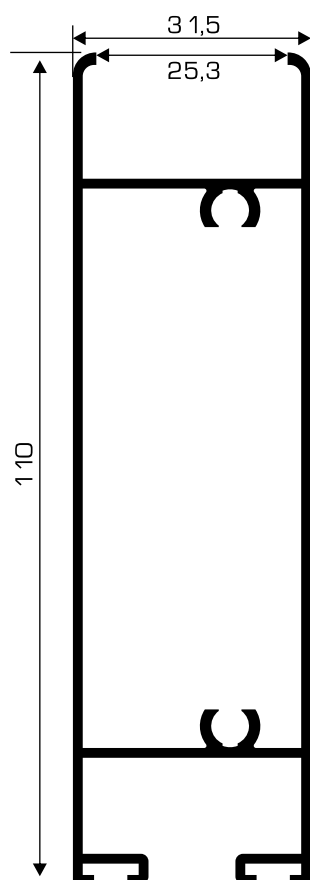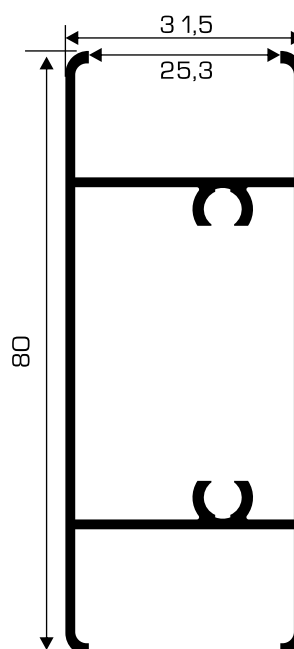

EL 2113	Ταμπλάς παντζουριού Shutters's Bottom Frame
Βάρος / Weight 1178 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 409 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 2


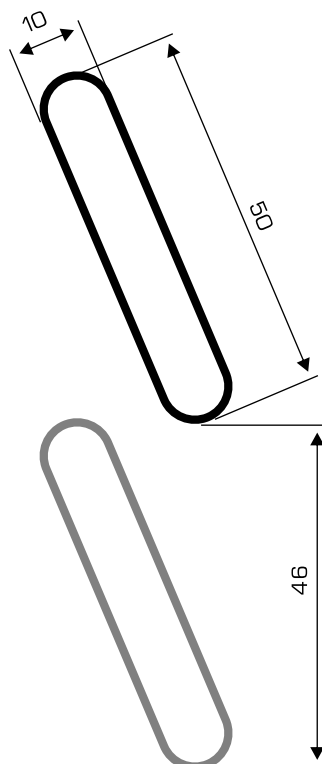


EL 1030A	Οβαλίνα 50 mm Slat 50 mm
Βάρος / Weight 327 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 194 mm
Συnergάζεται με το Προφίλ: Combines with the Profile:	EL 2049
Συnergάζεται με την Τάπα: Combines with the Dowel:	P. 10B
Ωφέλιμο ύψος: Filling Distance:	46 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 10


EL 2049	Πρόσθετο Προφίλ για Σταθερή Οβαλίνα Additional Profile for Slat
Βάρος / Weight 232 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 132 mm
Συnergάζεται με την τάπα: Combines with the dowel	P. 10B

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 20

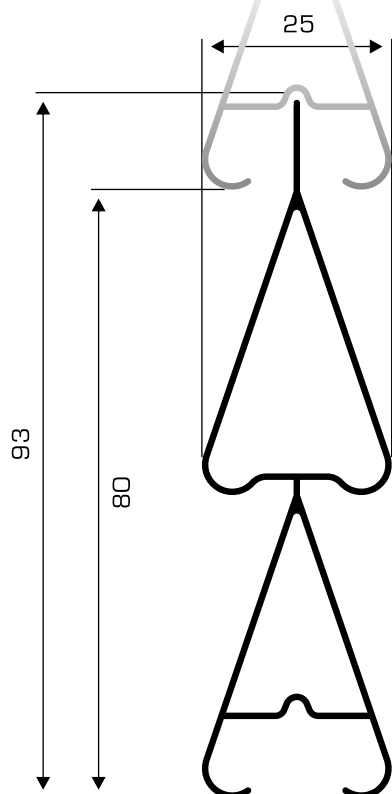


EL 1083	Γαλονάκι Blind
Βάρος / Weight 538 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 283 mm
Ωφέλιμο ύψος: Filling Distance:	80 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
TEM/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 5

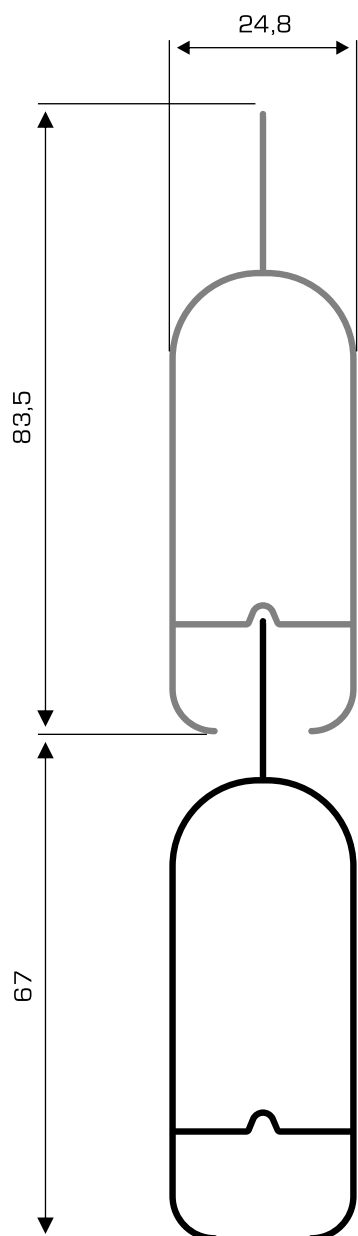

EL 1084	Γαλονάκι Blind
Βάρος / Weight 438 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 250 mm
Ωφέλιμο ύψος Filling Distance:	67 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

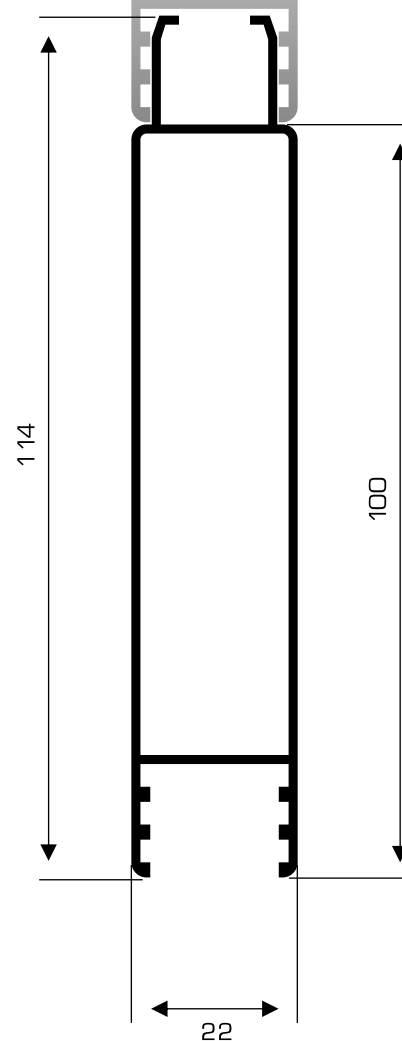

EL 12802	Ραμνοτέ Panel Filling
Βάρος / Weight 910 gr/m	Περίμετρος - Perimeter 350 mm
Ωφέλιμο ύψος Filling Distance:	100 mm

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 6m
ΤΕΜ/ΔΕΜΑ PCS/BUNDLE 4

Διάκενα κάλυψης για:

- Όλες τις κάσες
- Όλα τα καμπύλα φύλλα
- Όλα τα ταφ

Glazing gaps for:

- All frames
- All curved sashes
- All "T"s

56.6	EL 2302	181 gr/m	102 mm
52.4	EL 2319	224 gr/m	143 mm
52.4	EL 4305D	148 gr/m	90 mm
52.4	EL 4305C	212 gr/m	136 mm
47.4	EL 4206D	213 gr/m	113 mm
47.4	EL 4206C	226 gr/m	146 mm
47.4	EL 4206B	224 gr/m	145 mm
47.9	EL 5590	380 gr/m	104 mm
41.4	EL 4206E	238 gr/m	153 mm
41.4	EL 2005C	247 gr/m	154 mm
41.4	EL 2005D	233 gr/m	124 mm
41.4	EL 2005	256 gr/m	160 mm
34.0	EL 5591	458 gr/m	112 mm
35.7	EL 2206	277 gr/m	175 mm
33.7	EL 5606D	265 gr/m	139 mm
33.7	EL 5606C	299 gr/m	172 mm
33.7	EL 5606	295 gr/m	180 mm
31.4	EL 2005B	321 gr/m	193 mm
26.4	EL 2005E	361 gr/m	196 mm
26.4	EL 2005Z	321 gr/m	152 mm
26.4	EL 2005A	353 gr/m	202 mm
23.2	EL 5693	356 gr/m	210 mm
19.2	EL 5683	379 gr/m	218 mm

Διάκενα κάλυψης για ίσιο φύλλο EL 5288
Glazing gaps for the linear sash EL 5288

66.4	EL 2302 181 gr/m 102 mm
62.2	EL 2319 224 gr/m 143 mm
62.2	EL 4305D 148 gr/m 90 mm
62.2	EL 4305C 212 gr/m 136 mm
57.2	EL 4206D 213 gr/m 113 mm
57.2	EL 4206C 226 gr/m 146 mm
57.2	EL 4206B 224 gr/m 145 mm
57.7	EL 5590 380 gr/m 104 mm
51.2	EL 4206E 238 gr/m 153 mm
51.2	EL 2005C 247 gr/m 154 mm
51.2	EL 2005D 233 gr/m 124 mm
51.2	EL 2005 256 gr/m 160 mm
43.8	EL 5591 458 gr/m 112 mm
45.5	EL 2206 277 gr/m 175 mm
43.5	EL 5606D 265 gr/m 139 mm
43.5	EL 5606C 299 gr/m 172 mm
43.5	EL 5606 295 gr/m 180 mm
41.2	EL 2005B 321 gr/m 193 mm
36.2	EL 2005E 361 gr/m 196 mm
36.2	EL 2005Z 321 gr/m 152 mm
36.2	EL 2005A 353 gr/m 202 mm
33.0	EL 5693 356 gr/m 210 mm
29.0	EL 5683 379 gr/m 218 mm



EL 5288

EL - 5200





■	Συνοπτικά Προφίλ - Synoptic Profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές- Cuttings
■	Εξαρτήματα- Accessories
■	Κατεργασίες & 3d - Constructions' Specifications & 3d's



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

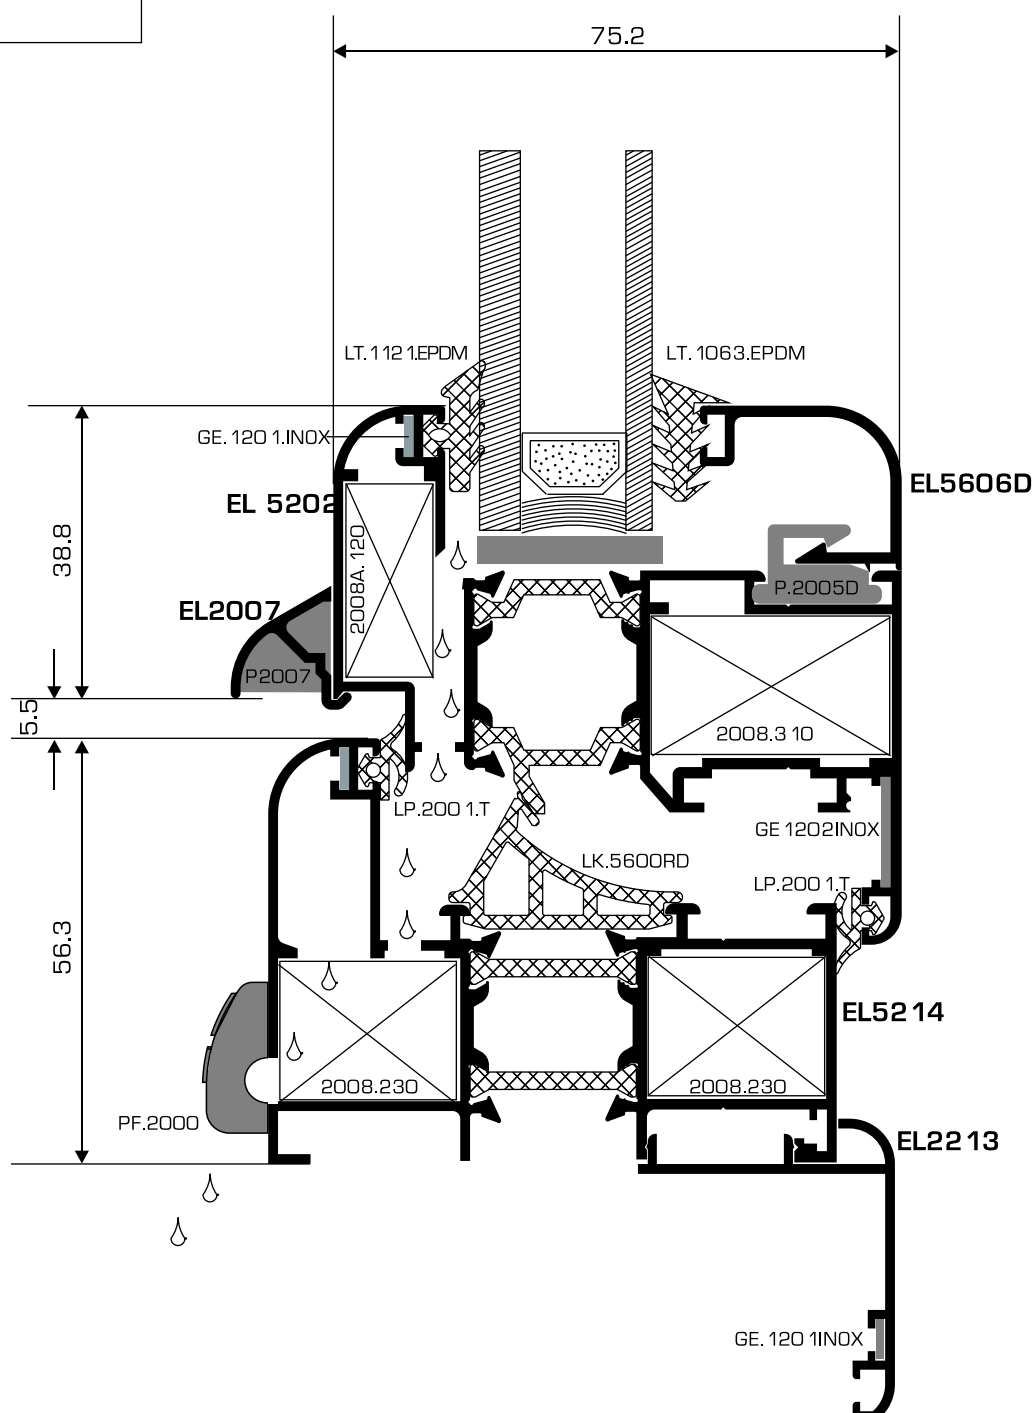



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

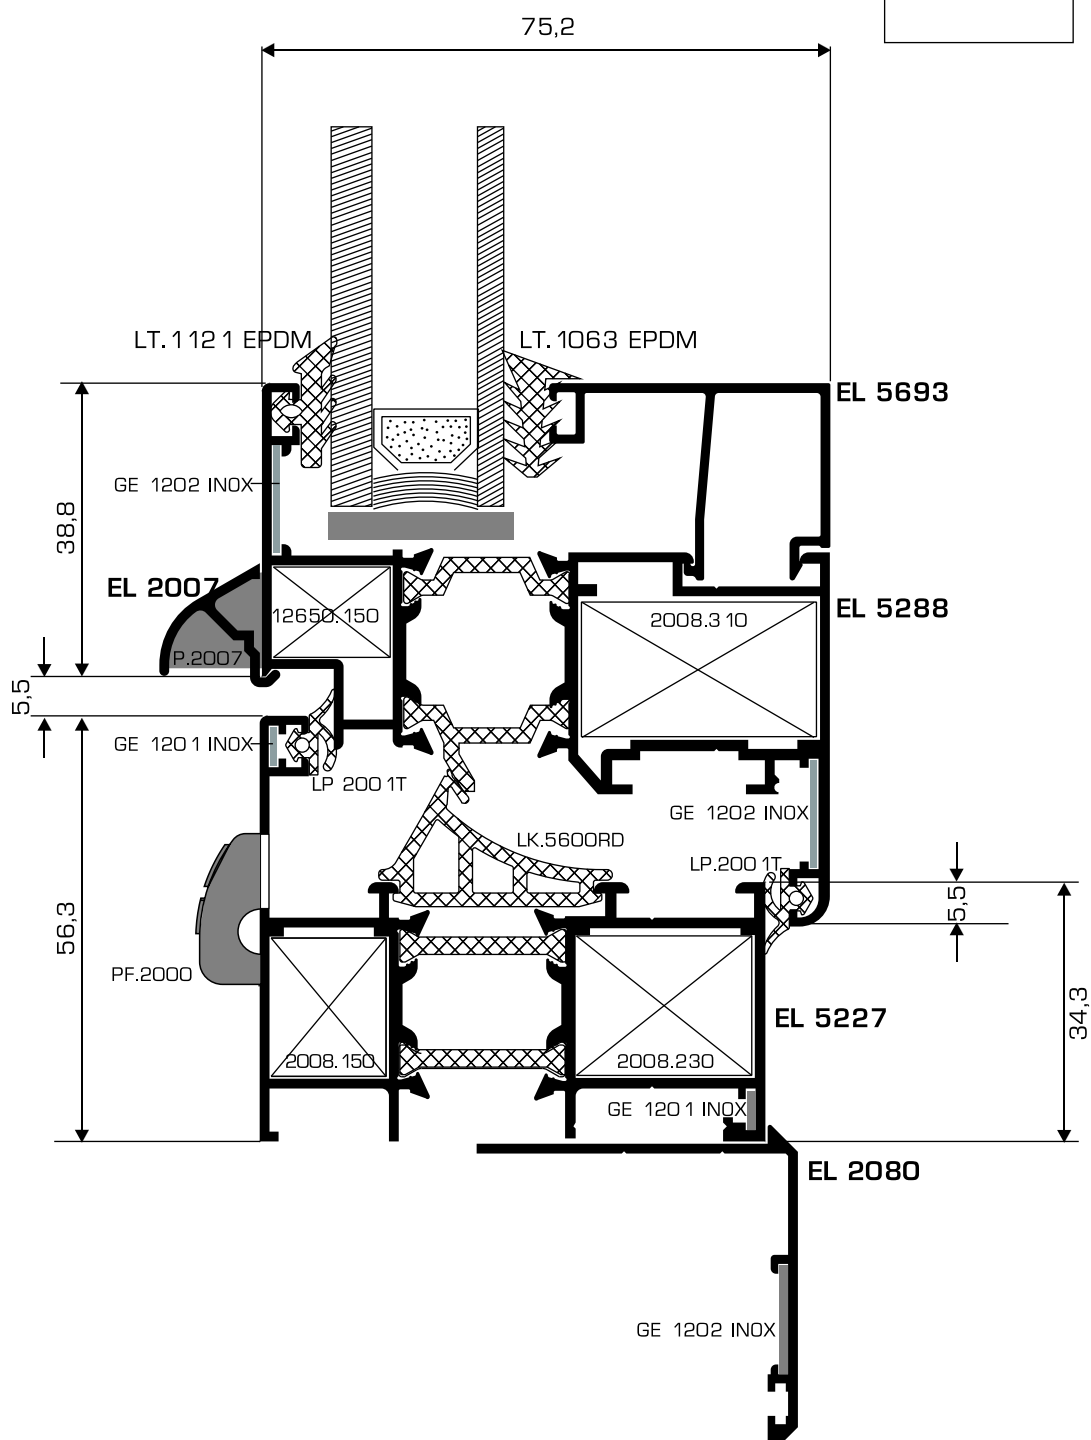



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

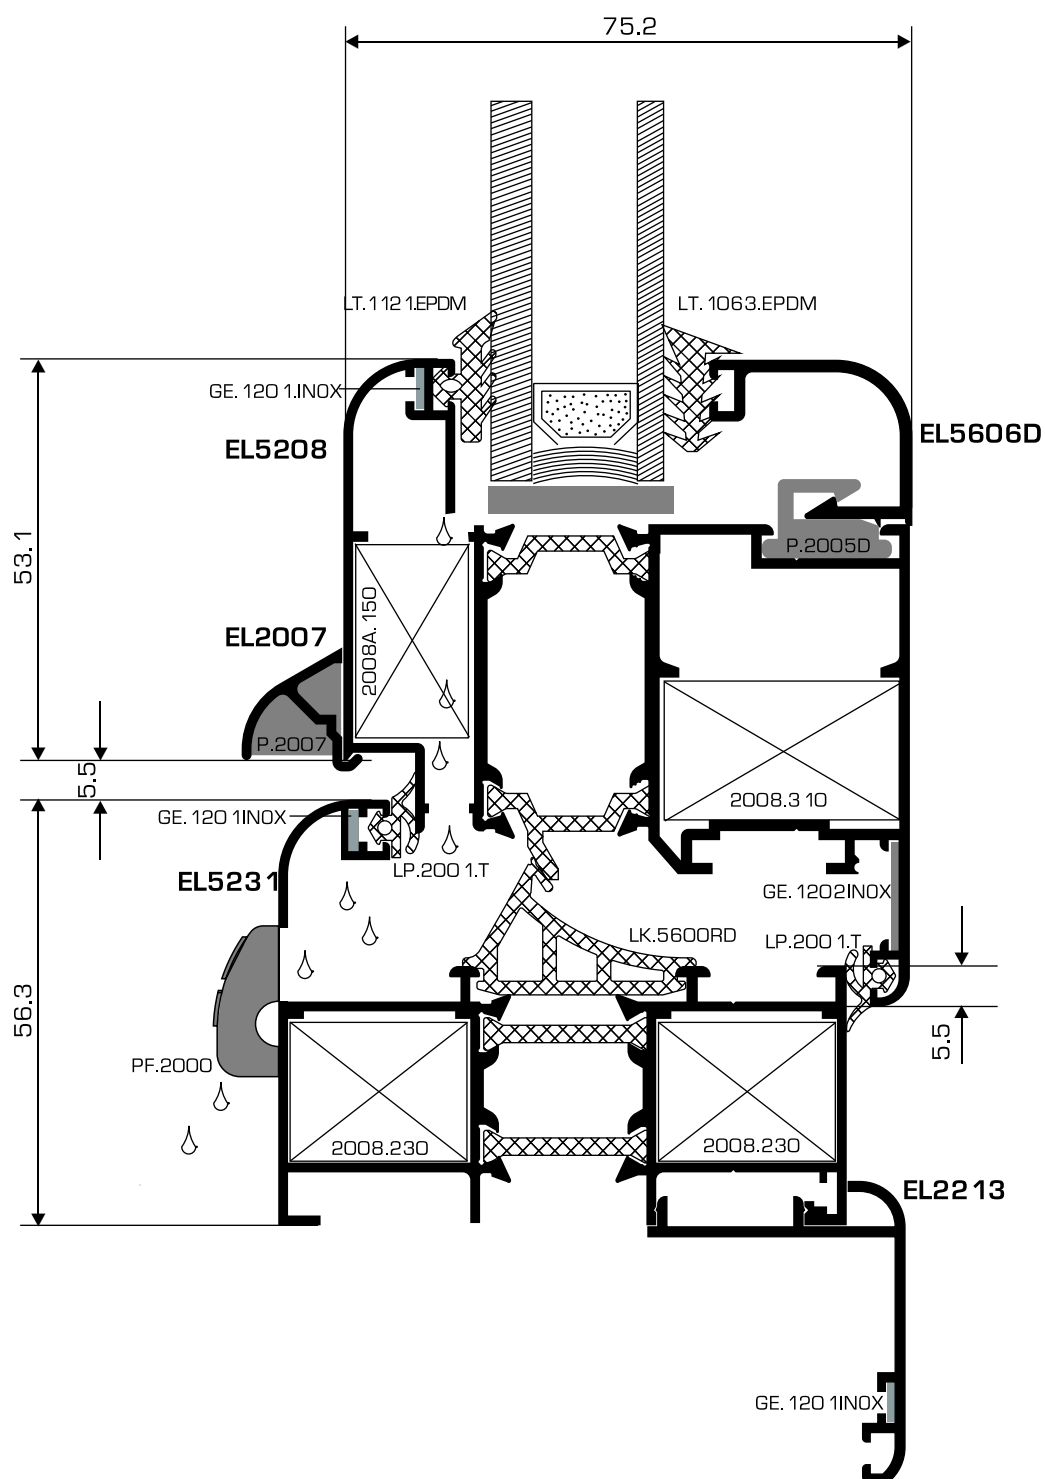



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

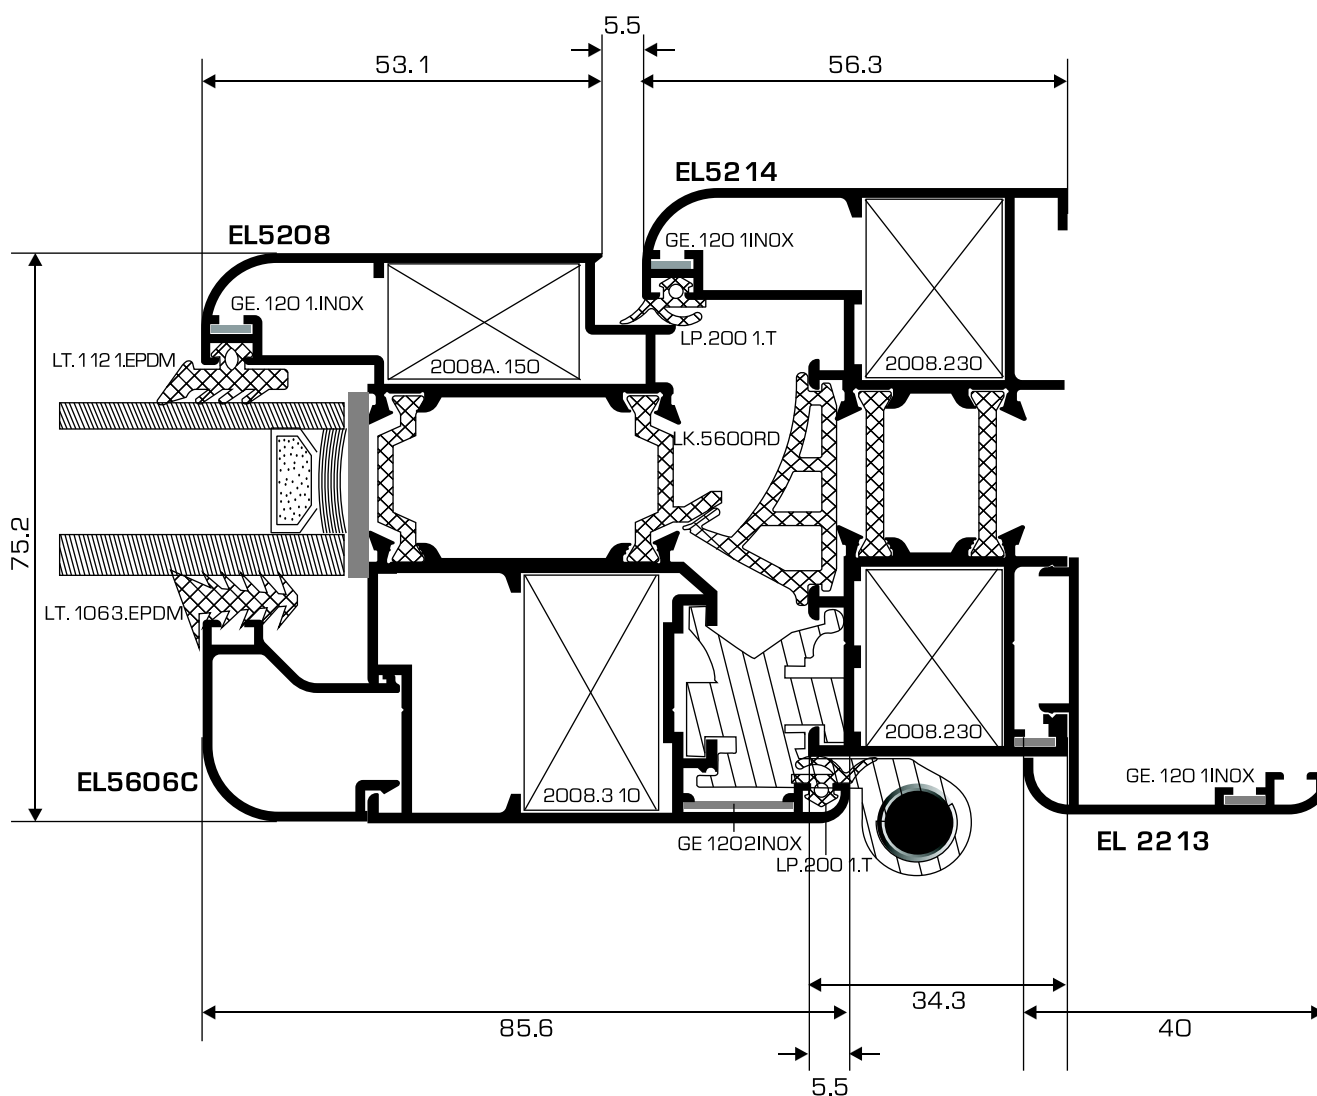



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

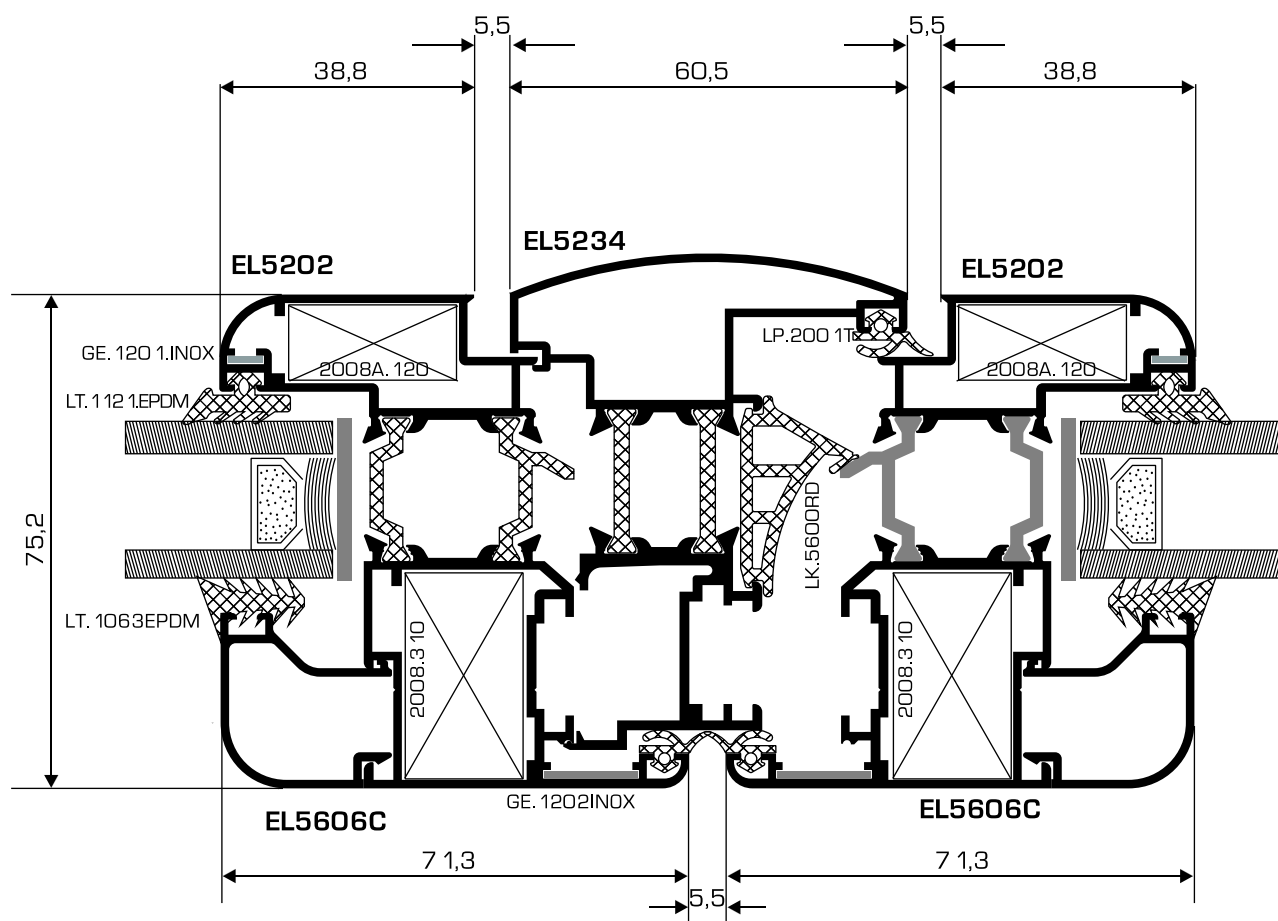



Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

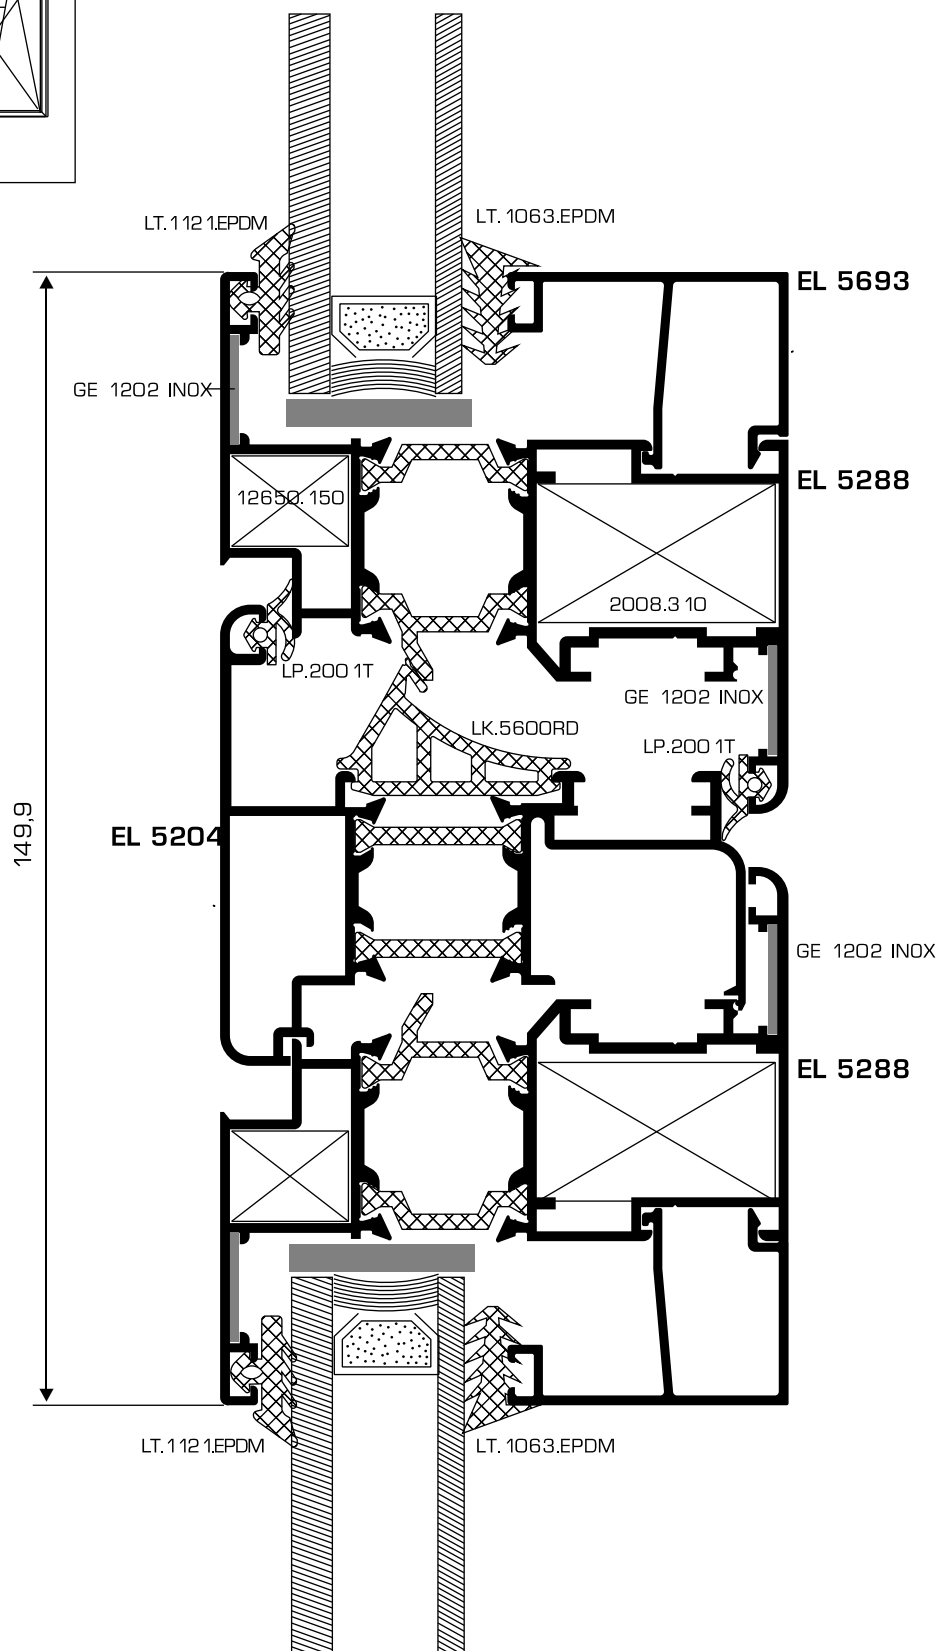



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

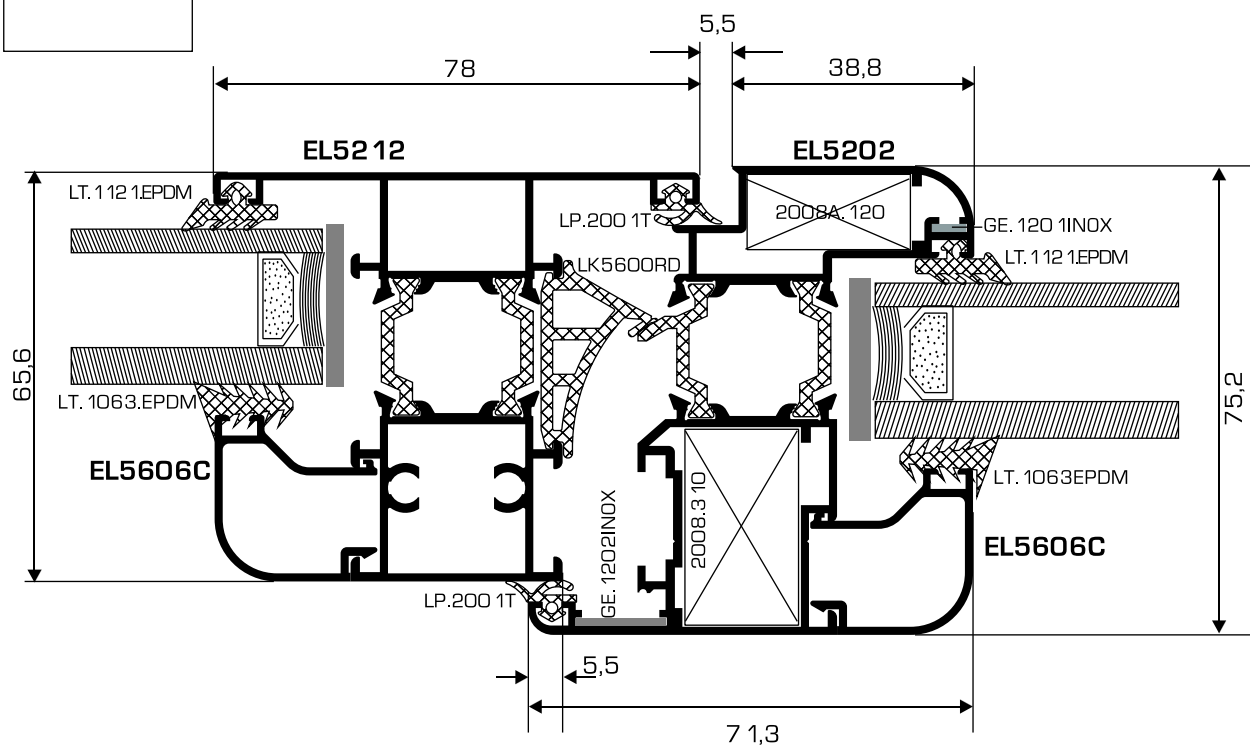



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

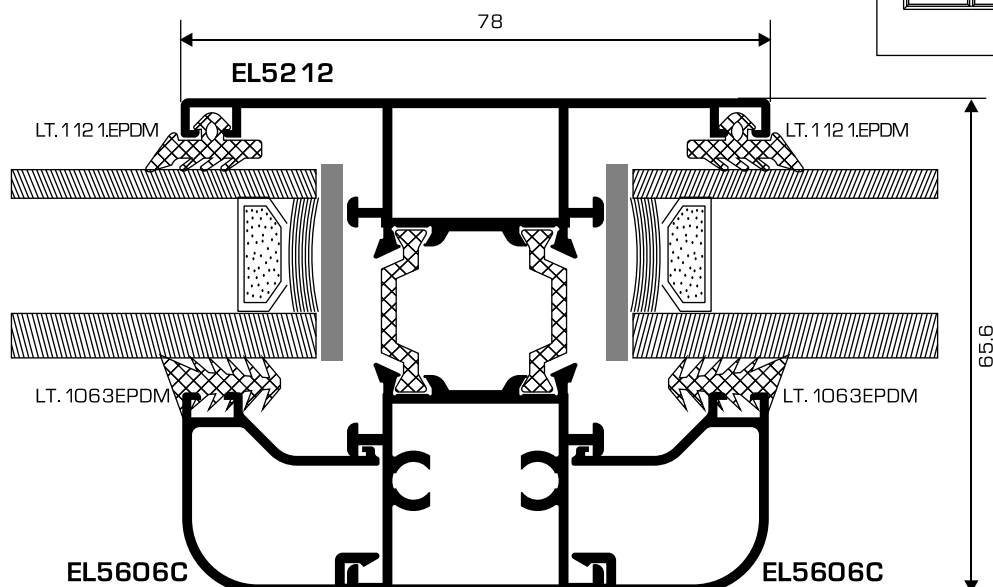



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

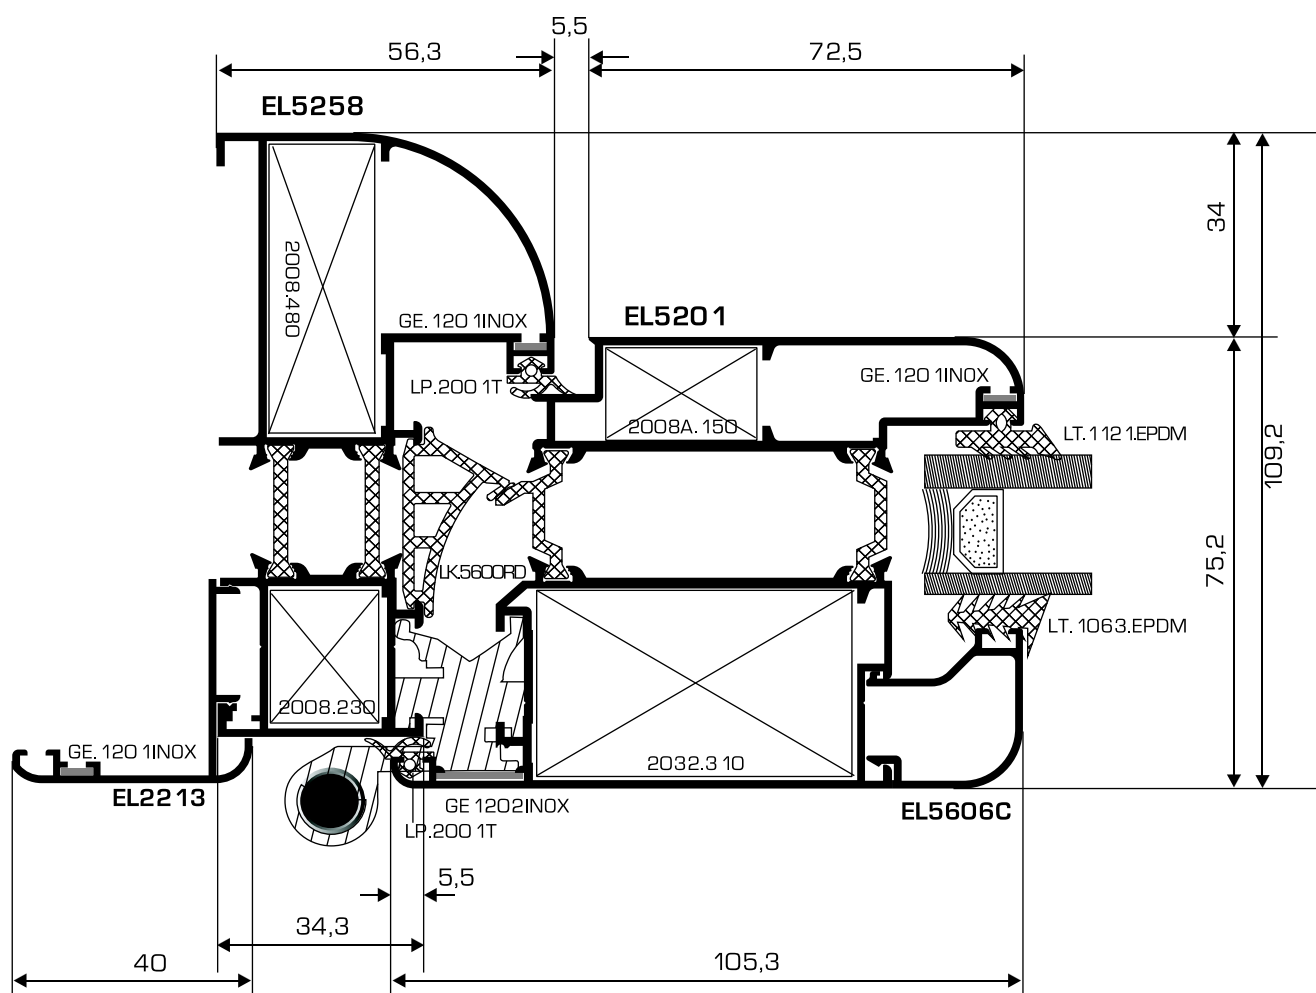



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

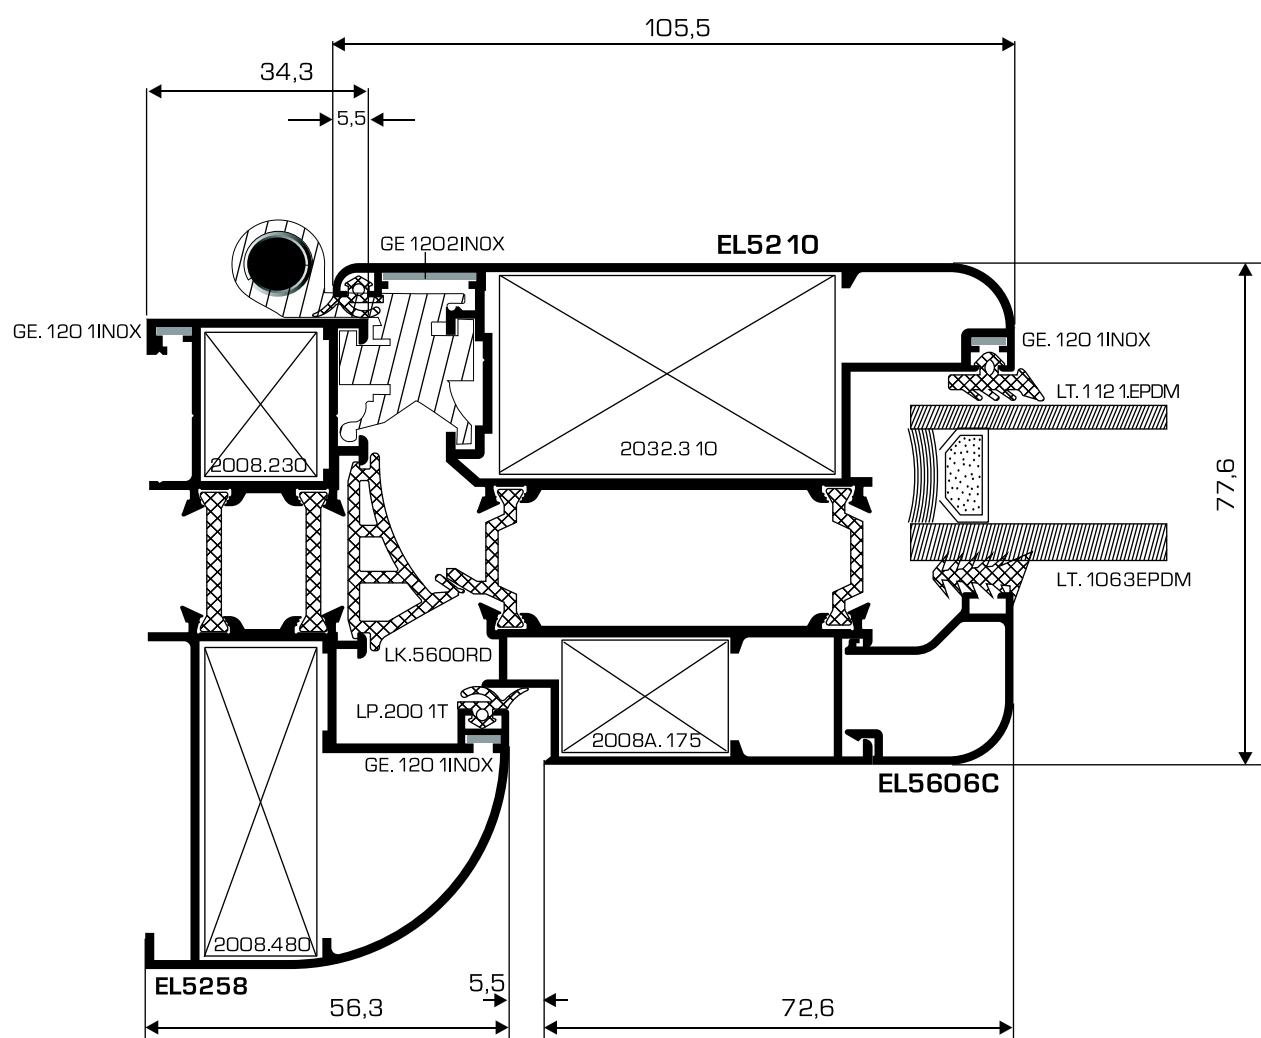



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

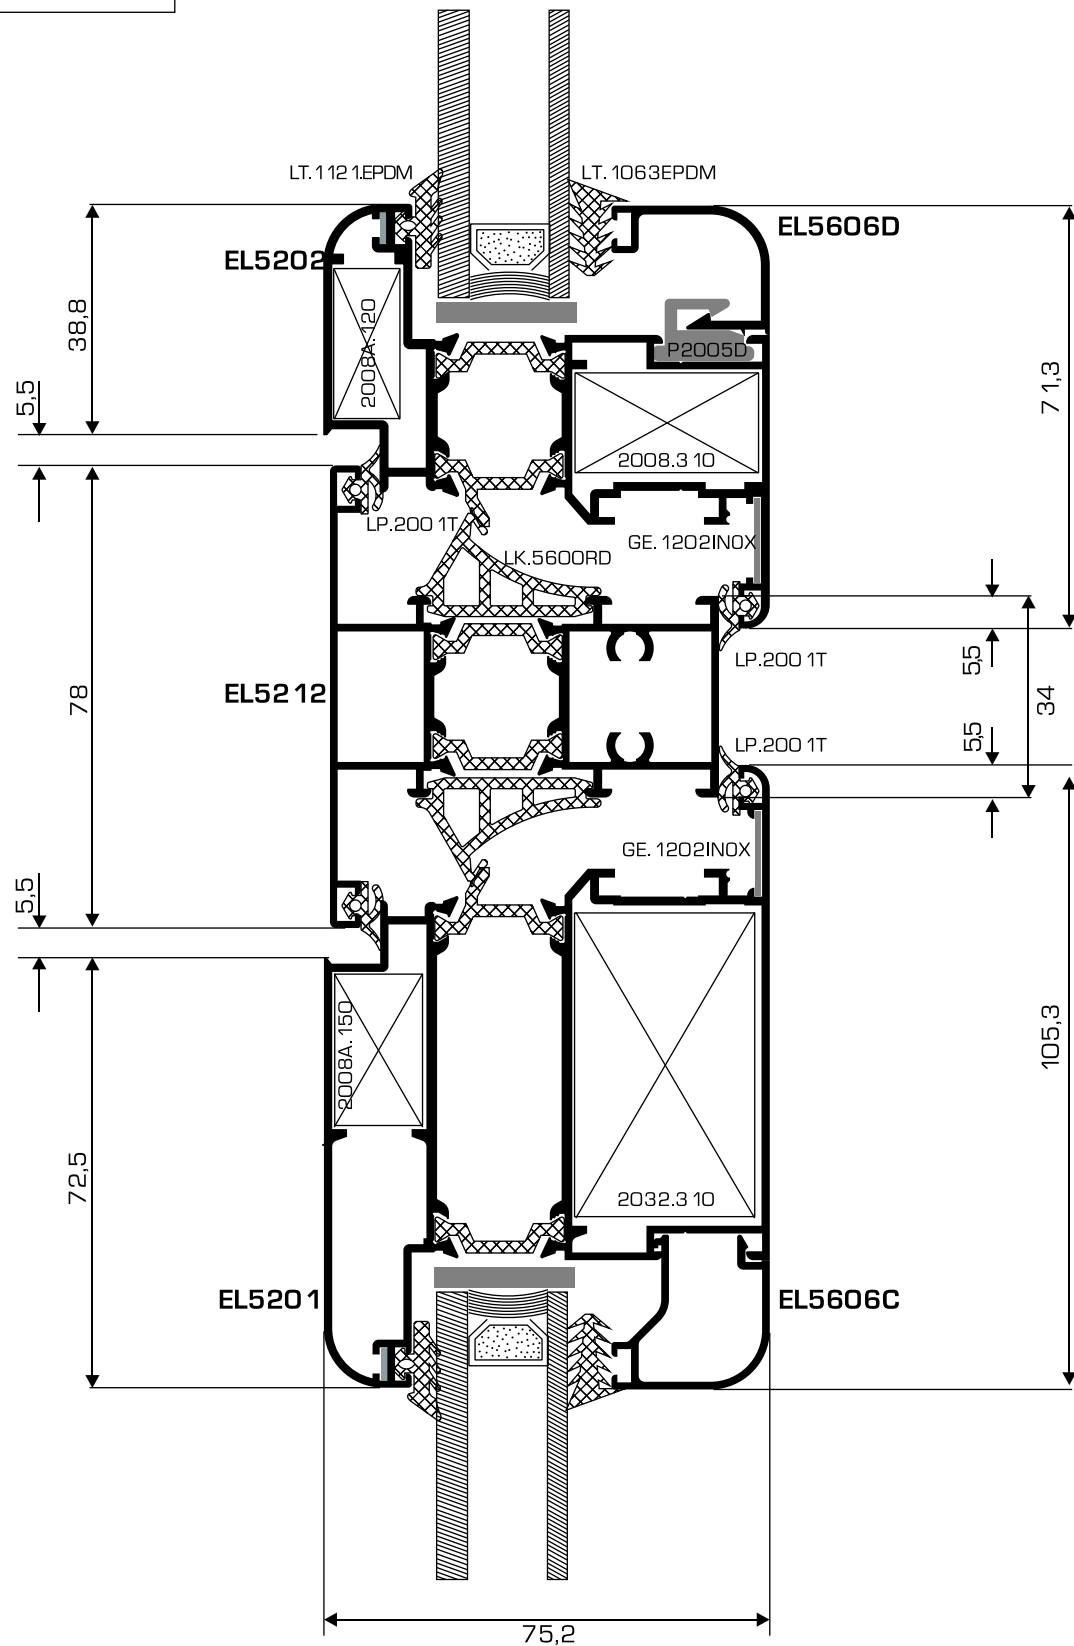



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

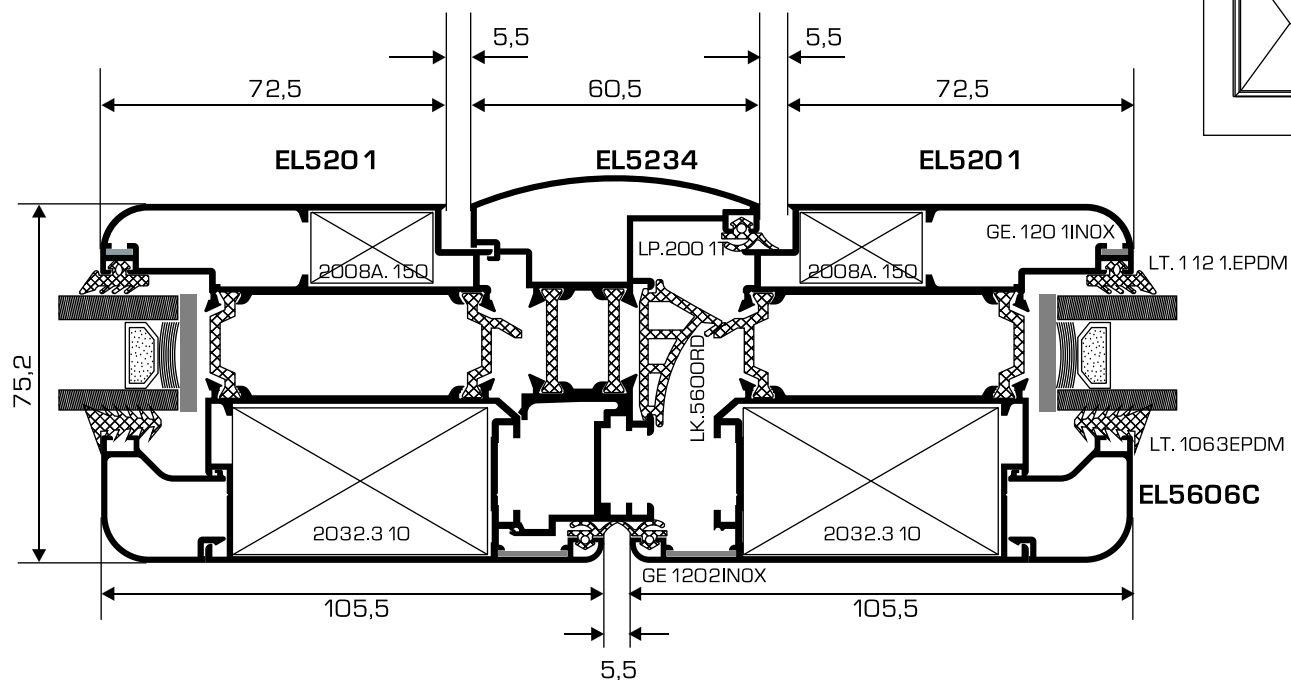



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

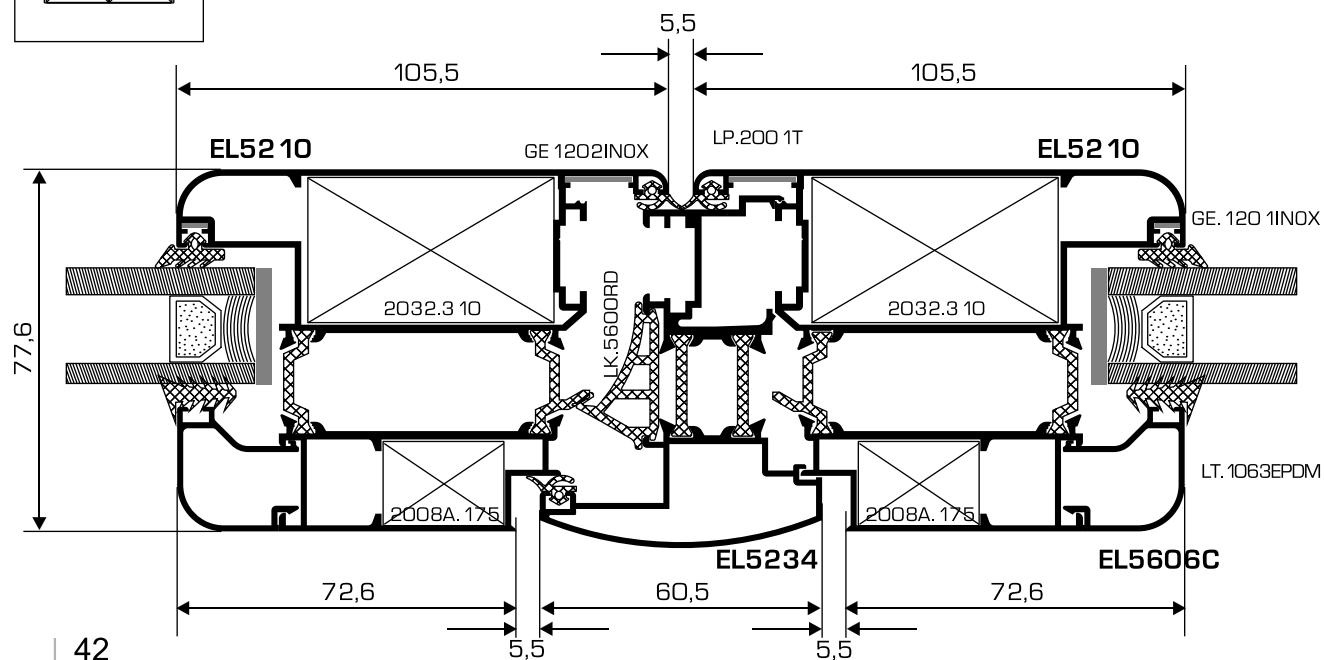



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

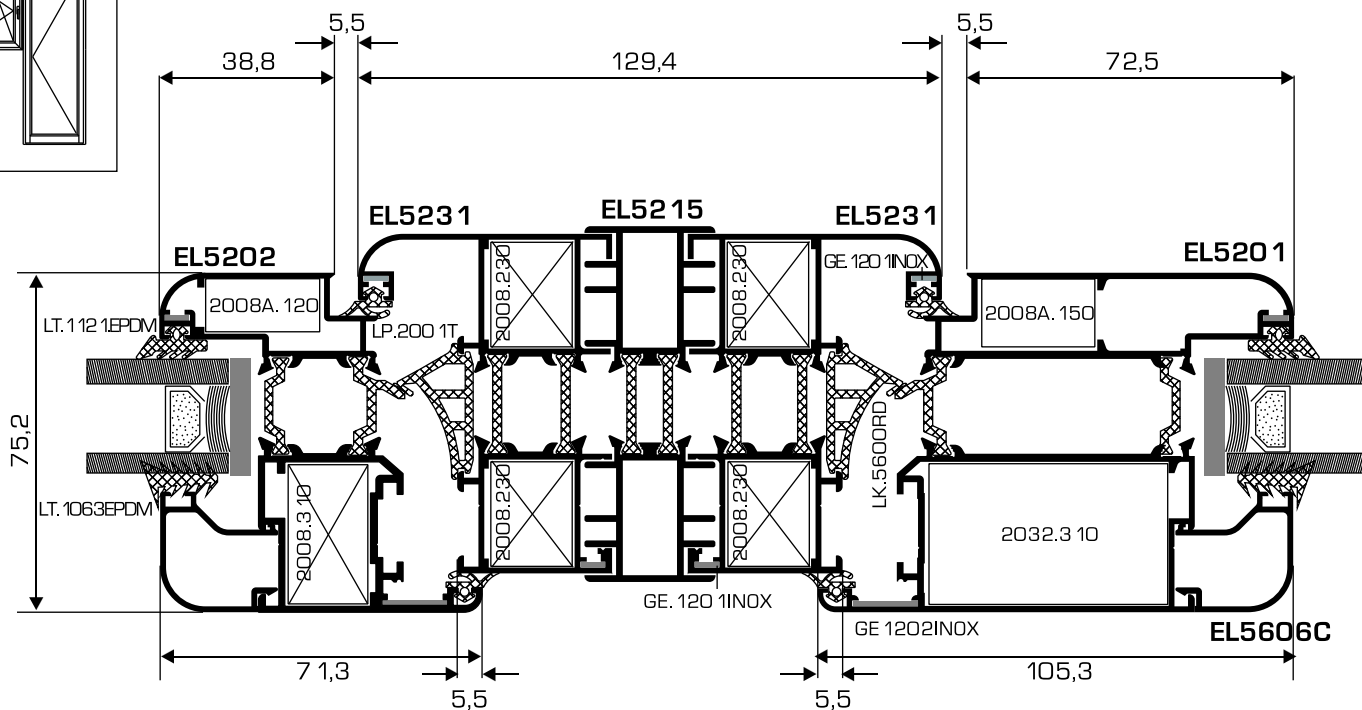



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

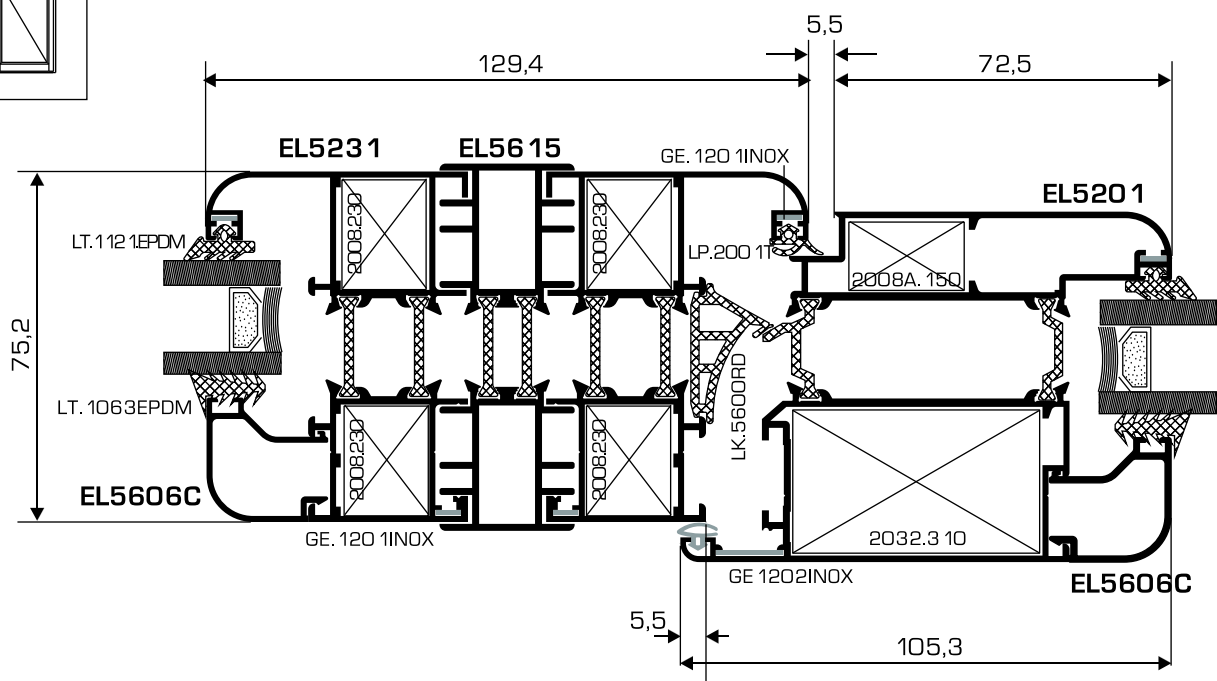



Κλίμακα/
Scale 1:1

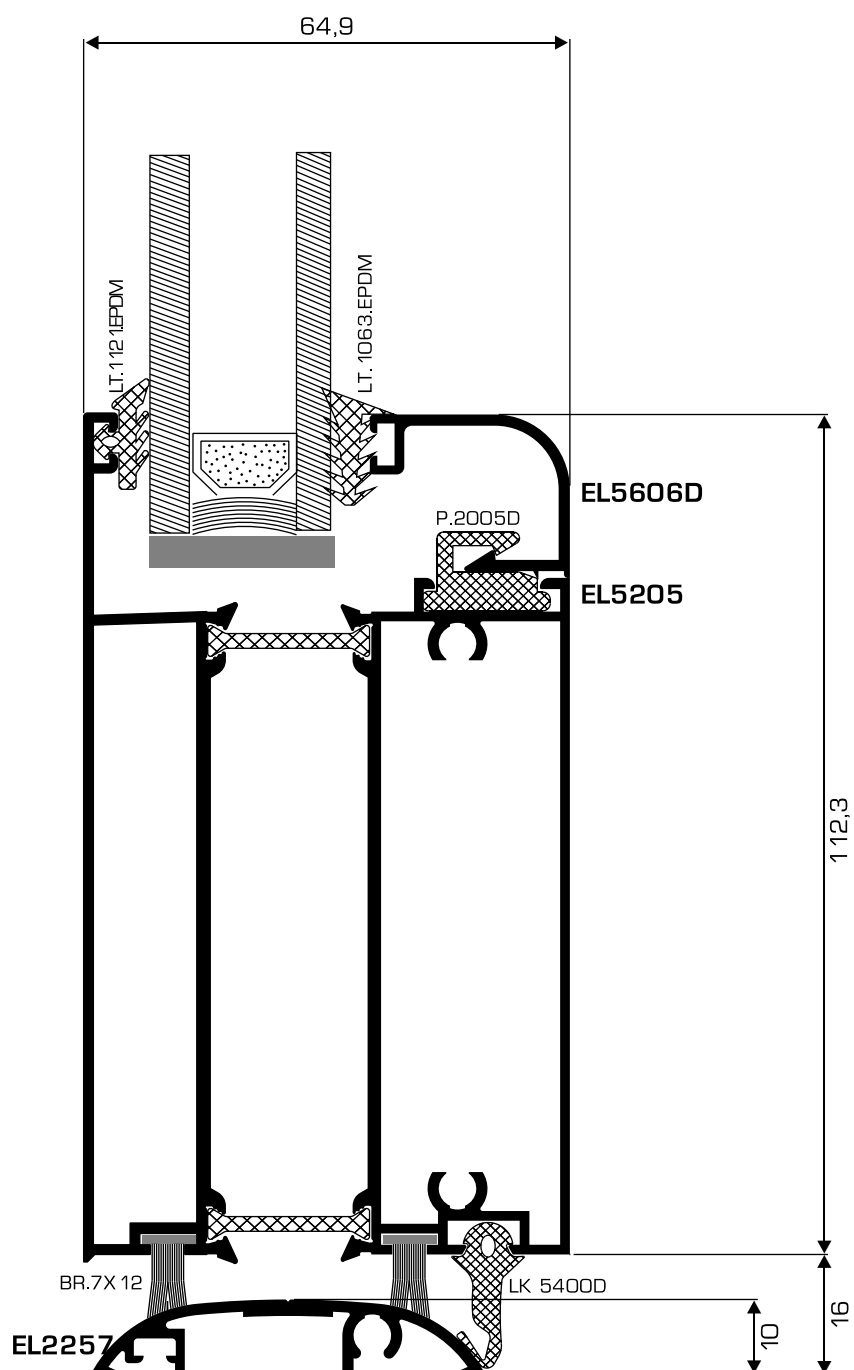



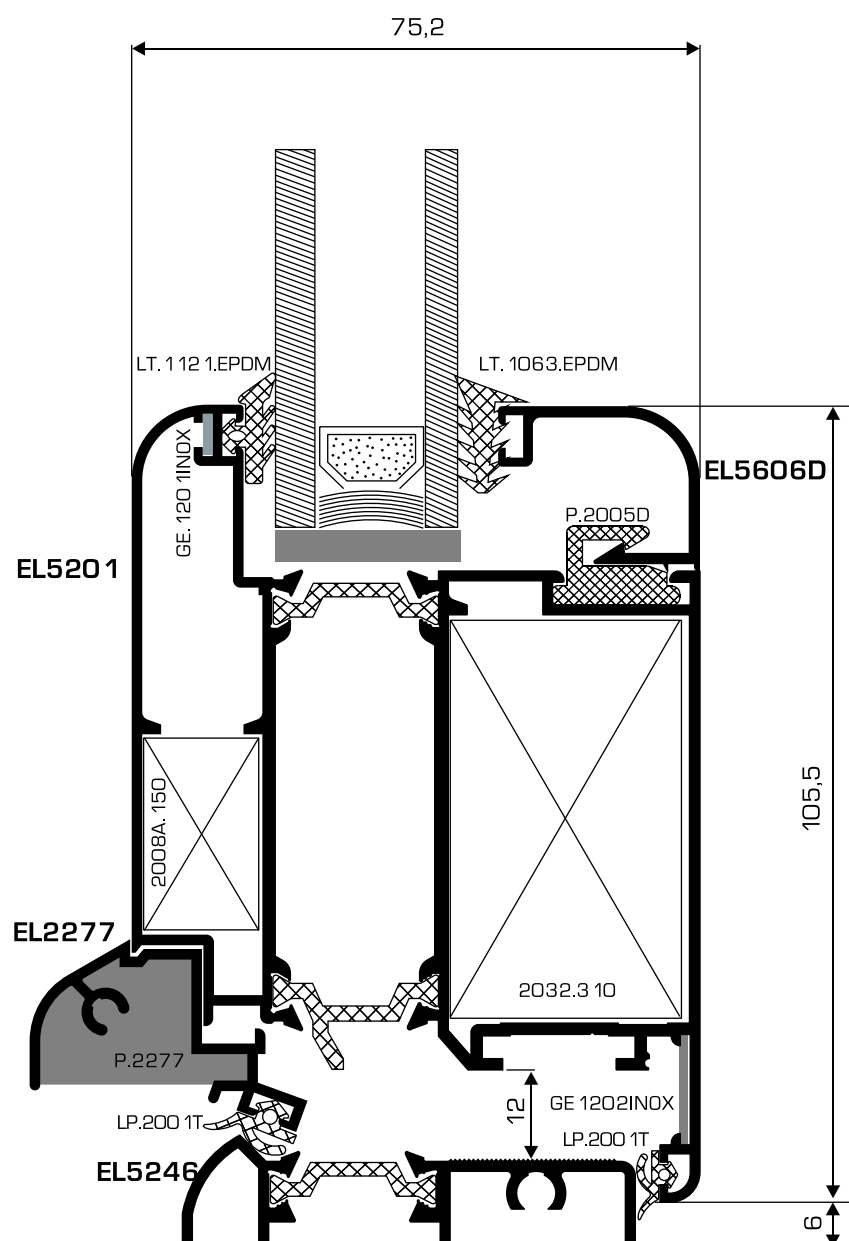



Κλίμακα/
Scale 1: 1

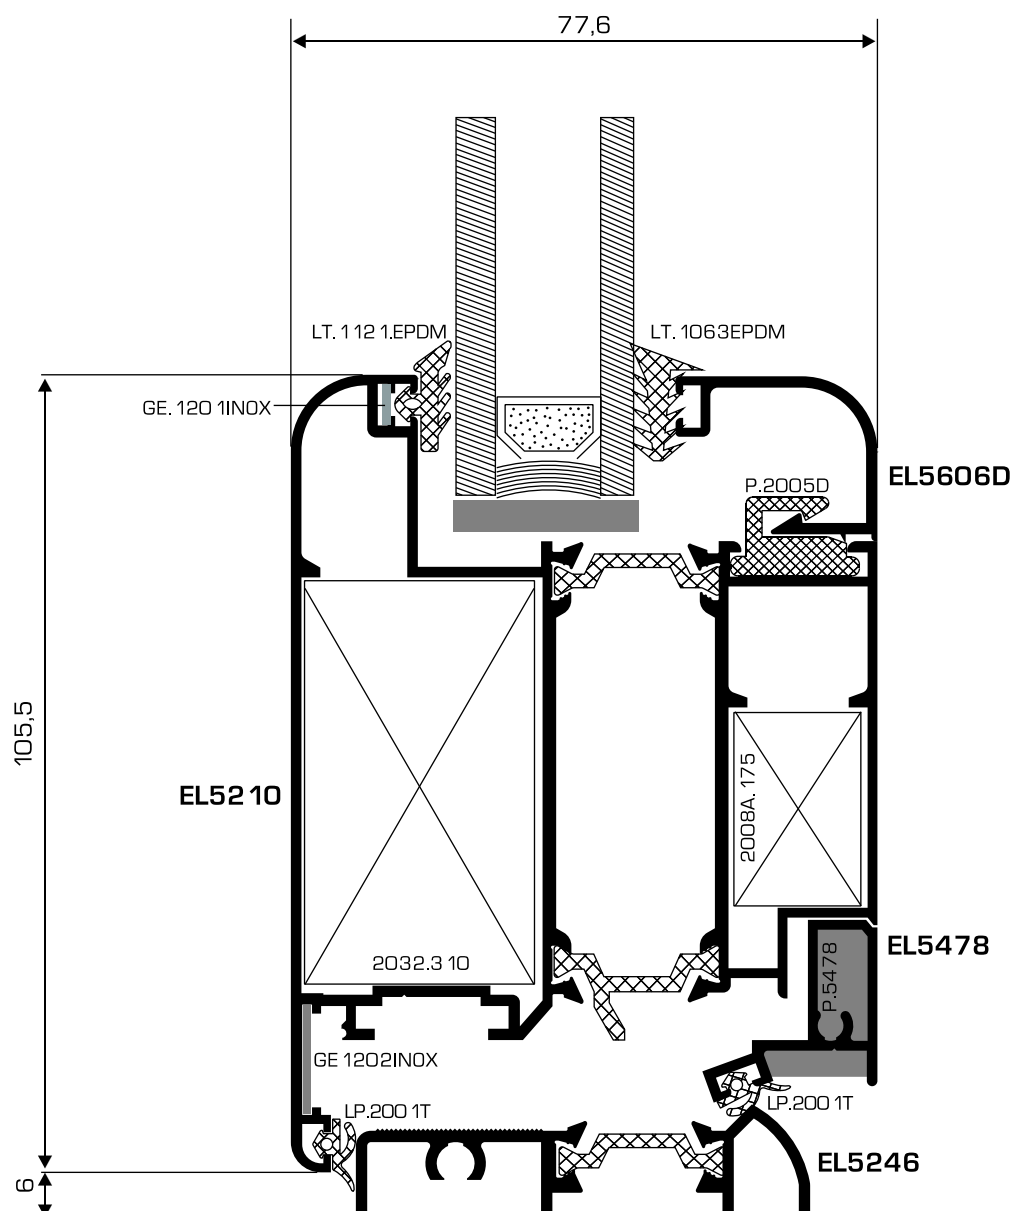



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

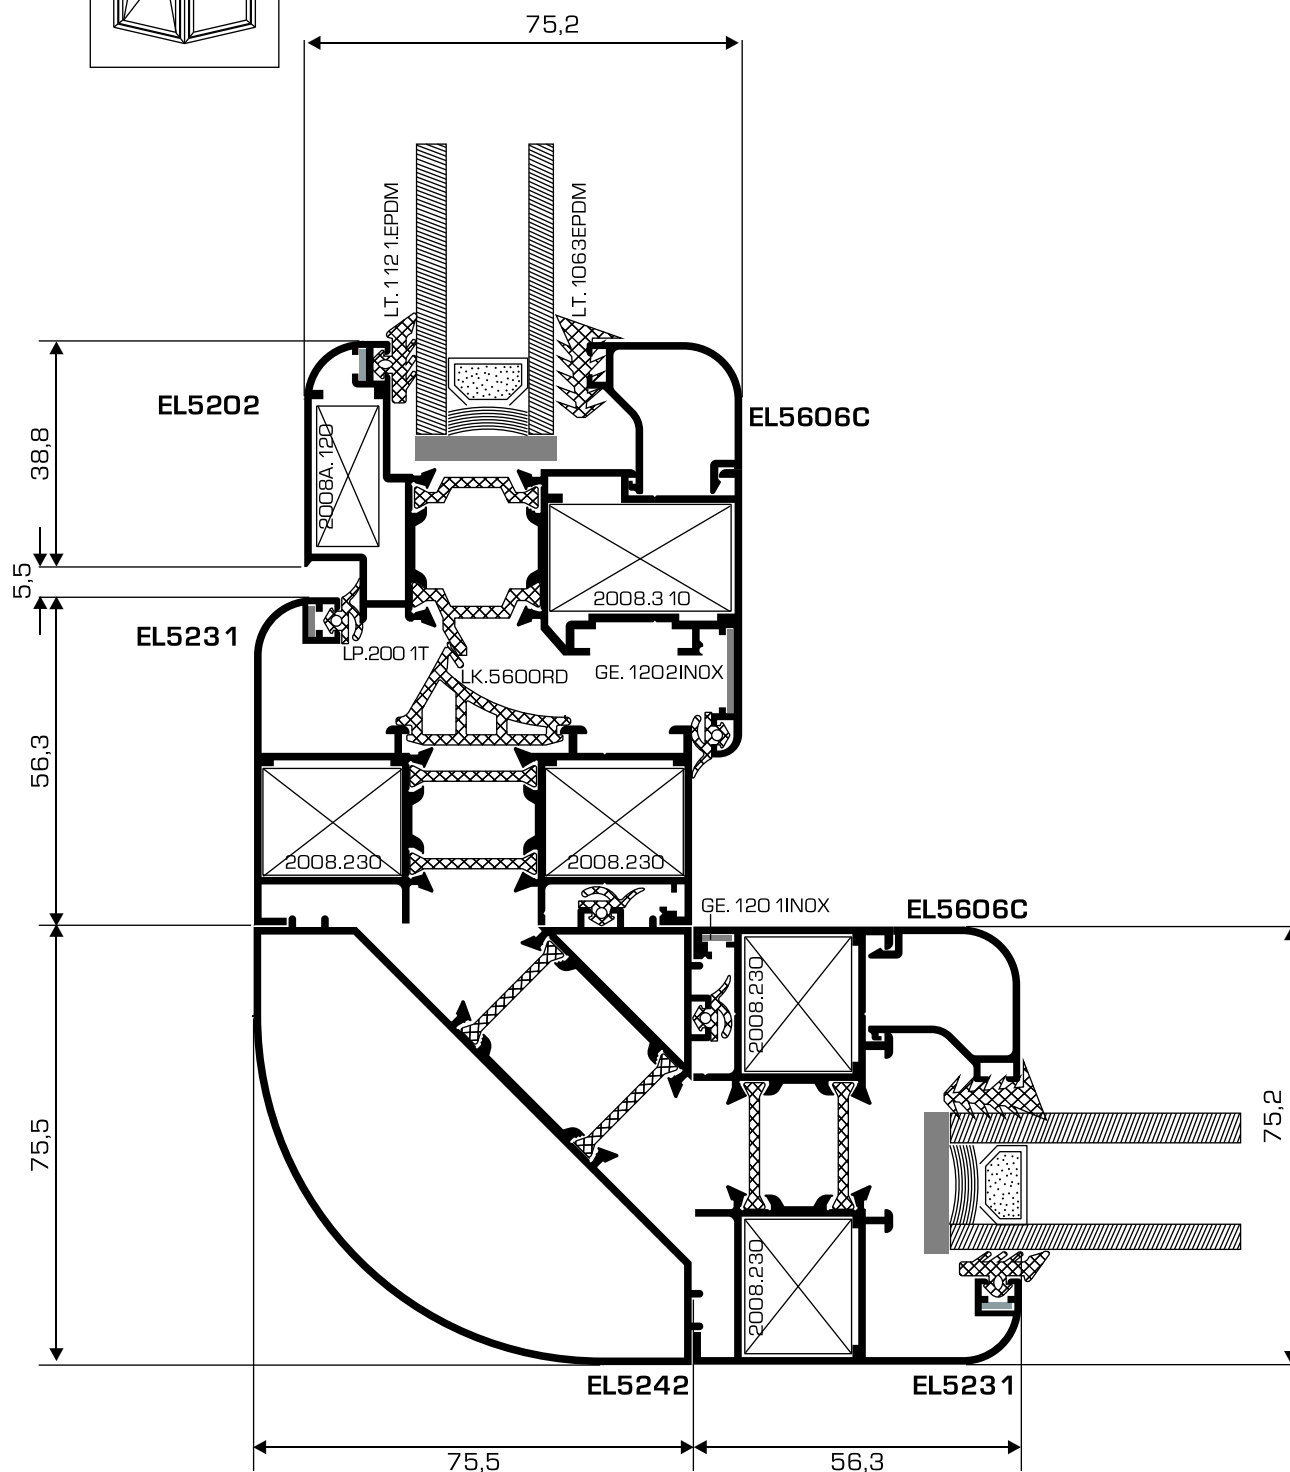



Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

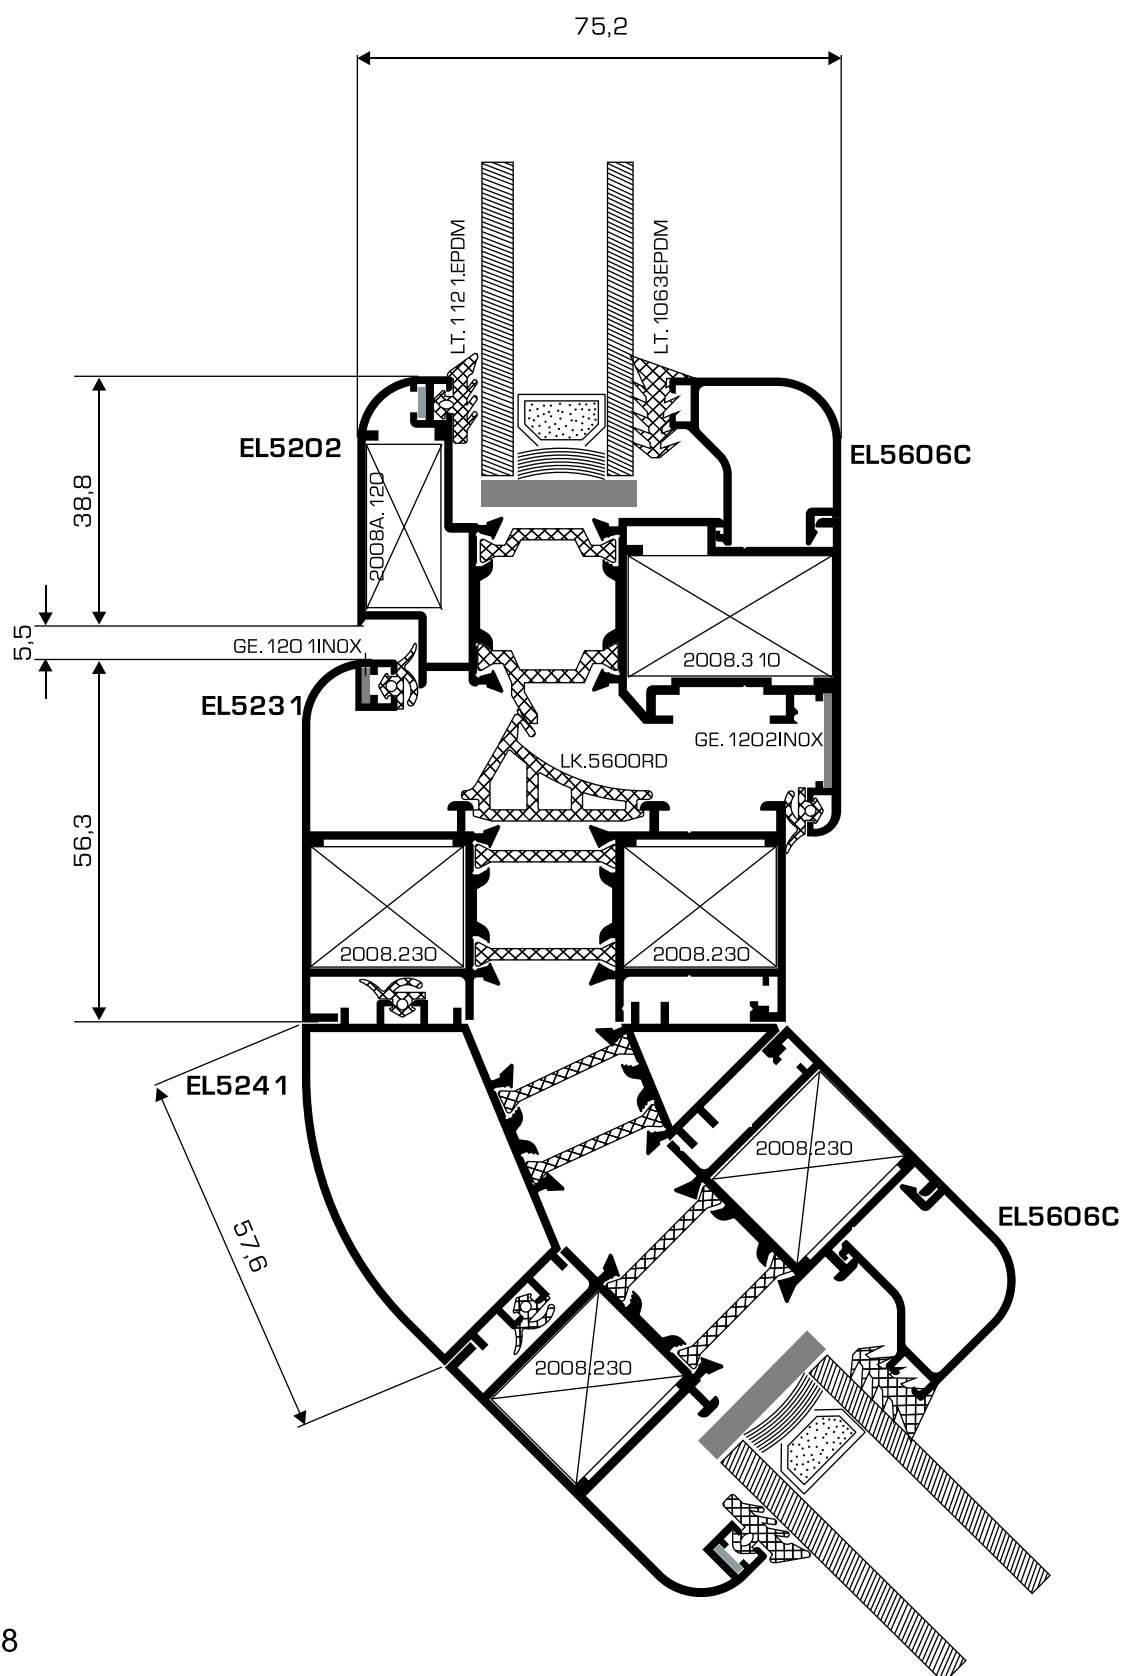

Ελεύθερη Κλίμακα
Free Scale

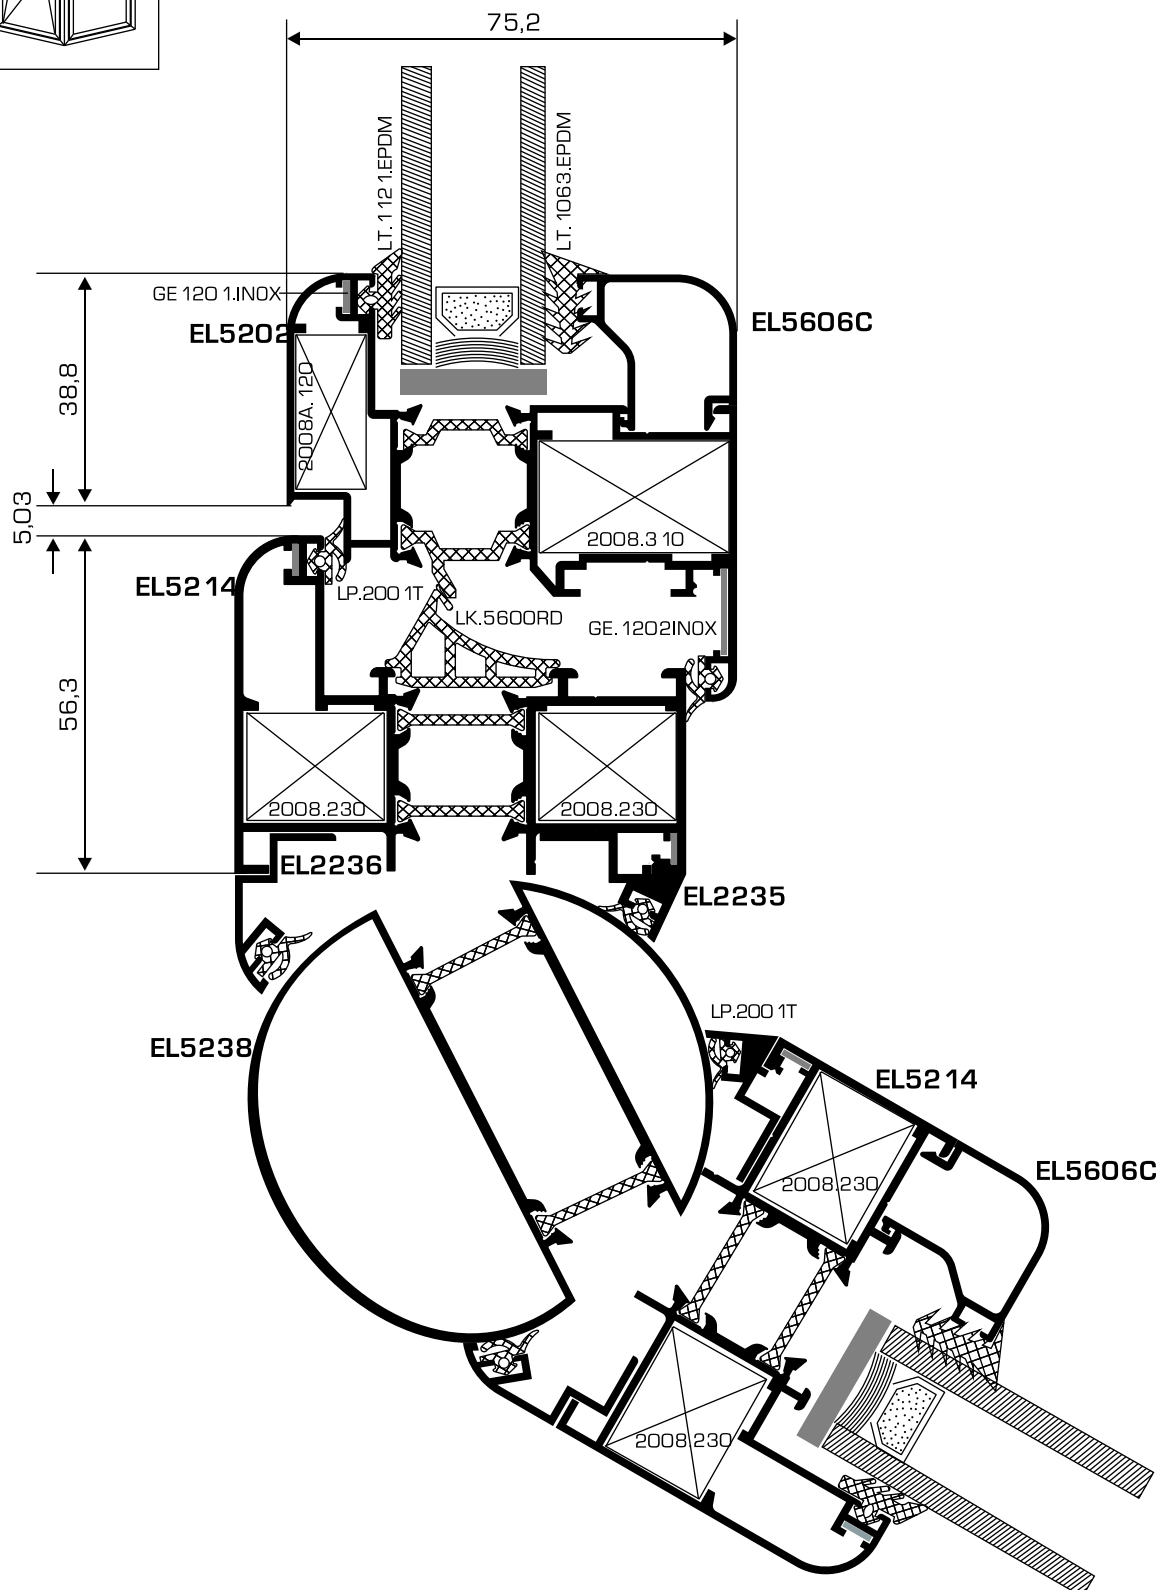

Κλίμακα 1:1
Scale 1:1

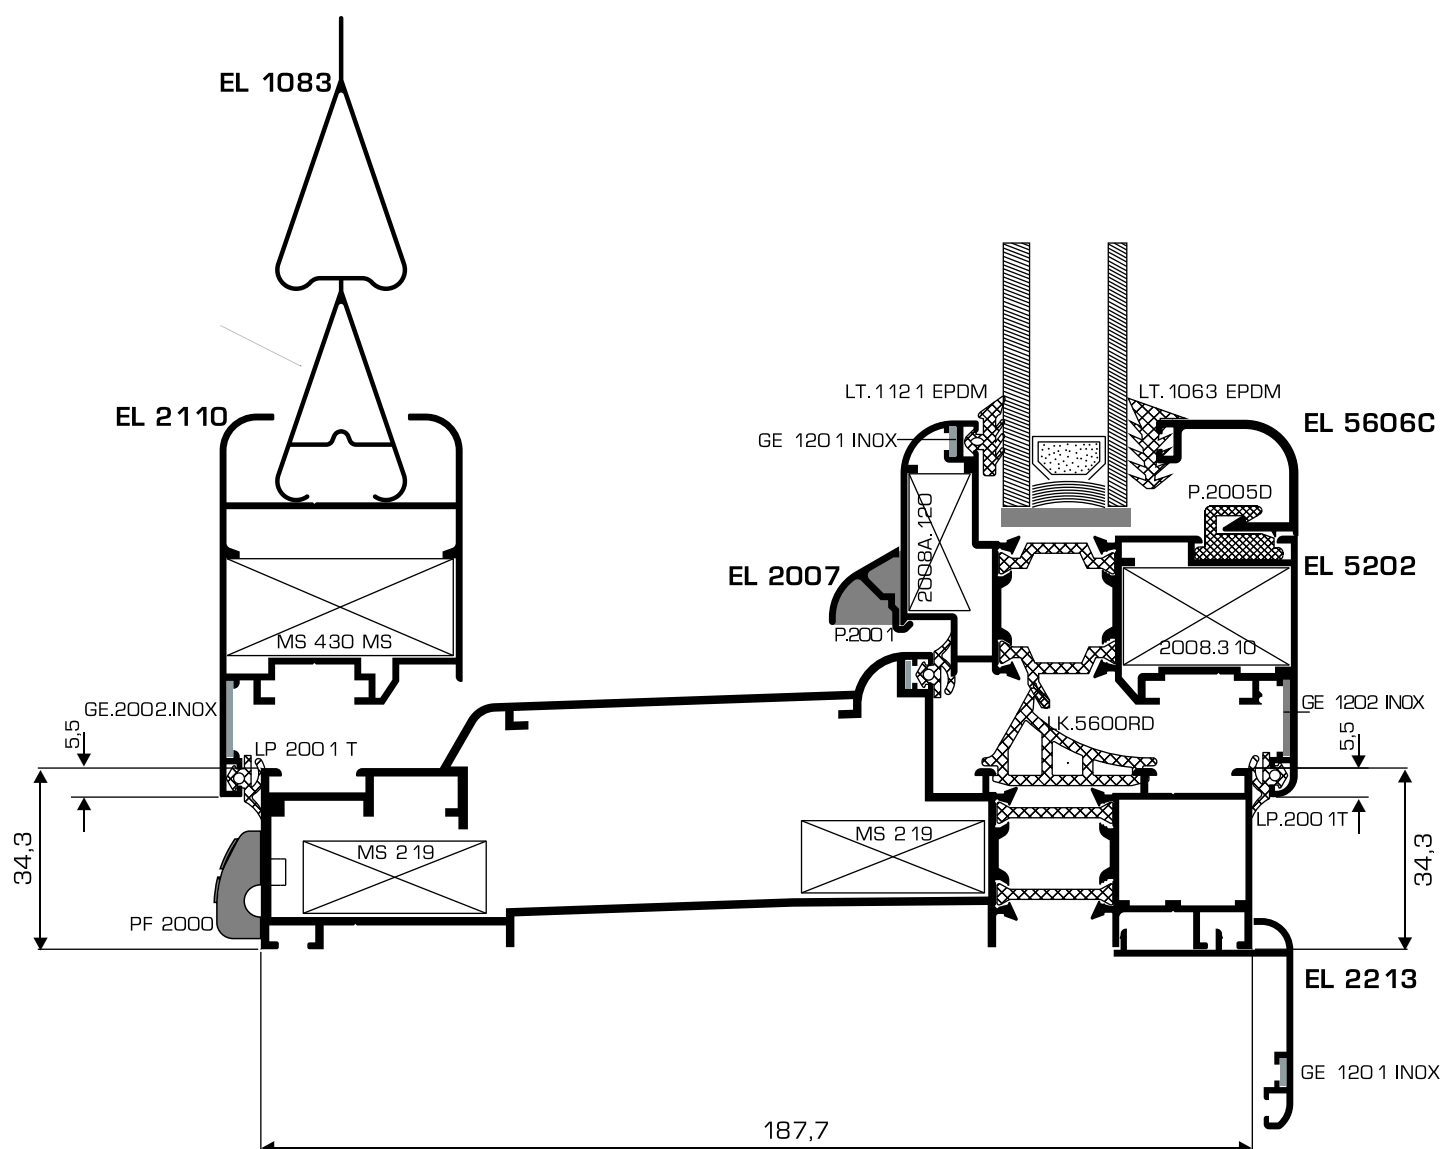

EL - 5200




■	Συνοπτικά Προφίλ - Synoptic Profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές- Cuttings
■	Εξαρτήματα- Accessories
■	Κατεργασίες & 3d - Constructions' Specifications & 3d's


ΚΟΠΕΧ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

CUTTINGS FOR SINGLE SASH

Οι διαστάσεις μετριοούνται σε mm
All dimentionts are measured in mm

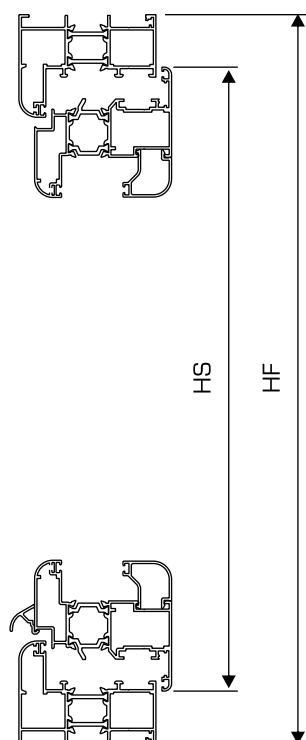


ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ FRAME'S PROFILE	EL 5227, EL 5231 EL 5214, EL 5297 EL 5252, EL 5258	EL 5265	EL 5207
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (WS) SASH'S WIDTH (WS)	WF - 57,6	WF - 83	WF - 98
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (HS) SASH'S HEIGHT (HS)	HF - 57,6	HF - 83	HF - 98
ΜΗΚΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ EL 2007 LENGTH OF EL 2007 WATERDROP	WS - 71	WS - 71	WS - 71

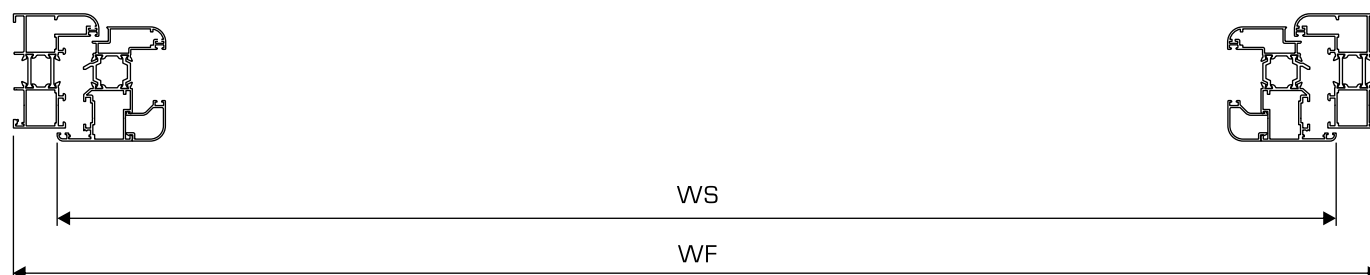


ΚΟΠΕΧ ΔΙΦΥΛΛΟΥ

CUTTINGS FOR DOUBLE SASH

Οι διαστάσεις μετρούνται σε mm
All dimensions are measured in mm

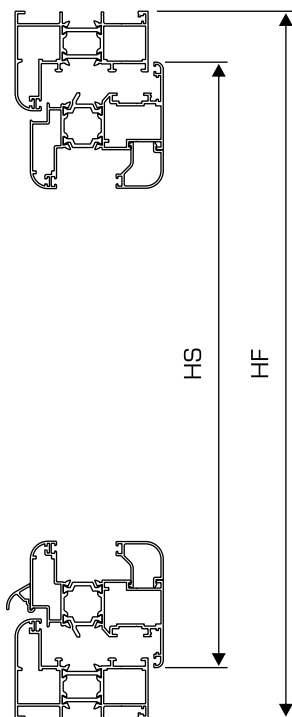


ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ FRAME'S PROFILE	EL 5227, EL 5231 EL 5214, EL 5297 EL 5252, EL 5258	EL 5265	EL 5207
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙ EL 5204 (WS) SASH'S WIDTH WHEN USING EL 5204 (WS) LINEAR ADJOINING PROFILE	(WF - 64,5)/2	(WF - 89,9)/2	(WF - 104,9)/2
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΜΠΕ ΜΠΙΝΙ EL 5234 (WS) SASH'S WIDTH WHEN USING EL 5234 (WS) CURVED ADJOINING PROFILE	(WF - 63,1)/2	(WF - 88,5)/2	(WF - 103,5)/2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (HS) SASH'S HEIGHT (HS)	HF - 57,6	HF - 83	HF - 98
ΜΗΚΟΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ EL 2007 LENGTH OF EL 2007 WATERDROP	WS - 71	WS - 71	WS - 71
ΜΗΚΟΣ ΜΠΙΝΙ EL 5204 & EL 5234 LENGTH OF EL 5204 & EL 5234 ADJOINING PROFILE	HS - 71	HS - 71	HS - 71

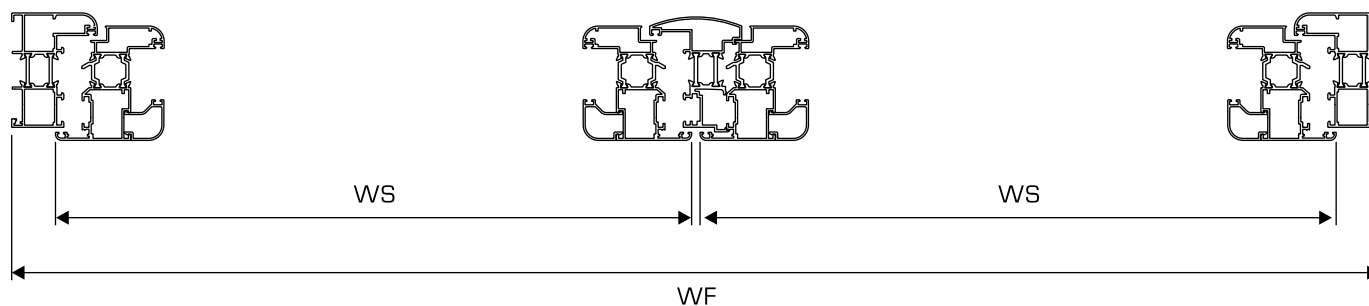

ΚΟΠΕΧ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΩΚΑΣΙ EL5246


CUTTINGS FOR ENTRANCE
WITH BOTTOM PROFILE EL5246

Οι διαστάσεις μετριοούνται σε mm
All dimentions are measured in mm

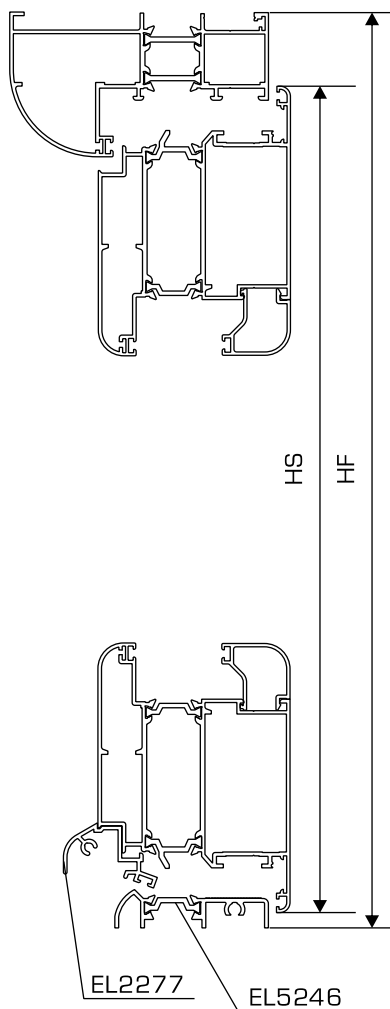

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ FRAME'S PROFILE	EL 5227, EL 5231, EL5214, EL 5297, EL 5252, EL 5258	EL 5265	EL 5207
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (WS) SASH'S WIDTH (WS)	WF - 57,6	WF - 83	WF - 98
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (HS) SASH'S HEIGHT (HS)	HF - 34,8	HF - 47,5	HF - 55
ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ EL 5246 THRESHOLD'S EL 5246 LENGTH	WF - 78,6*	WF - 104*	WF - 119*
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 2277 & EL 5478 LENGTH OF EL 2277& EL 5478 ADDITIONAL PROFILES	WS - 71	WS - 71	WS - 71


* ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΓΙΑΣ Ρ. 5246
WITH THE USE OF P.5246 DOWEL

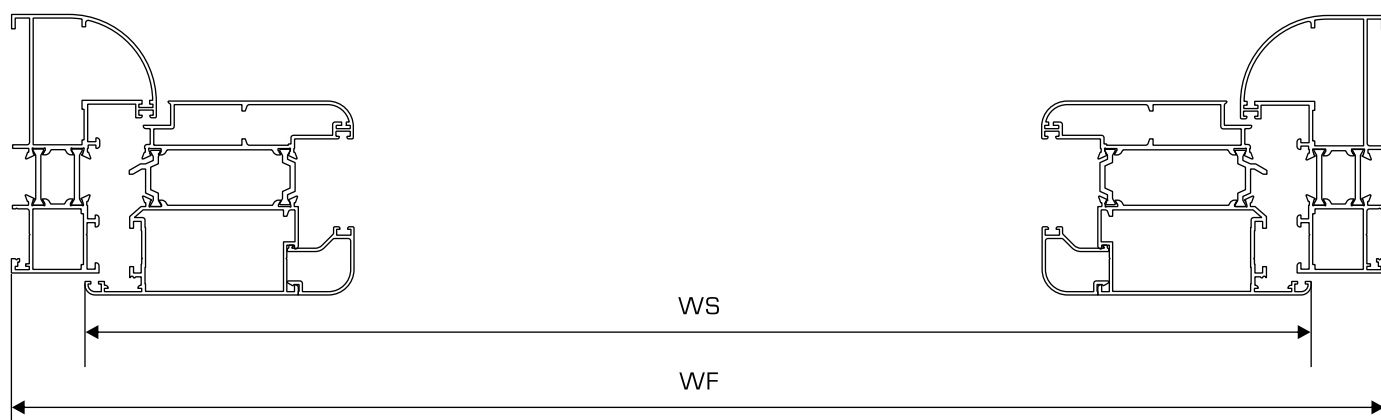

ΚΟΠΕΧ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ EL 5205

CUTTINGS FOR ENTRANCE
WITH BOTTOM FRAME EL 5205

Οι διαστάσεις μετριοούνται σε mm
All dimention are measured in mm

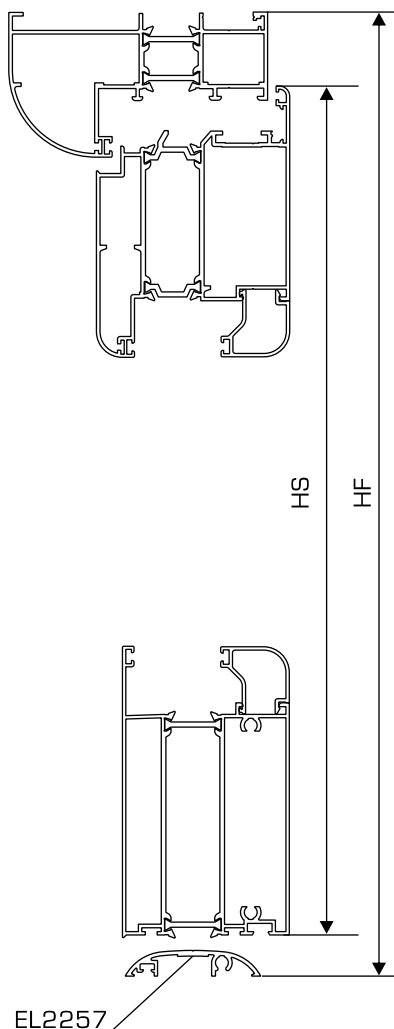


ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ FRAME'S PROFILE	EL 5227, EL 5231 EL 5214, EL 5297 EL 5252, EL 5258	EL 5265	EL 5207
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (WS) ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ EL 2257 SASH'S WIDTH (WS) WITHOUT THE USE OF THE PROFILE EL 2257	WF - 57,6	WF - 83	WF - 98
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (HS) SASH'S HEIGHT (HS)	HF - 34,8	HF - 47,5	HF - 55
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ EL 2257 SASH'S HEIGHT WITH THE USE OF EL 2247 PROFILE	HF - 44,8	HF - 57,5	HF - 65
ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ EL 2257 LENGTH OF EL 2257 THRESHOLD	WF - 68,6	WF - 94	WF - 109




ΚΟΠΕΧ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ EL 5205

CUTTINGS FOR DOUBLE SASH
ENTRANCE WITH BOTTOM FRAME EL 5205

Οι διαστάσεις μετριοούνται σε mm
All dimention are measured in mm

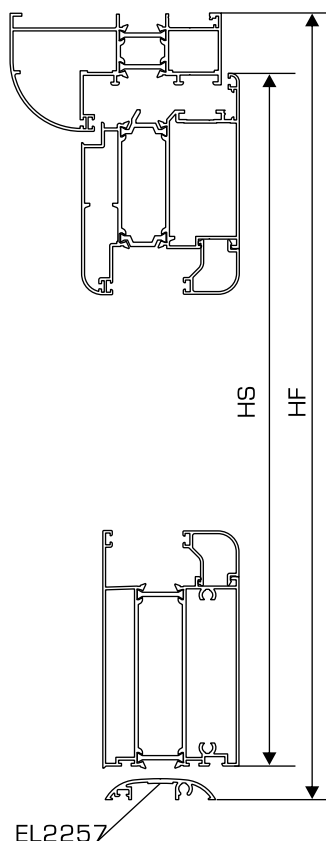


ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ FRAME'S PROFILE	EL 5227, EL 5231, EL 5214, EL 5297, EL 5252, EL 5258	EL 5265	EL 5207
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙ EL 5204 (WS) SASH'S WIDTH WHEN USING EL 5204 (WS) LINEAR ADJOINING PROFILE	(WF - 64,5)/2	(WF - 89,9)/2	(WF - 104,9)/2
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΜΠΕ ΜΠΙΝΙ EL 5234 (WS) SASH'S WIDTH WHEN USING EL 5234 (WS) CURVED ADJOINING PROFILE	(WF - 63,1)/2	(WF - 88,5)/2	(WF - 103,5)/2
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (HS) ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ EL 2257 SASH'S HEIGHT WITHOUT USING EL 2257 PROFILE	HF - 34,8	HF - 47,5	HF - 55
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (HS) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ EL 2257 SASH'S HEIGHT WHEN USING EL 2257 PROFILE	HF - 44,8	HF - 57,5	HF - 65
ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ EL 2257 LENGTH OF EL 2257 THRESHOLD	WF - 68,6	WF - 94	WF - 109
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ EL 5204 & EL 5234 LENGTH OF EL 5204& EL 5234 PROFILES	HS - 36	HS - 36	HS - 36

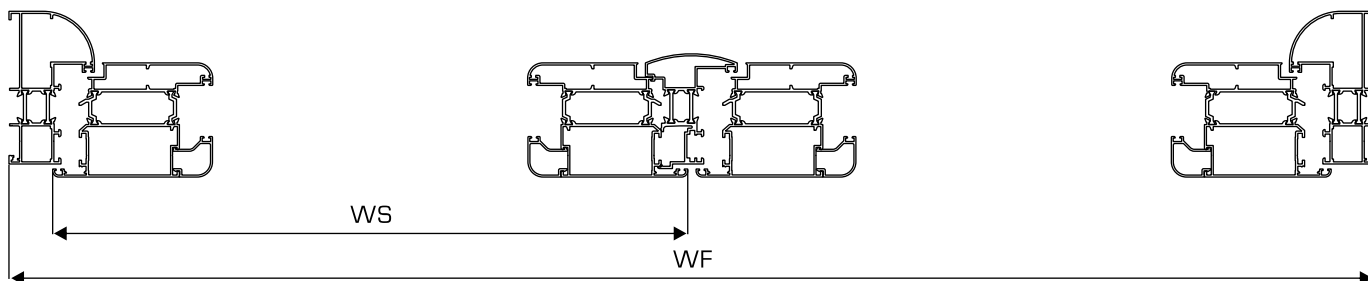


ΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ/ CUTTINGS FOR SHUTTER


ΥΨΟΣ
HEIGHT

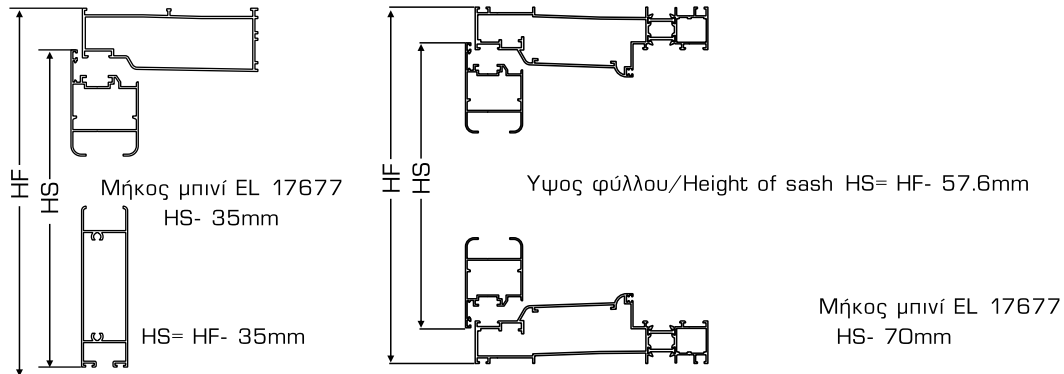


ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF DOUBLE LEAF

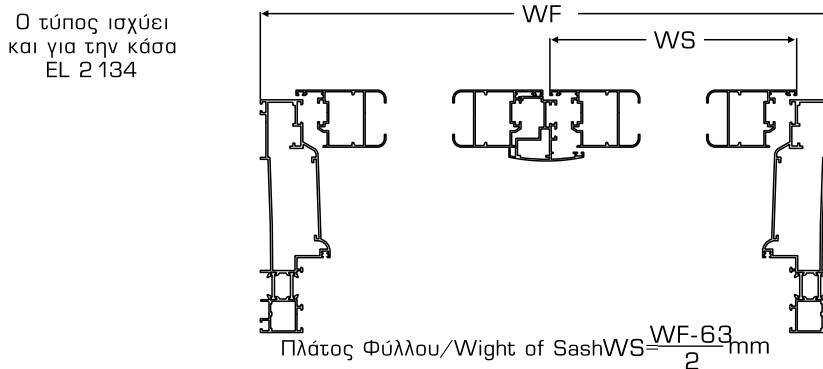

ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF TRIPLE LEAF

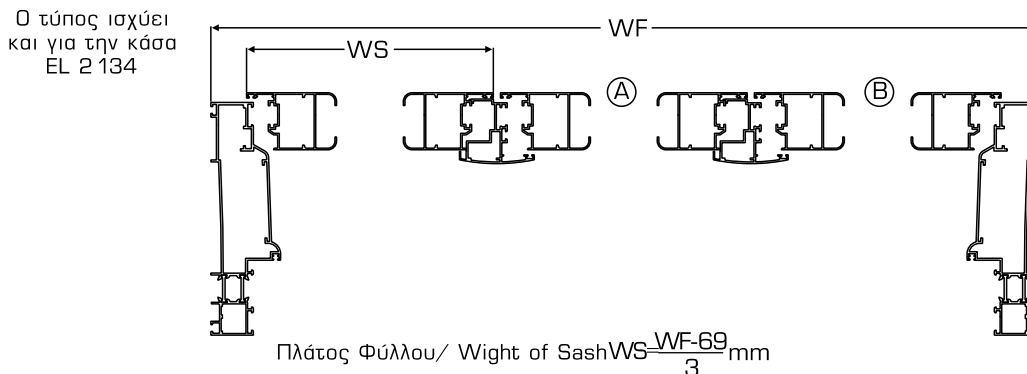

ΠΛΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF FOURFOLD LEAF

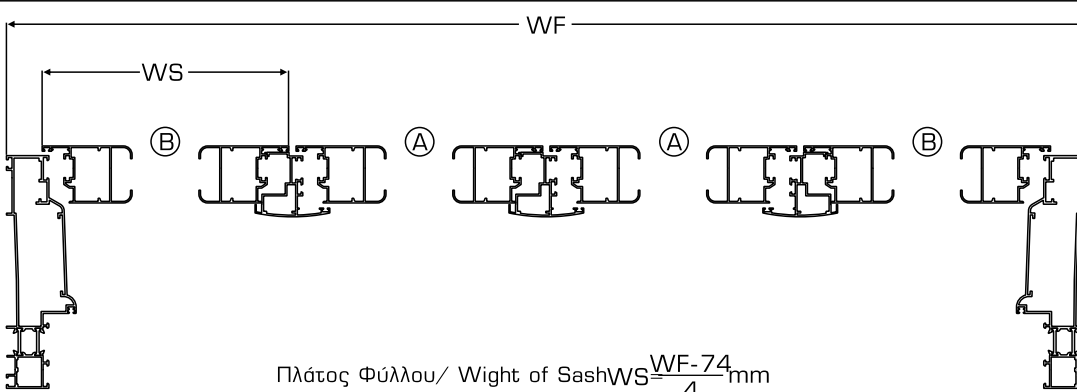

Στην περίπτωση που θέλουμε τα μεσαία φύλλα (A) να διπλώνουν επάνω στα ακριανά φύλλα (B) τότε θα πρέπει: Μετά τον υπολογισμό του πλάτους φύλλου, με βάση τον τύπο, το φύλλο (A) να γίνει 20 mm μικρότερο και το φύλλο (B) να γίνει 20 mm μεγαλύτερο.
In order to make the two middle sashes fold on the edge sashes, calculate the width of sash (A) smaller by 20mm and the width of sash (B) larger by 20









elviaL 
el - 5200





EL - 5200










■	Συνοπτικά Προφίλ - Synoptic Profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές- Cuttings
■	Εξαρτήματα- Accessories
■	Κατεργασίες & 3d - Constructions' Specifications & 3d's









Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κατασκευών / Accessories for all constructions types




ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ./ΣΙΑ 1 PACKAGE 1	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
2008.150		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	60 TEM./ΚΟΥΤΙ PCS/BOX	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 13 x 19 x 18,5 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5227
2008.230		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	150 TEM./ΚΟΥΤΙ PCS/BOX	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 38,5 x 28,5 x 13 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	Όλες τις κάσες All Frames
2008.310		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	100 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 38,5 x 28,5 x 13 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5202 EL 5208 EL 5288
2008.480		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	80 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 38,5 x 28,5 x 13 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5258
2008.515		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	80 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 38,5 x 28,5 x 13 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5252
2008A.120		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	100 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 26 x 19 x 15 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5202
2008A.150		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	40 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 13 x 19 x 18,5 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5201 EL 5208
2008A.175		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	40 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 13 x 19 x 18,5 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5210

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ./ΣΙΑ 1 PACKAGE 1	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENSIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
12650.150		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	80 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 13 x 19 x 18,5 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5288
2032.310		ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ EXTRUDED JOINT CORNER	30 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 38,5 x 28,5 x 13 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5201 EL 5210
2031.310		ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ADDITIONAL PROFILE FOR SCREWED CORNER	45 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 38,5 x 28,5 x 13 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5201 EL 5210
MS.219		ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ SCREWED CORNER	400 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30 x 25 x 16 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Γαλβανιζέ Έλασμα Galvanized Lamina	EL 5619 EL 5297 EL 5252 EL 5258
MS.230		ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ SCREWED CORNER	210 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30 x 23 x 17 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	½ έλαστρο εὐδόαδ All Frames
MS.310		ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ SCREWED CORNER	150 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30 x 23 x 17 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	¼ έλαστρο οὐδέα All Sashes
MS.430.PR		ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ SCREWED CORNER	120 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 30 x 23 x 17 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Αλουμίνιο Aluminium	EL 2210
GE1201.INOX		ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ALIGNMENT CORNER	500 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Άβαφο Unpainted	Inox Έλασμα Inox Lamina	Με όλες τις Κάσες & όλα τα Φύλλα With all Frames & Sashes

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 1 PACKAGE 1	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
GE1202.INOX		ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ALIGNMENT CORNER	500 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Αβαφο Unpainted	Γαλβανιζέ Έλασμα Galvanized Lamina	Με όλα τα Φύλλα With all Sashes
LT1060EPDM.M		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2-3mm EXTERNAL GLAZING GASKET, INTERVAL: 2-3mm	280m/ 10kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλα τα πηχάκια With all outer comers
LT1061EPDM.M		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 3-4mm EXTERNAL GLAZING GASKET, INTERVAL: 3-4mm	180m/ 10kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλα τα πηχάκια With all outer comers
LT1062EPDM.M		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 4-5mm EXTERNAL GLAZING GASKET, INTERVAL: 4-5mm	130m/ 10kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλα τα πηχάκια With all outer comers
LT1063EPDM.M		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 5-6mm EXTERNAL GLAZING GASKET, INTERVAL: 5-6mm	84m/ 10kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλα τα πηχάκια With all outer comers
LT1064EPDM.M		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 6-7mm EXTERNAL GLAZING GASKET, INTERVAL: 6-7mm	60m/ 10kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλα τα πηχάκια With all outer comers
LT.1121EPDM.M		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 3-4mm EXTERNAL GLAZING GASKET INTERVAL: 3-4mm	90m/7kg	ΡΟΛΟ Ø45 ROLL Ø45	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις Κάσες, Φύλλα & Ταυ With all Frames, Sashes & "T" Profiles
LP.2001.T		ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PERIMETRIC GASKET	260m	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 60x 18x 60 Length x Height x Width	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις Κάσες, Φύλλα, Ταυ Μπινί With all Frames, Sashes, Mullions' Covers

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 1 PACKAGE 1	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
LK.5600.RD		ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ CENTRAL SEALING GASKET	60m	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 60x 18x 60 Length x Height x Width	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις Κάσες, Μπινί & Ταυ With all Frames, Adjoining pr. & "T" Profiles
LG.5600.R		ΓΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRAL SEALING GASKET	Έξαρτή / Box 250 ÷ / pcs Θάβηγέα / Bag 50 ÷ / Pcs	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Μαύρο Black	EPDM	Με όλες τις Κάσες, Μπινί & Ταυ With all Frames, Adjoining pr. & "T" Profiles
LG.1121		ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ GASKET CORNER	100τεμ	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Μαύρο Black	EPDM	LT 112 1EPDM
P.2005D		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ CLIP FOR GLAZING BEADS	500 TEM./ΚΟΥΤΙ PCS/BOX	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 10 x 10 x 10 Length x Height x Width	Άβαφο Unpainted	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 4305D EL 2005D EL 4206D EL 5606D
MX2005G		ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ CASTED CORNER FOR OUTER COVERS	1 TEM./PCS		Σε όλα τα χρώματα In all colors	Αλουμίνιο Aluminium	EL 2005C
MX.4206		ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ CASTED CORNER FOR OUTER COVERS	1 TEM./PCS		Σε όλα τα χρώματα In all colors	Αλουμίνιο Aluminium	EL 4206C
MX.5606C		ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ CASTED CORNER FOR OUTER COVERS	1 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Σε όλα τα χρώματα In all colors	Αλουμίνιο Aluminium	EL 5606C
P5204		ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ DOWEL	Έξαρτή / Box 100 ÷ / pcs Θάβηγέα / Bag 25 ÷ / Pcs		Λευκό Μαύρο White Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 5204

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ./ΣΙΑ 1 PACKAGE 1	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
P.5234		ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ MULLION'S COVER	Κιβώτιο/ Box 75τμχ/ pcs Σακούλα/ Bag 25τμχ/ Pcs		Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 5234
P.2007		ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ PLUG FOR ADDITIONAL PROFILE	100 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 2007
PF.2000		ΤΑΠΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ PLUG FOR WATER OUTFLOW	100 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Λευκό, Μαύρο White, Black	Πολυαμίδιο Polyamide	Με όλες τις Κάσες With all Frames
PF.2001		ΤΑΠΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ PLUG FOR WATER OUTFLOW	100 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Λευκό, Μαύρο White, Black	Πολυαμίδιο Polyamide	Με όλες τις Κάσες With all Frames
PF.2002		ΤΑΠΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ PLUG FOR WATER OUTFLOW	100 TEM./PCS	ΣΑΚΟΥΛΑ BAG	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	Με όλες τις Κάσες With all Frames
P.5478		ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 5478 DOWEL FOR ADDITIONAL PROFILE EL 5478	50 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ BOX	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 5478
P.2277		ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ EL 2277 DOWEL FOR ADDITIONAL PROFILE EL 2277	50 TEM./PCS	ΚΟΥΤΙ BOX	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 2277
P.5246		ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ THRESHOLD'S COVER	Κιβώτιο/ Box 250τμχ/ pcs Σακούλα/ Bag 50τμχ/ Pcs		Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 5246

ΚΩΔ. CODE	ΜΟΡΦΗ SHAPE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 1 PACKAGE 1	ΔΙΑΣΤ.ΣΥΣΚ PACK DIMENTIONS	ΧΡΩΜΑ COLOR	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ COMBINES WITH
P.2110		ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ DOWEL FOR SHUTTER'S SASH	Κιβώτιο/ Box 250τμχ/ pcs Σακούλα/ Bag 50τμχ/ Pcs		Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 2110
P.17677		ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ MULLION'S COVER	Κιβώτιο/ Box 250τμχ/ pcs Σακούλα/ Bag 50τμχ/ Pcs		Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 17677
P.10B		ΤΑΠΑ ΟΒΑΛΙΝΑΣ EL 1030A DOWEL FOR EL 1030A	600 ζεύγη/ κουτί 600 pairs/box	ΚΟΥΤΙ - BOX Μήκος x Ύψος x Πλάτος 60x 60x 60 Length x Height x Width	Μαύρο Black	Πολυαμίδιο Polyamide	EL 1030A

elviaL 
el - 5200

EL - 5200




■	Συνοπτικά Προφίλ - Synoptic Profiles
■	Προφίλ - Profiles
■	Τομές - Sections
■	Κοπές- Cuttings
■	Εξαρτήματα- Accessories
■	Κατεργασίες & 3d - Constructions' Specifications & 3d's

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ LG 112 1


PLACING THE GASKET CORNER LG 112 1

Σημεία τοποθέτησης ελαστικής γωνίας LG 112 1 στο φύλλο.
Placing the gasket corner LG 112 1 at the sash.

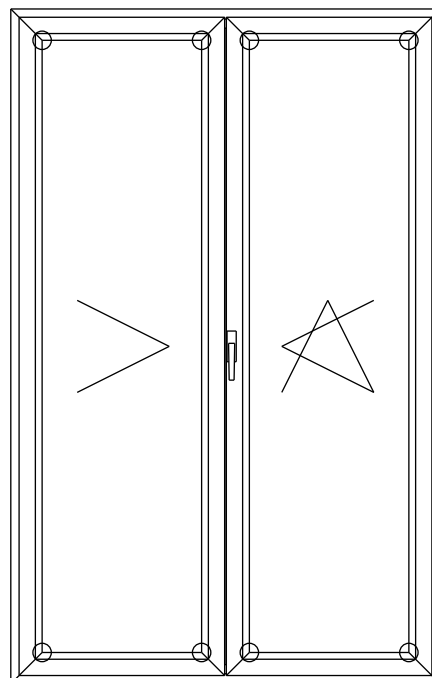

Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ,
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.

THE GASKET CORNER IS SEALED TO THE GASKET,
WITH CYANOACRYLIC INSTANT ADHESIVE.

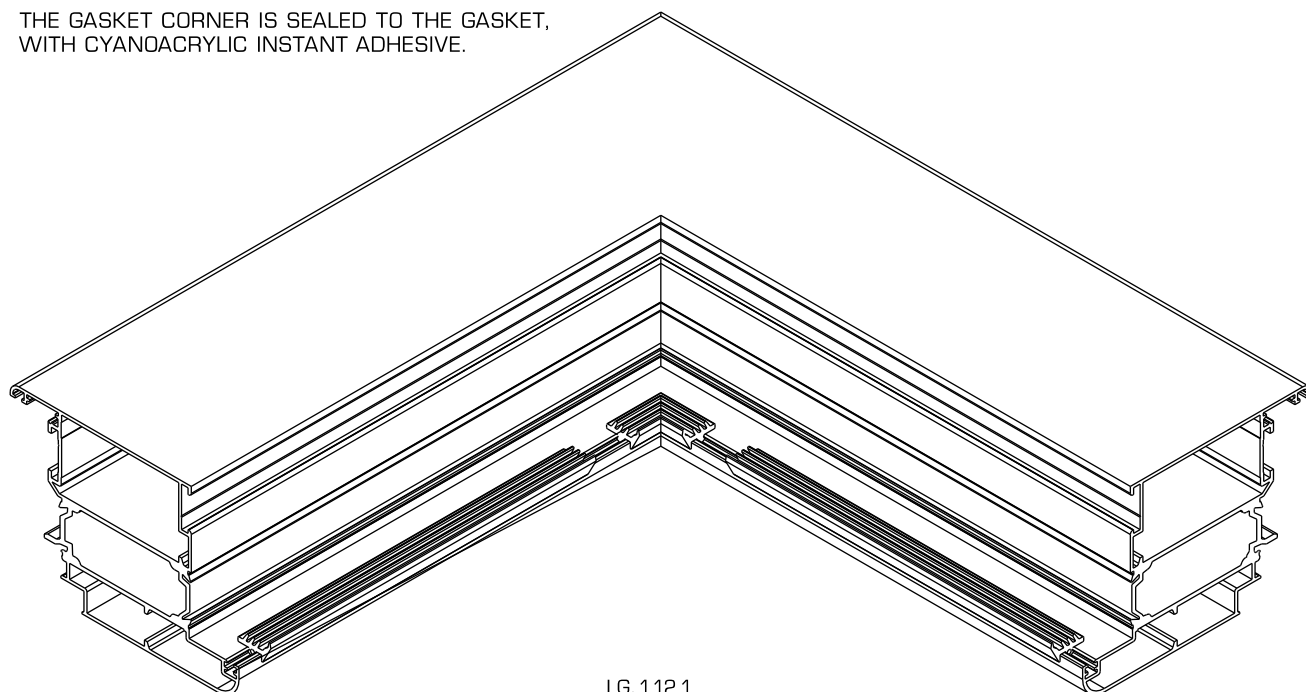

LG. 112 1


LT. 112 1 EPDM

LT. 112 1 EPDM

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ LG 5600R


PLACING THE GASKET CORNER LG 5600R

Σημεία τοποθέτησης ελαστικής γωνίας LG2200 στην κάσα.
Placing the gasket corner LG2200 at the frame.

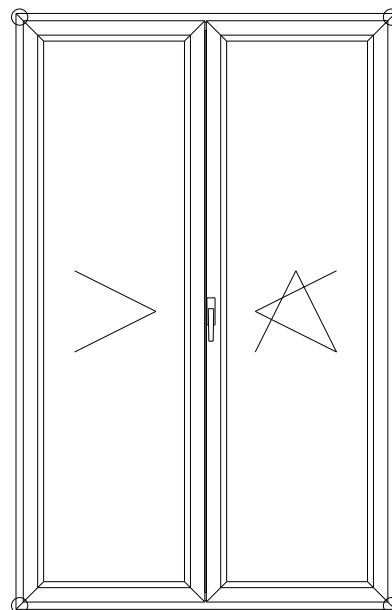


Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ,
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.

THE GASKET CORNER IS SEALED TO THE CENTRAL GASKET,
WITH CYANOACRYLIC INSTANT ADHESIVE.

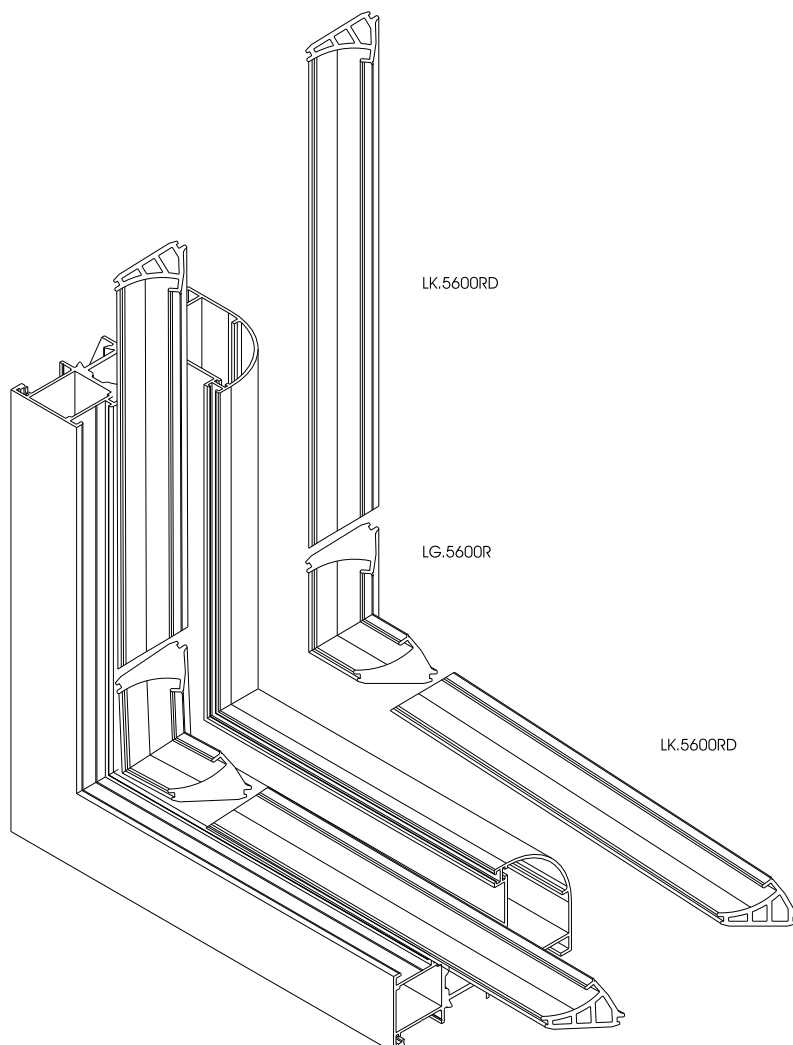


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ P.2277

PLACING THE PLUG P.2277

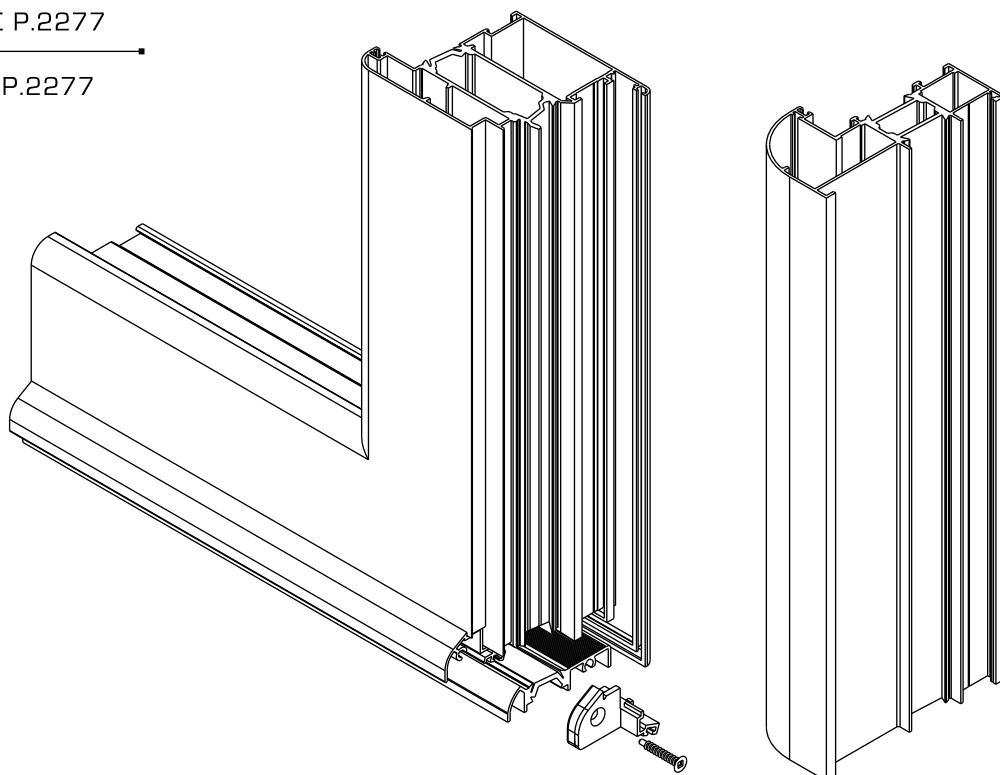


Η ΤΑΠΑ P.2277 ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ EL 2277
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΙΔΑ M 4,2X 16 DIN7982.

THE PLUG P.2277, IS PLACED TO THE PROFILE EL 2277
AND FIXED WITH SCREW M 4,2X 16 DIN 7982.

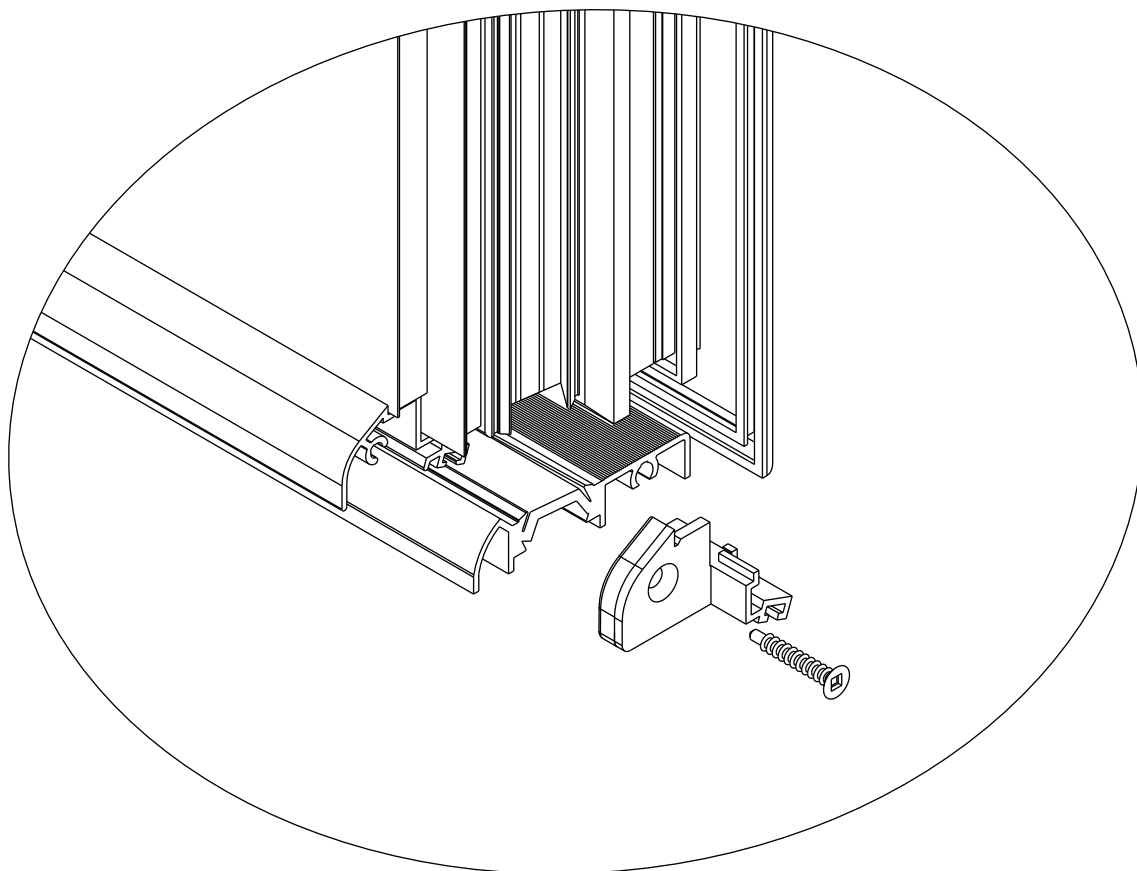



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ P.5478

PLACING THE PLUG P.5478

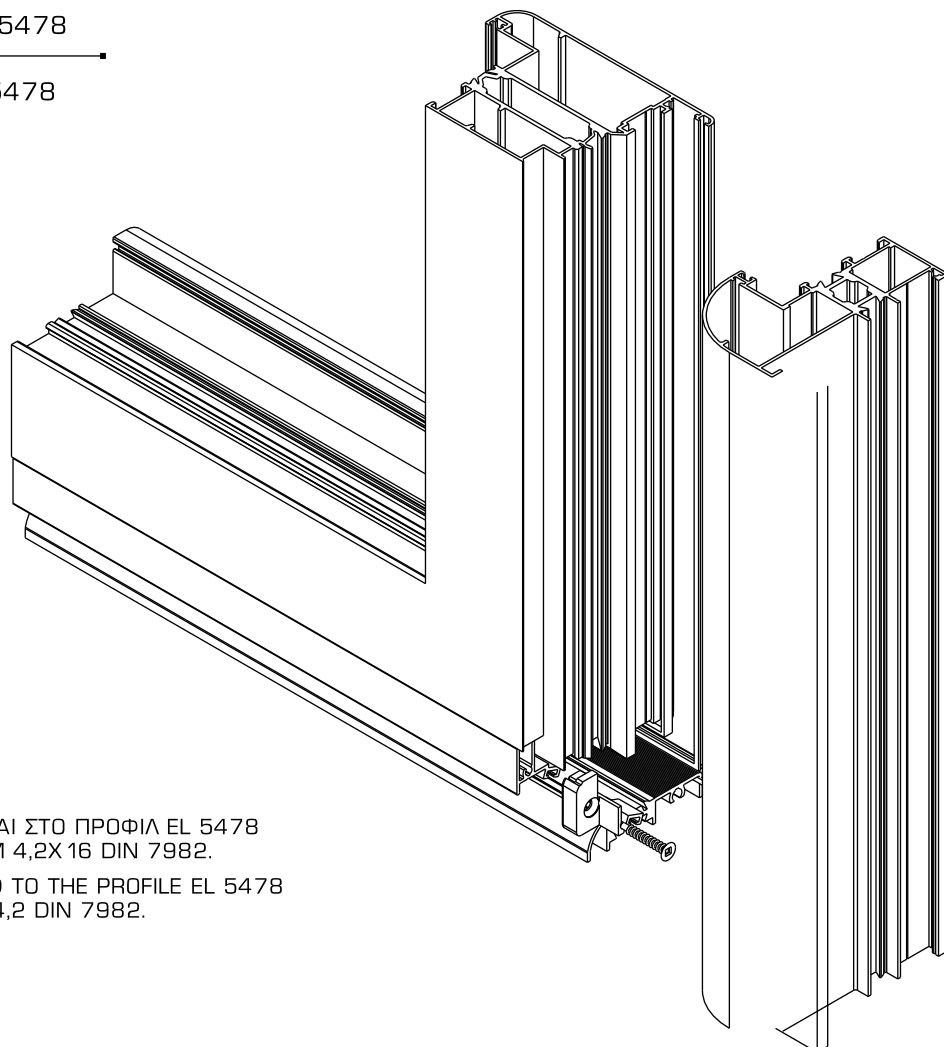


Η ΤΑΠΑ P.5478 ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ EL 5478
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΙΔΑ Μ 4,2X 16 DIN 7982.
THE PLUG P.5478, IS PLACED TO THE PROFILE EL 5478
AND FIXED WITH SCREW M 4,2 DIN 7982.

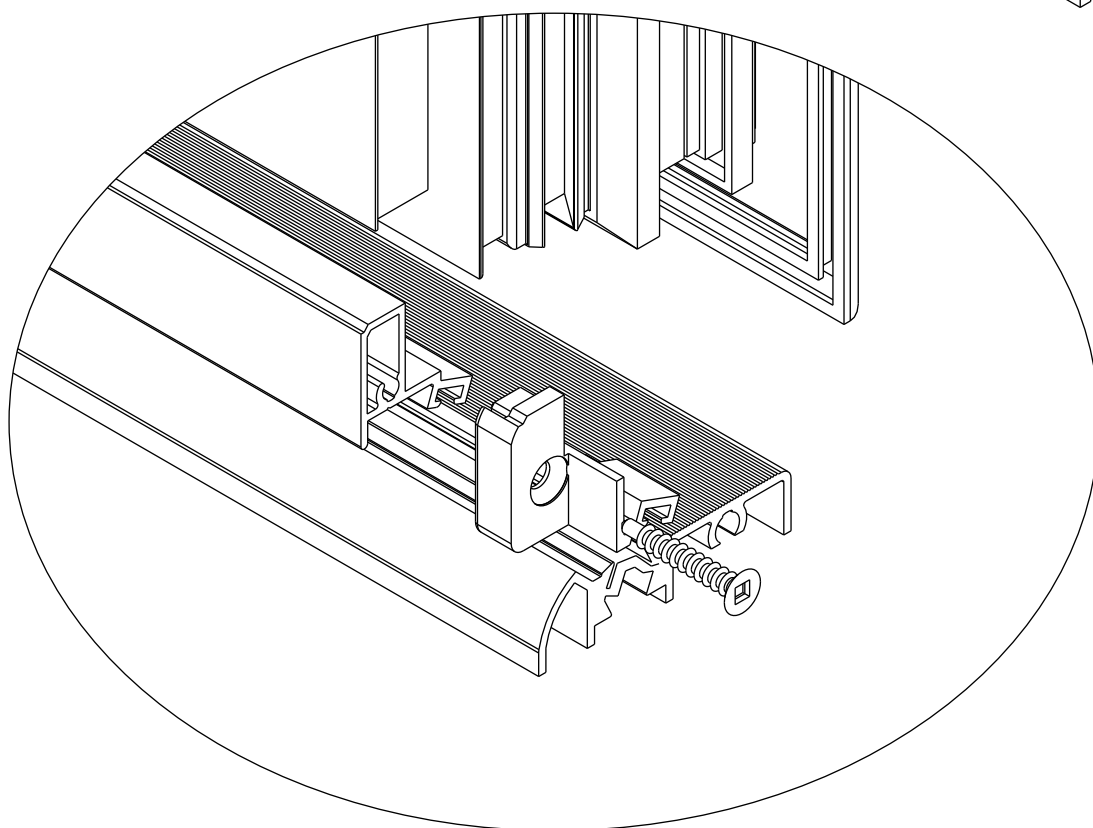

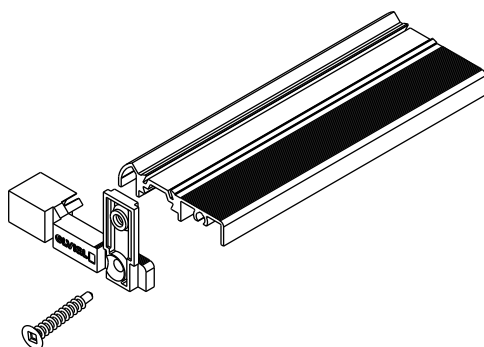


ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΑΠΑ P.5246 ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ EL 5246

PLACE AND SCREW THE P. 5246 DOWEL
TO THE EL 5246 THRESHOLD

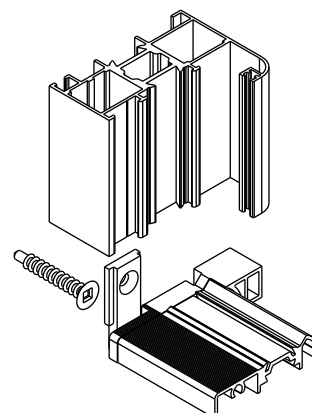


ΣΥΡΤΑΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ


SLIDE THE DOWEL WITH THE THRESHOLD
THROUGH THE FRAME

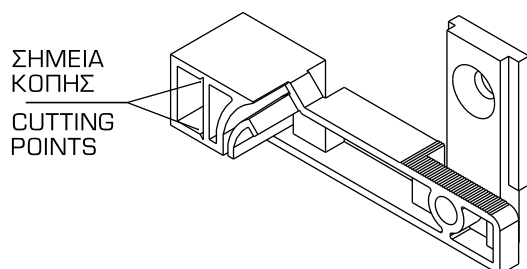


ΣΗΜΕΙΑ
ΚΟΠΗΣ
CUTTING
POINTS

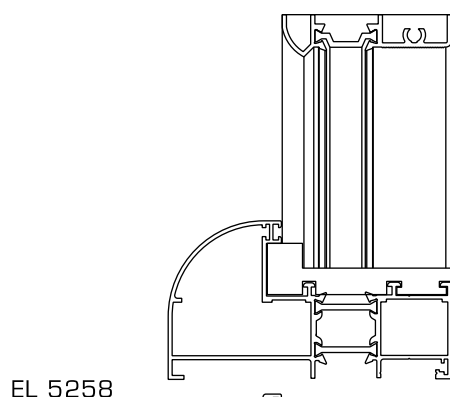


EL 5258

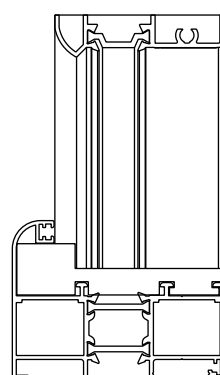


EL 5231

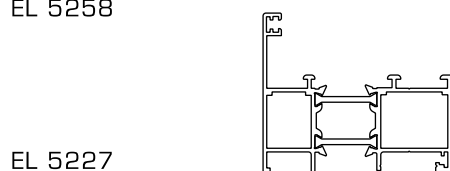

EL 5227





EL 5265



EL 5297




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ P.2 1 1 0

PLACING THE PLUG P.2 1 1 0


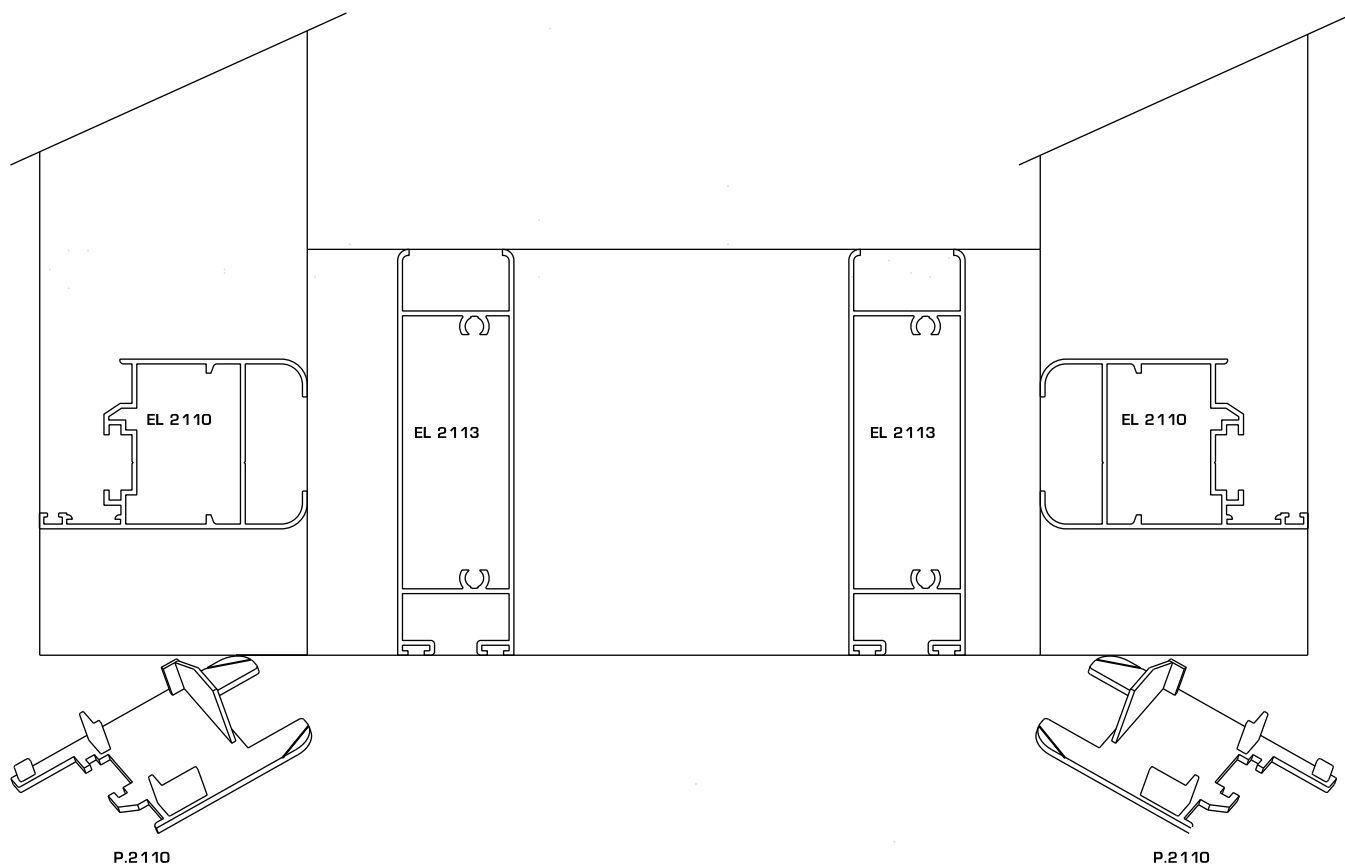



ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΩΝ




DRAINAGE SPECIFICATIONS




PF 2000



PF 2001





PF 2002

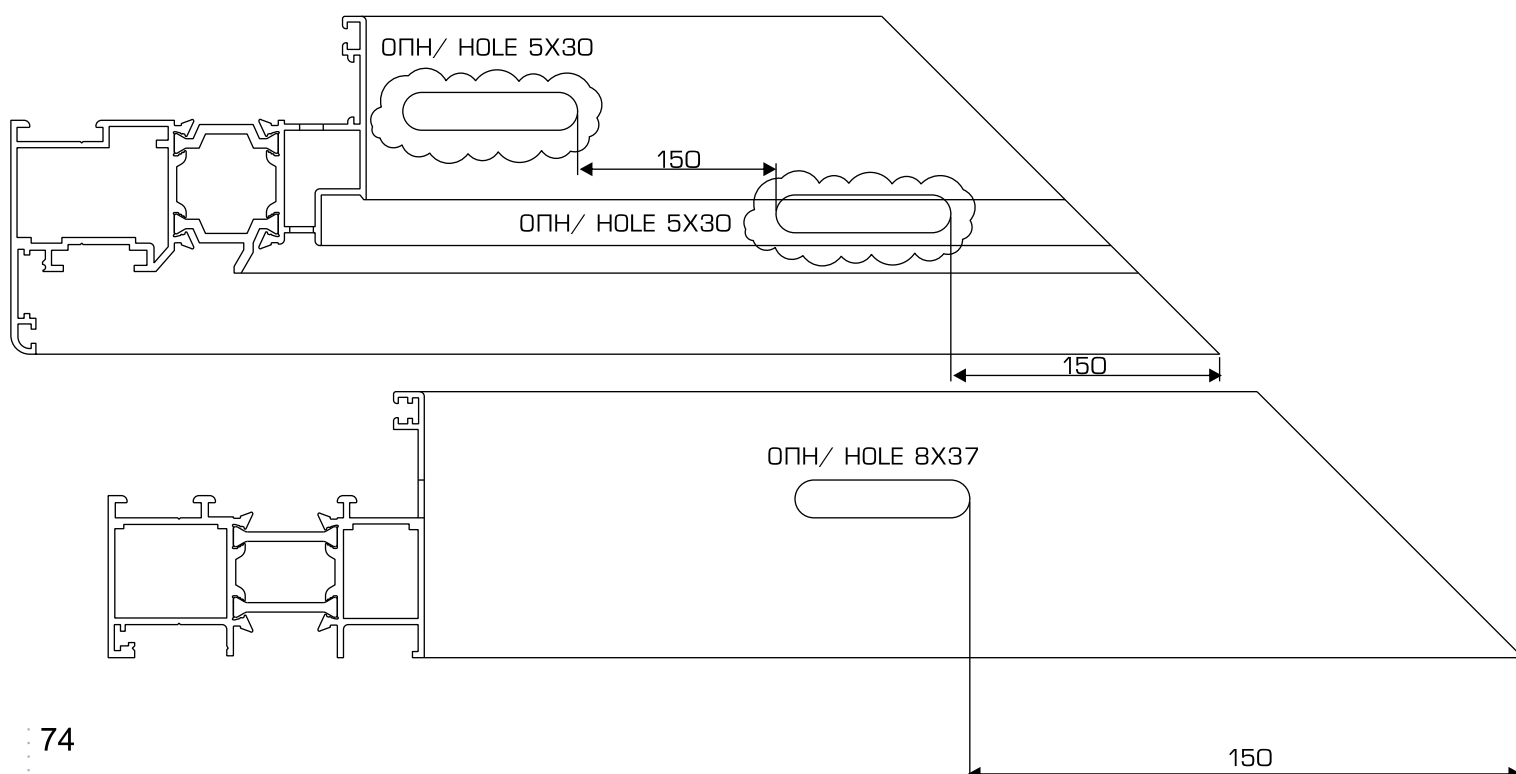

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣDRAINAGE SPECIFICATIONS FOR
WINDOWS AND DOORS

① ΟΠΗ/ HOLE 5 X 30

② ΟΠΗ/ HOLE 8 X 37

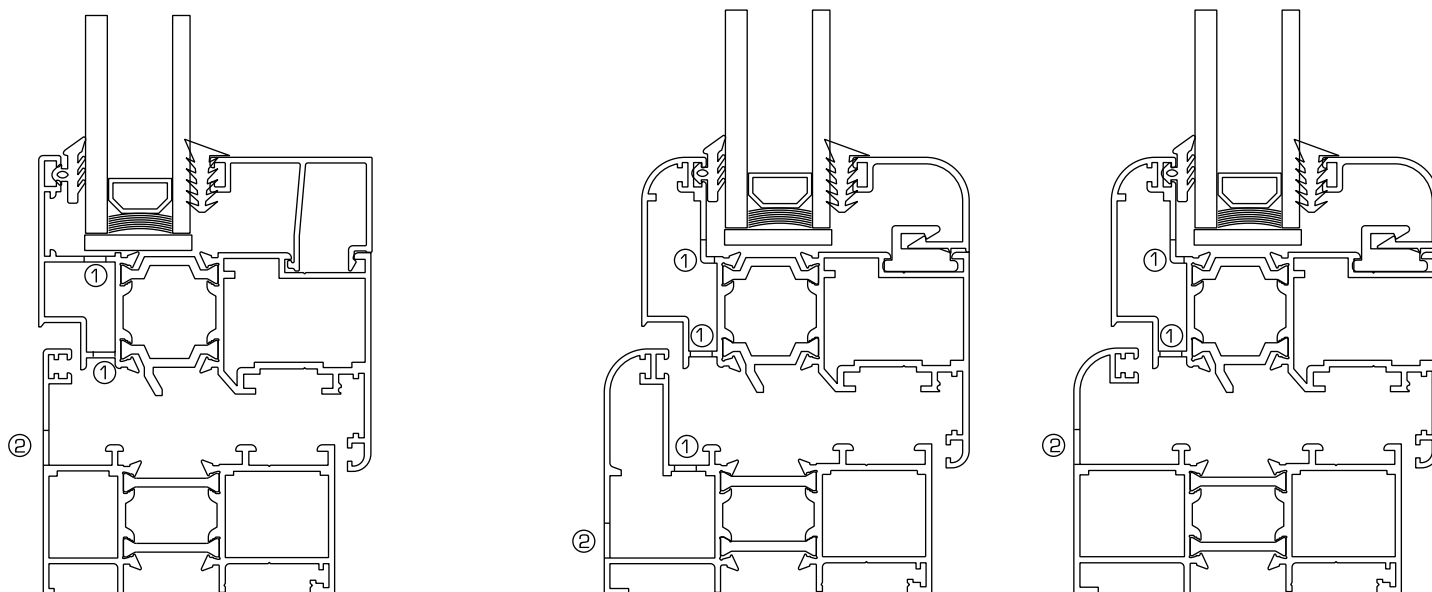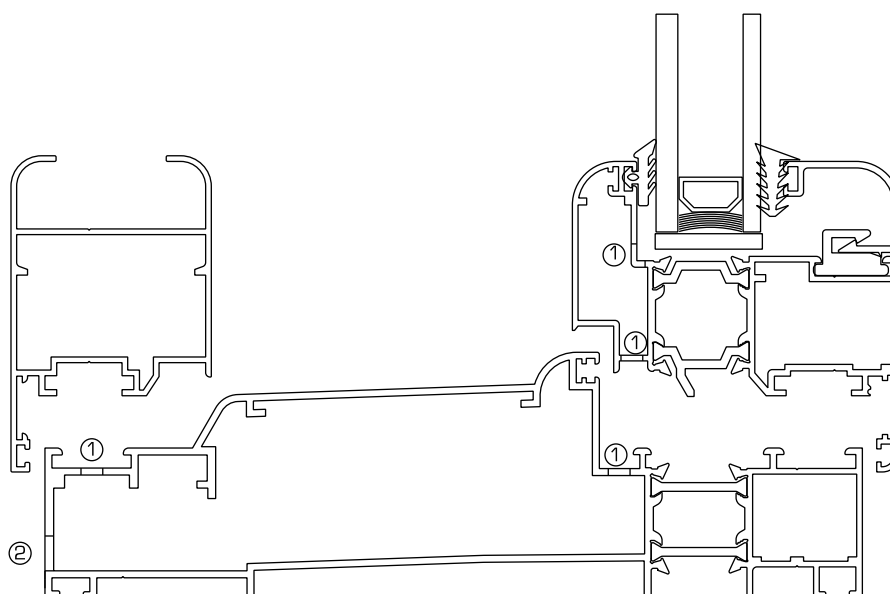ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ
ΝΕΡΟΧΥΤΑΚΙ PF. 200 1ONLY THE PF.200 1 PLUG
FOR WATER OUTFLOW
SHOULD BE PLACED

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ
ΣΕ ΕΙΣΟΔΟΥΣ

DRAINAGE SPECIFICATIONS FOR
MAIN ENTRANCES

① ΟΠΗ/ HOLE 5 X 30

② ΟΠΗ/ HOLE 8 X 37

